№ 10 և 11 հատված

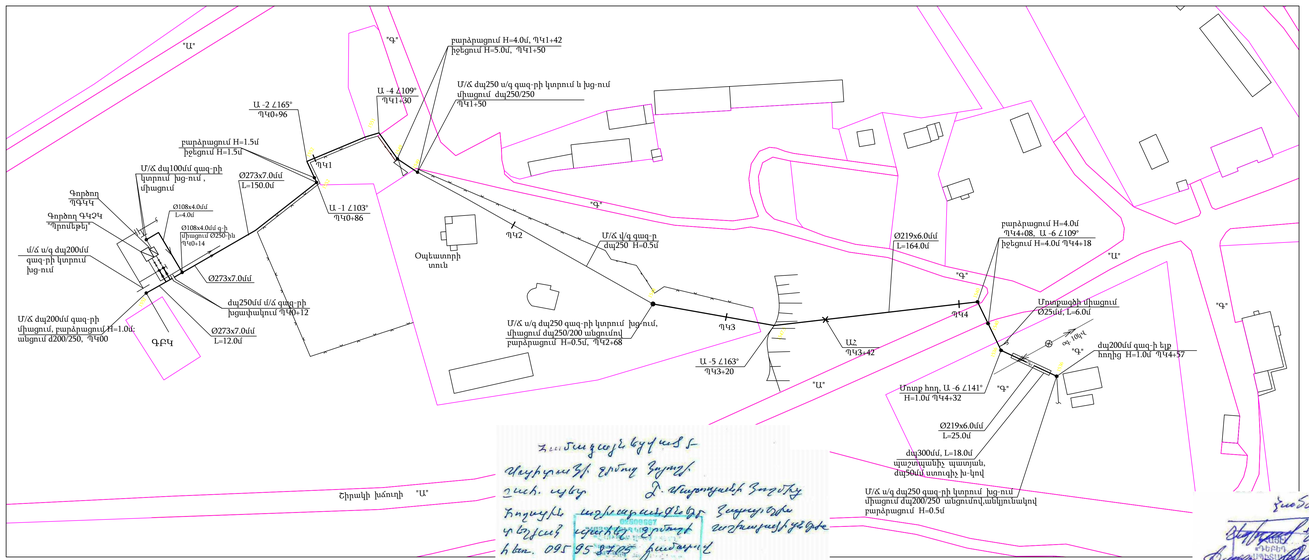

№ 4 և 5 հատված

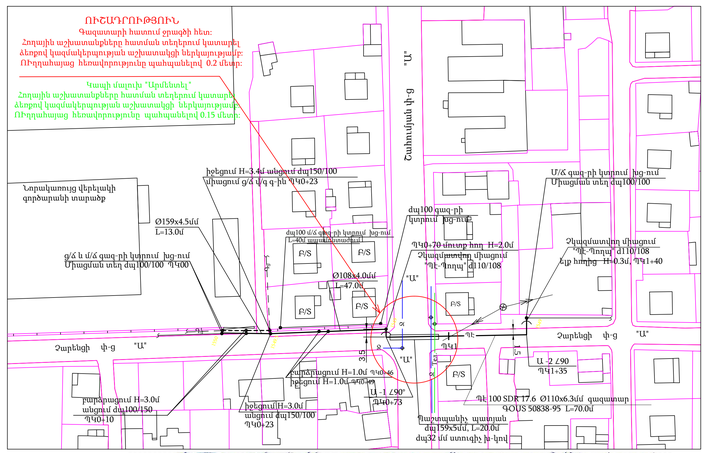

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գազատարի հատուկ ջրագծի հետ:

Հողային աշխատանքները հատման տեղերում կատարել ձեռքով կազմակերպության աշխատակցի ներկայությամբ:

Ուրդղահայաց հեռավորությունը պահպանելով 0.2 մետր:

Կապի մալուխ "Արմենտել"

Հողային աշխատանքները հատման տեղերում կատարել ձեռքով կազմակերպության աշխատակցի ներկայությամբ:

Ուրդղահայաց հեռավորությունը պահպանելով 0.15 մետր:

Համաձայնեցված է՝

Լոռու մարզի Սպիտակի քաղաքապետ — Գ. Սահակյան

Համաձայնեցված է՝

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ ԳԲՏ և ՆԳՀ Շ ռև Մ վարչ. — Ա. Պետոյան

Համաձայնեցված է՝

Ա. Աթինյան

ԾԱՆՈԹԱԳԻՐ

1. Գազատարի մոնտաժումն և փորձարկումն իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 պահանջների:
2. Նախագծվող վերգետնյա մ/Ճ գազատարը տեղադրվում է հենասյուների վրա H=1.0÷3.0մ բարձրությամբ, ավտոտրեխցային ճան-ը հատելիս գազատարի բարձրությունը կազմում է H-5.0 մ:
3. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ պղ կոմունիկացիաների և հայտ գազո ղեպքում, որոնք ենթակայում են, հարկավոր է անհապաղ կանգնեցնել աշխատանքները և տեղյակ պահել շահագործող կազմակերպության աշխատակիցի հետ:
4. Նախագծվող ատրբանոյա մ/Ճ գազատարը նախատեսված է՝ ՊԷ100 SDR17.6 Ø 110x6.3մմ խողովակից, որը տեղադրվում է H=1.0 խորությամբ (հաշված վերին մասից մինչև խողովակը): Նախնապաշտոնների հատման տեղերում նախատեսված է ՊԷ խողովակի անցքացնել Ø159x4.5մմ պողպատյա պատյանով:
5. Գազատարը ի հայտ բերելու նպատակով, խողովակի երկայնքով անցկացվում է պղնձա հաղորդալար:
6. Նախնապաշտոնների հողային աշխատանքները իրականացնել միայն տեղադրել անձնական երկրկնքորյան համար նախատեսված պարագլուխների կրանների:

Պլանավորական նշաններ

- Պաշտպանիչ պատյան
- Գործող մ/Ճ մ/գ գազատար
- Գործող ց/Ճ մ/գ գազատար
- ՊԷ — Նախագծվող մ/Ճ մ/գ ՊԷ գազատար
- Նախագծվող մ/Ճ մ/գ գազատար
- Նախագծվող անշարժ հենարան

Գլխ. տեղ.	Ա.Կարապետյան			ՕԲՅԵԿՏ № 8/036 -14 ԳՄ	
Պ. մասնագ.	Ժ.Վարդիկյան				
Նախագծող	Նազելյանյան			Լոռու մարզիՍպիտակ քաղաքի ցանց և միջին ճնշման ստորգետնյա գազատարների վարպրին հատվածների վերատեղադրում	
Ծավալագծող	Ա.Մարգսյան				
				Միջին և ցածր ճնշման գազատար № 10, 11 և № 4, 5 հատվածներ	Փուլ: ԱՆ, Թերթ: 1, Թերթեր:
Պաշտոն	Անուն	Մասորոց			
				Գազատարի հատակագիծ Մ1:1000	07. 2014թ.

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղ