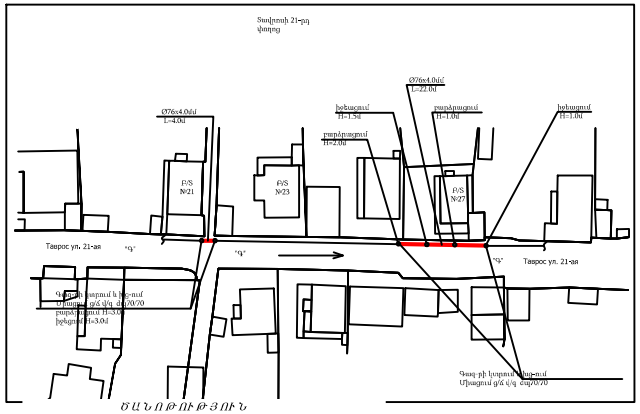

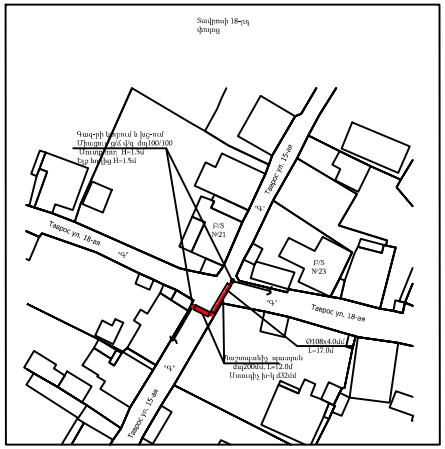

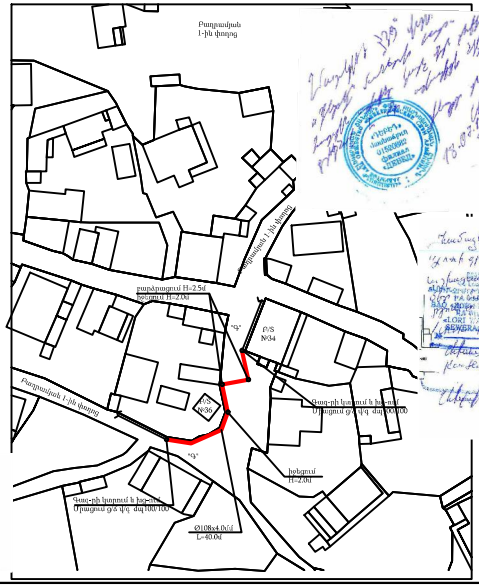

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

1. Գազատարի տեղադրումն և փորձարկումն իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 պահանջների:
2. Նախագծվող վերգետնյա մ/ճ գազատարը տեղադրվում է հենասյուների վրա H=1.0÷3.0մ բարձրությամբ, ավտոտնձիչային ճան-ը հատելիս գազատարի բարձրությունը կազմում է H=5.0 մ:
3. Տեսանելիորեն աշխատանքների ժամանակ այլ կոմունիկացիաների ի հայտ գալու դեպքում, որոնք հախանգում ճշված չեն, հարկավոր է անհապաղ կանգնեցնել աշխատանքները և տեղյակ պահել շահագործող կազմակերպությանն աշխատակիցներին:
4. Նախագծվող տորպեդումը մ/ճ և գ/ճ գազատարի նախատեսված է պրոպլատտա խողովակից, որը տեղադրվում է H=1.0 խորությամբ (հաշիված վերի մակերեսից): Ճանապարհների հատումն տեղերում նախատեսված է խողովակի տեղադրմամբ պրոպլատտա գազատարում:
5. Ճանապարհանցում հողային աշխատանքները իրականացնելիս տեղացրել անվտանգ երթևեկության համար նախատեսված ազդանշանային նշանները:

Մշակող	Ա.Մարգարյան			ՕՐՑԵԿՏ № 8/035-14 ԳԱՄ
Գլխ.մասն.	Ժ.Մելքոնյան			Լոռու մարզի Վանաձոր բաղաքի Բաղրամյան 1-ին, Տավրոսի 21, 18, Մաշտոցի և Սասնայնան փողոցների գ/հ ա/գ գազատարների կառուցման հատվածների վերակառուցում
Գլխ.ինժ.	Ա.Հայրապետյան			
Հաստատող	Ա.Մարգարյան			Տավրոսի 21, 18և Բաղրամյան 1-ին փողոցների ցանց մուտքի գազատար
Փուլ	Թերթ	Թերթերի քանակ		
Ստորագր.	Անուն	Ամսաթիվ		
			06.2014	Գազատարի հատակագիծ 1:500

Փուլ: Ա, Թերթ: 5, Թերթերի քանակ: 9

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
«Բաձինգրուպ» կնիքներ
մասնաճյուղ

Հաստատվածներին է՝
Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքապետ Ս. Դաբիլիսան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ է
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
ԳԻՏ և ՆԱԶԸ ՈՒ Վարչության Ա. Պետրոսյան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ է
Լոռու ՊԳԱՀԿ
փոխտնօրեն Ա. Աբրիկան

Գծագրության եզրագիծ

- Պաշտպանիչ պատյան
- Գ₂ Գործող մ/ճ գ/կ գազատար
- Նախագծվող մ/ճ ա/գ գազատար
- Գործող գ/ճ գ/կ գազատար
- Նախագծվող գ/ճ գ/կ գազատար
- Նախագծվող գ/ճ ա/գ գազատար