




ՀԻՍՔ 3-3
Մ 1:20

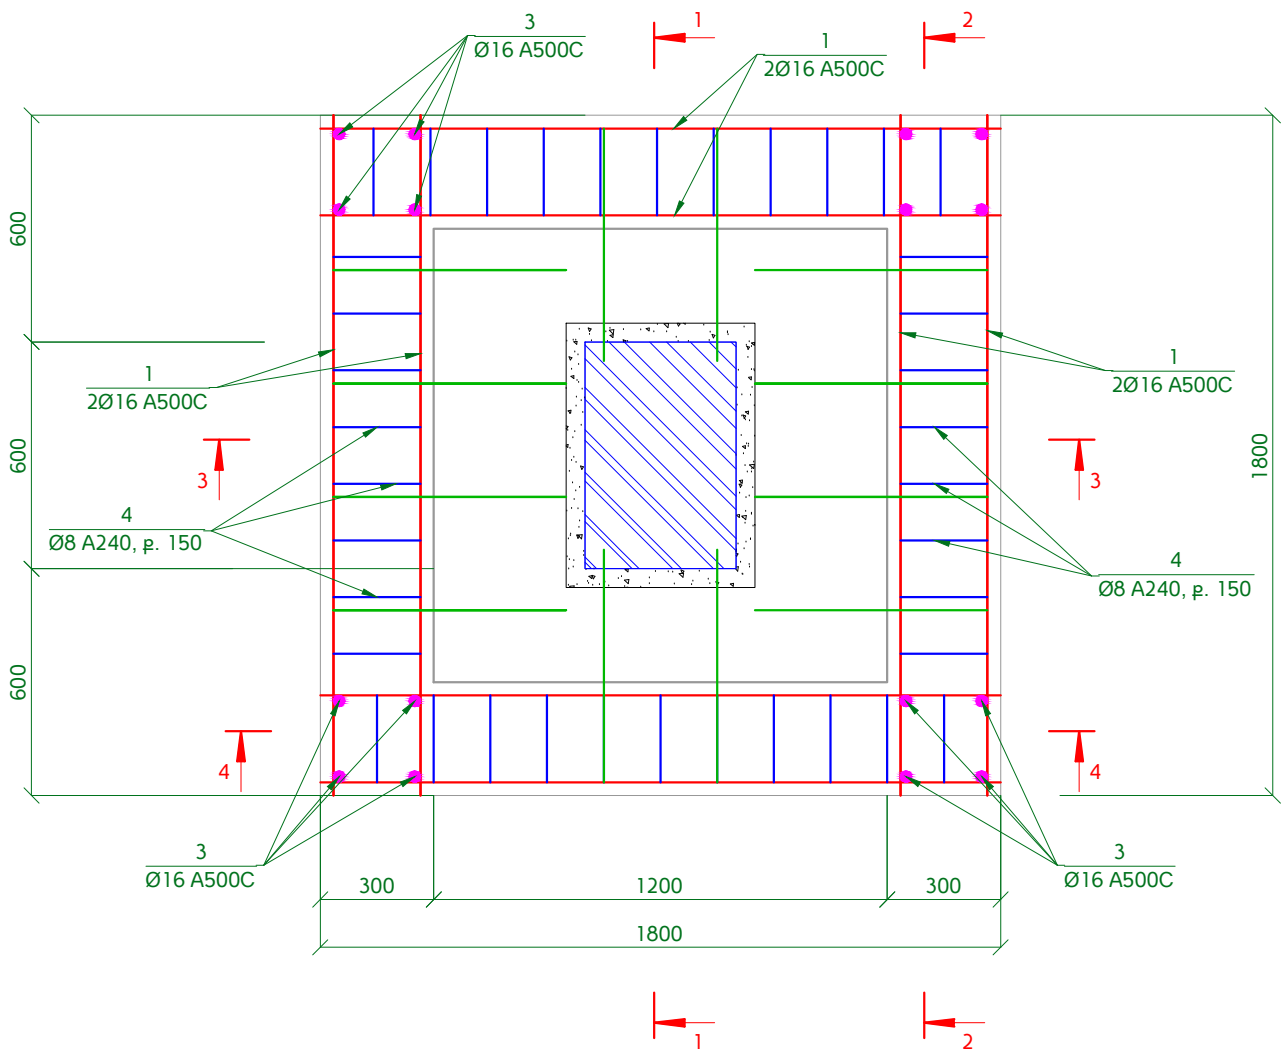


ՀԱՏՈՒՅԹ 1

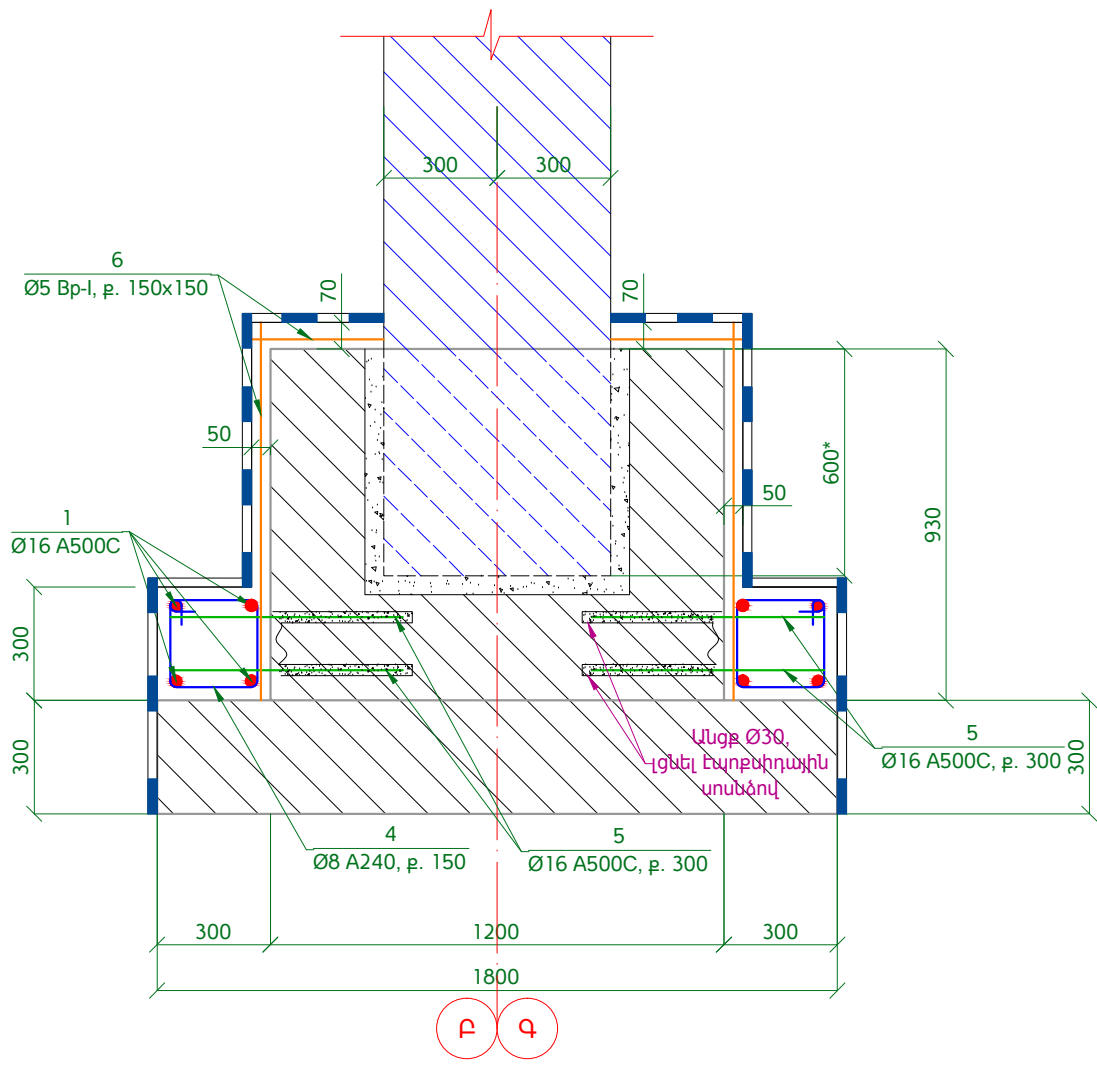


ՀԱՏՈՒՅԹ 3

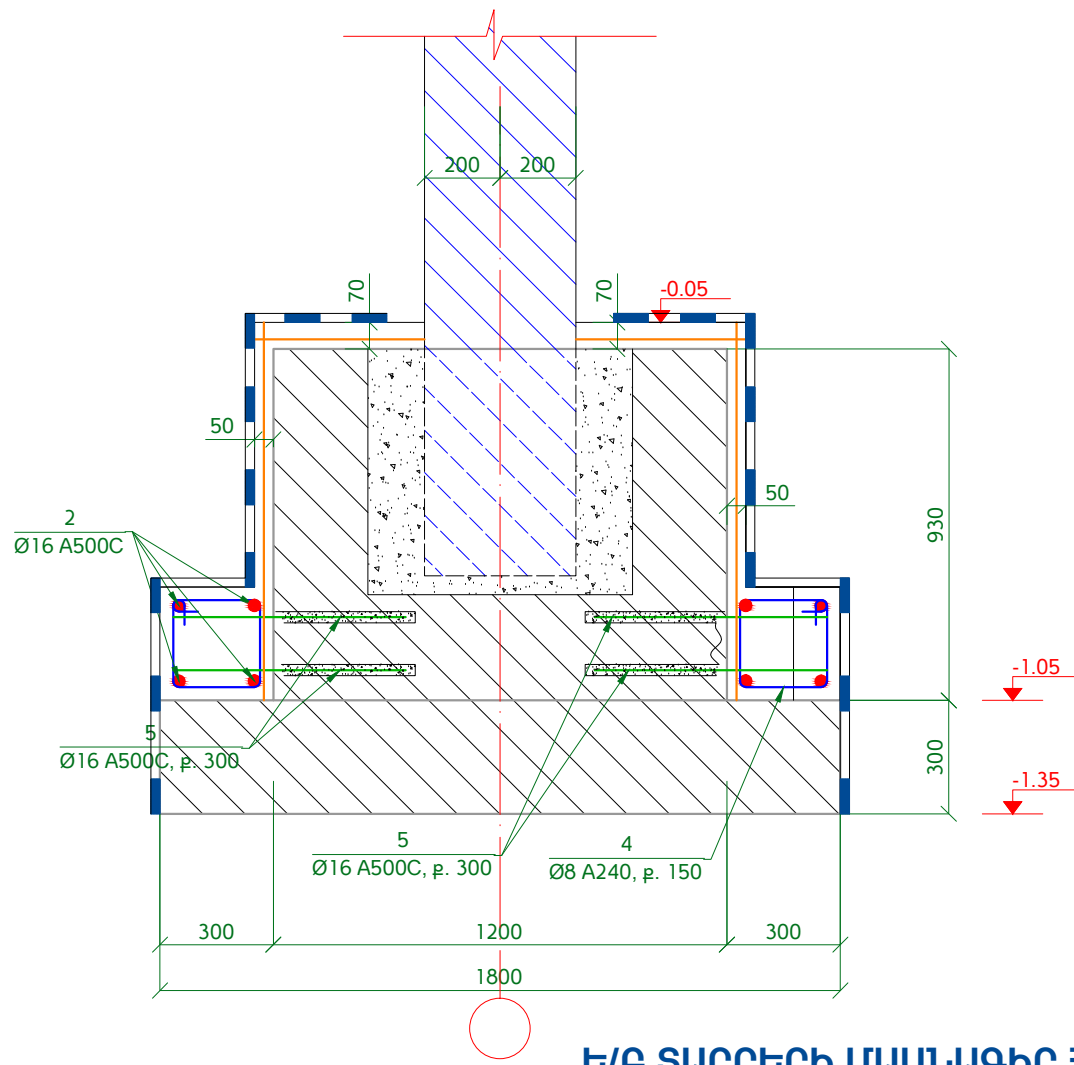

ՀԱՏՈՒՅԹ 2

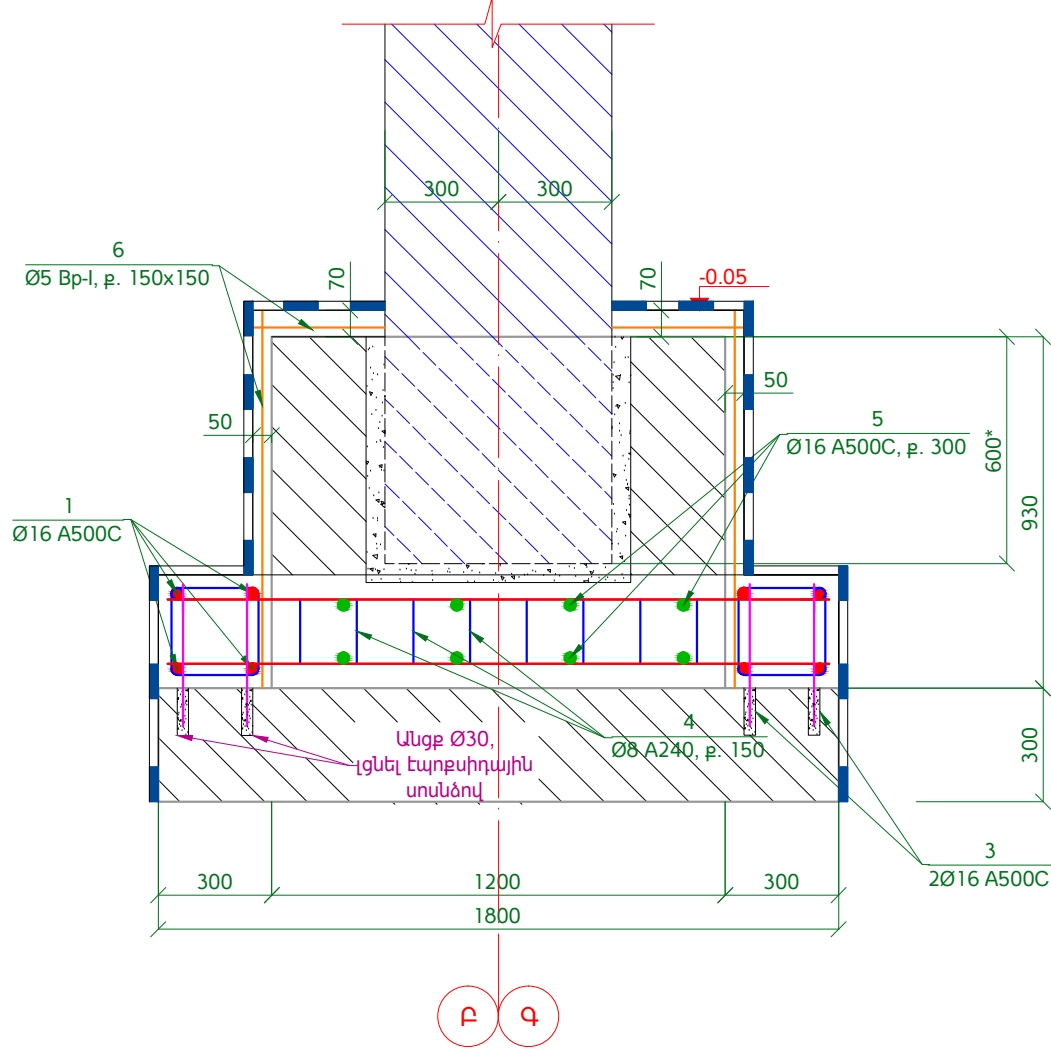

ՀԱՏՈՒՅԹ 4

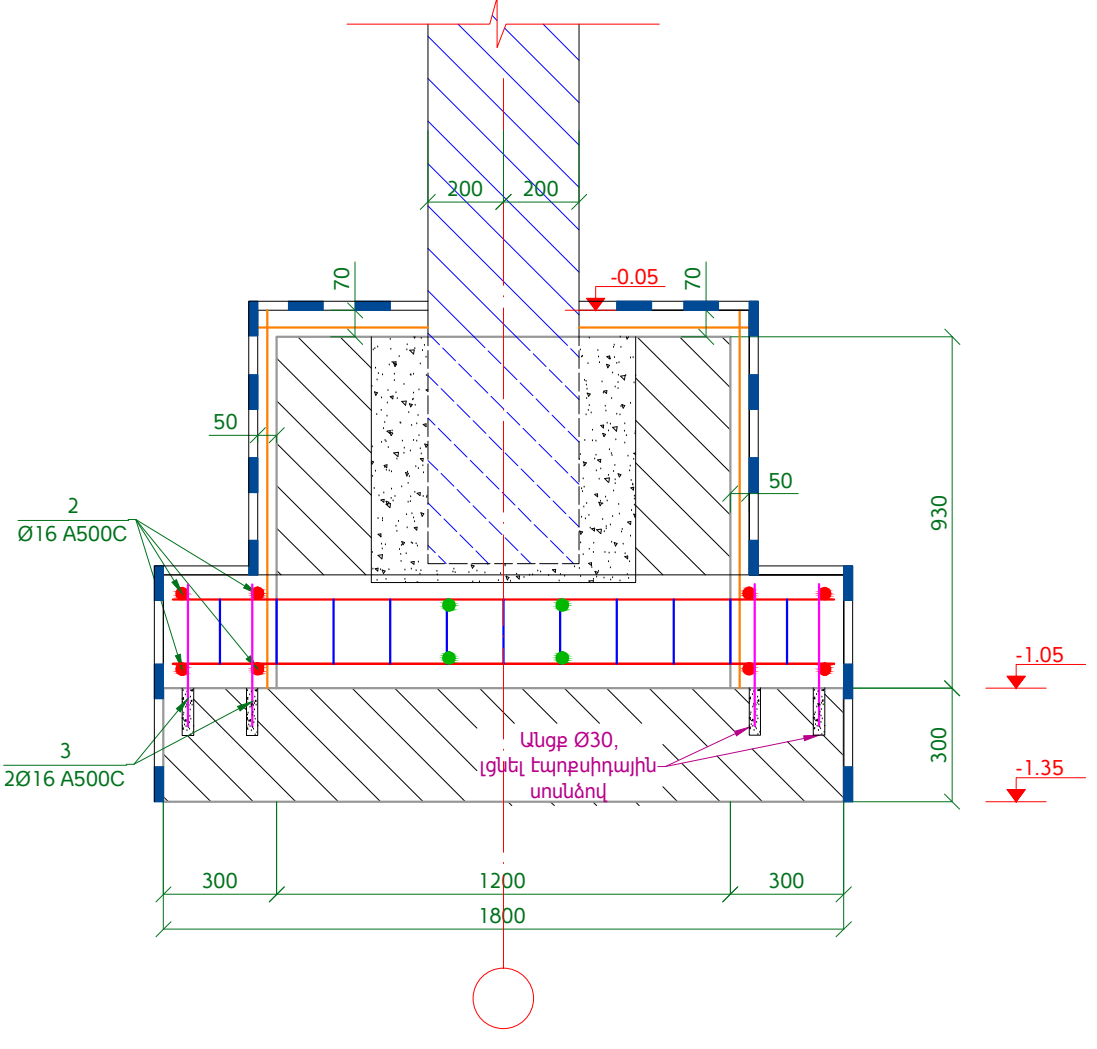

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Թերթը նայել համատեղ ԿԼ-3, ԿԼ-4 թերթերի հետ համատեղ:
- Հիմքեր 3-1, 3-2, 3-3ը 11 առանցքով իրականացնելիս կատարել եռալորով գոտիվարում, հարակից շինության պատը չվնասելու նպատակով:
- Ուժեղացման գոտու ամրանները խարսխել կետային հիմքի եզրային հատվածներում, չկապելով գույություն ունեցող հարակից շենքի կոնստրուկցիային:

Ե/Բ ՏԱՐԻԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՀԻՍՔ 3-2-Ի ՀԱՄԱՐ

N	Նշանակում	Մնվանում	Քանակ, հատ	Մեկ հատի քաշը, կգ	Դիրքի ընդհանուր քաշը, կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ
Հիմք 3-2 2 հատ						
1	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 3050	8	4.8	38.5	77.0
2	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 3050	8	4.8	38.5	77.0
3	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 375	16	0.6	9.5	18.9
4	ГОСТ 5781-82	Ø 8 A240 L= 1400	70	0.6	38.6	77.3
5	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 715	46	1.1	51.9	103.8
6	ГОСТ 6727-80	Ø 5 Bp-I 14.3 ք.մ	-	1.8500	26.5	52.9
Բետոն B25 դասի V=2.2x2=4.4 մ³						
Ջրամեկուսացում A=32.5x2=65.0 մ²						

Ե/Բ ՏԱՐԻԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՀԻՍՔ 3-3-Ի ՀԱՄԱՐ

N	Նշանակում	Մնվանում	Քանակ, հատ	Մեկ հատի քաշը, կգ	Դիրքի ընդհանուր քաշը, կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ
Հիմք 3-3 7 հատ						
1	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 1750	8	2.8	22.1	154.6
2	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 1750	8	2.8	22.1	154.6
3	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 375	16	0.6	9.5	66.3
4	ГОСТ 5781-82	Ø 8 A240 L= 1200	38	0.5	18.0	125.9
5	ГОСТ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 615	24	1.0	23.3	163.0
6	ГОСТ 6727-80	Ø 5 Bp-I 5.9 ք.մ	-	1.8500	10.9	76.4
Բետոն B25 դասի V=1.0x7=7.0 մ³						
Ջրամեկուսացում A=13.7x7=96.0 մ²						

ՀՀ Զարգացչիության նախարարության "Զարգացչիական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊԴ պայմանագիր N ԲԸԱԴԱԸԶԲ - 15/2				ՀՀ ՏԿ Ա. ԱՐ նախարարության տր համալիրի վերականգնում /Կոնստրուկտորական լուծումներ/		
Փուլ	Թերթ	N փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթ.	Փուլ	Թերթ
ԼԳՃ	Ռ. Ավետիսյան				ԱՆ	ԿԼ-7
Նախագծեց	Գ. Պարոնյան				74	
Նախագծեց	Գ. Բարսեղյան					
Ստուգեց	Գ. Իվանյան					
Հիմք 3-3 Մ 1:20, Հատայթ 1,2,3,4 Մ 1:20				UN D E S I G N 2015թ		