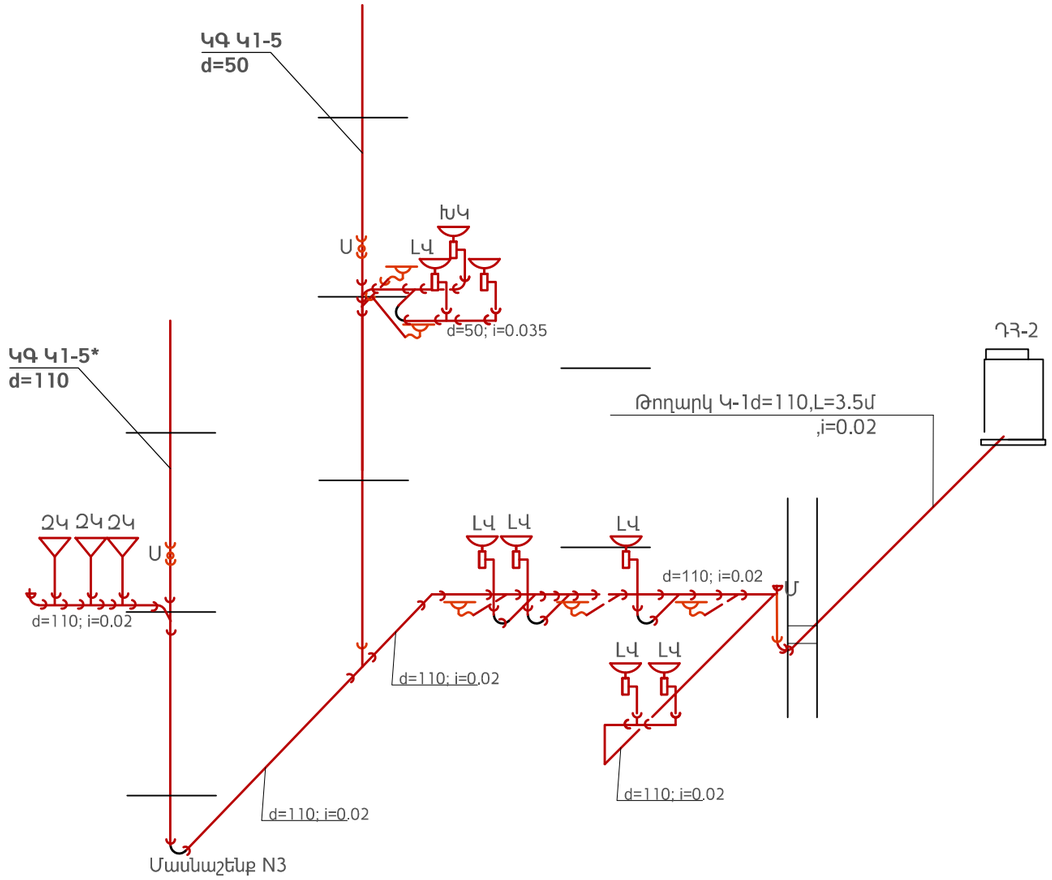

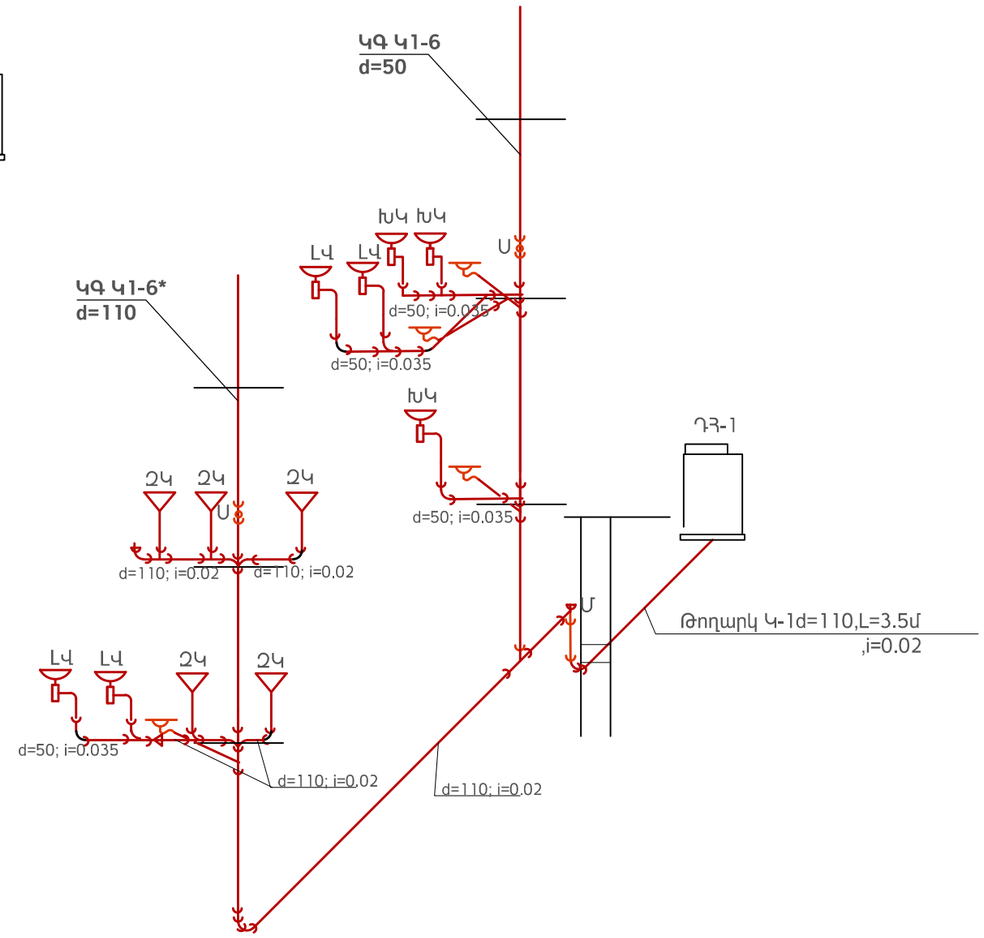

ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

№	Անվանում	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	Պոլիէթիլենային խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110	մ	60	
2	Պոլիէթիլենային խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=50	մ	65	
3	Մանկական ուղղանկյուն խեցե լվացարան շշաձև սիֆոնով	կոմպլ.	11	
4	Մանկական Զուգարանակոնք թեք թողարկով ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով	կոմպլ.	8	
5	Խոհանոցակոնք սիֆոնով	կոմպլ.	4	
6	Հոսակ d=50	հատ	6	
7	Ստուգիչ d=100/d=50	հատ	2/2	
8	Մաքրիչ d=100	հատ	4	
9	Համակարգի փորձարկում	մ	125	
10	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d=110	հատ	42	
11	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d=50	հատ	40	
12	Անցքերի բացում	մ³	0.05	
13	Խրամուղու մշակում IV կարգի բնահողերում	մ³	20	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտ δ=10սմ	մ³	1,1	
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտ δ=30սմ	մ³	3,6	
16	Փոսորակի ետլիցք մշակված բնահողից, տոփանումով	մ³	15,3	
17	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում	մ³	4,7	

Փոխ.	Թերթ	N փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթ.	Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի թիվ 71 մանկապարտեզի վերանորոգում			
ՆԳՃ		Գ. Պարոնյան			Մաս ջրամատակարարում և կոյուղի	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց		Գ. Խաչատրյան				ԱՆ	ՁԿ-10	46
Ստուգեց		Գ. Իվանյան			Մասնաշենք N3 Կոյուղու համակարգի սխեմաներ	UNI DESIGN 2014 թ.		