


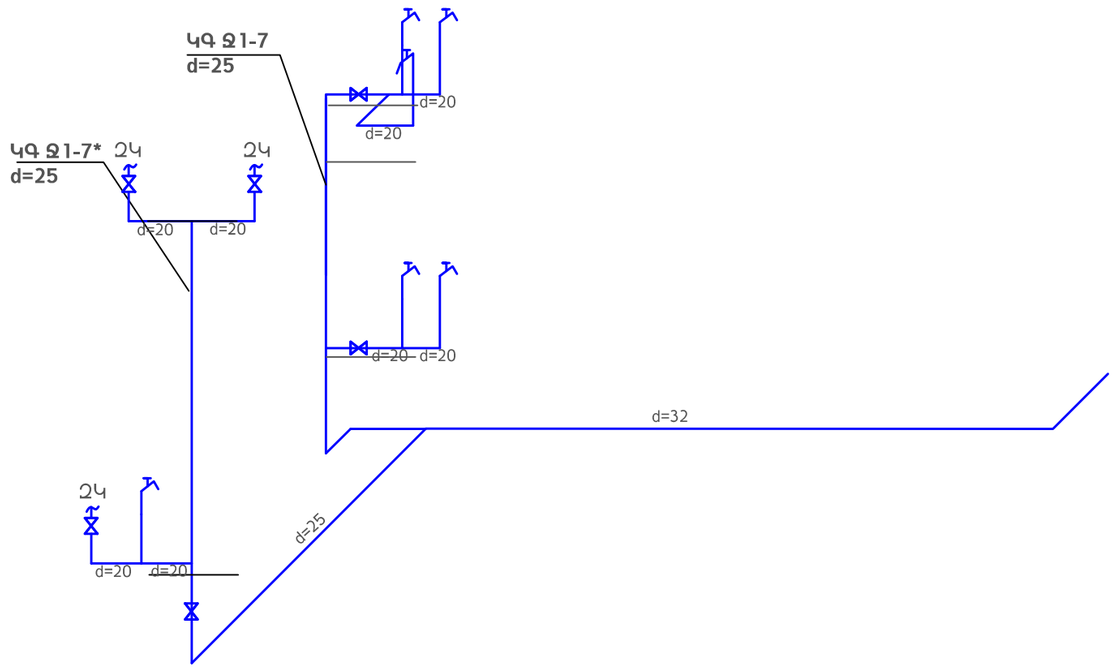


Մասնաշենք N4

## ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

| № | Անվանում | Չափմ. միավ. | Քանակը | Ծանոթություն |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Պոլիէթիլենային խողովակ ռետինե սեղնիչ օղակներով d=110 | մ | 30 | |
| 2 | Պոլիէթիլենային խողովակ ռետինե սեղնիչ օղակներով d=50 | մ | 30 | |
| 3 | Խոհանոցակոնք սիֆոնով | կոմպլ. | 4 | |
| 4 | հոսակ d=50 | հատ | 4 | |
| 5 | Ստուգիչ d=50/d=100 | հատ | 1/1 | |
| 6 | Մաքրիչ d=100 | հատ | 1 | |
| 7 | Համակարգի փորձարկում | մ | 60 | |
| 8 | Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d=110 | հատ | 15 | |
| 9 | Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d=50 | հատ | 22 | |
| 10 | Մանկական Զուգարանակոնք թեք թողարկով ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով | կոմպլ. | 3 | |
| 11 | Մանկական ուղղանկյուն խեցե լվացարան շշաձև սիֆոնով | կոմպլ. | 2 | |
| 12 | Անցքերի բացում | մ³ | 0.05 | |
| 13 | Խրամուղու մշակում IV կարգի բնահողերում | մ³ | 6,5 | |
| 14 | Ավազի նախապատրաստական շերտ δ=10սմ | մ³ | 0.3 | |
| 15 | Ավազի պաշտպանիչ շերտ δ=30սմ | մ³ | 1.0 | |
| 16 | Փոսորակի ետլիցք մշակված բնահողից, տոփանումով | մ³ | 5,2 | |
| 17 | Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում | մ³ | 1,3 | |

Մասնաշենք N4
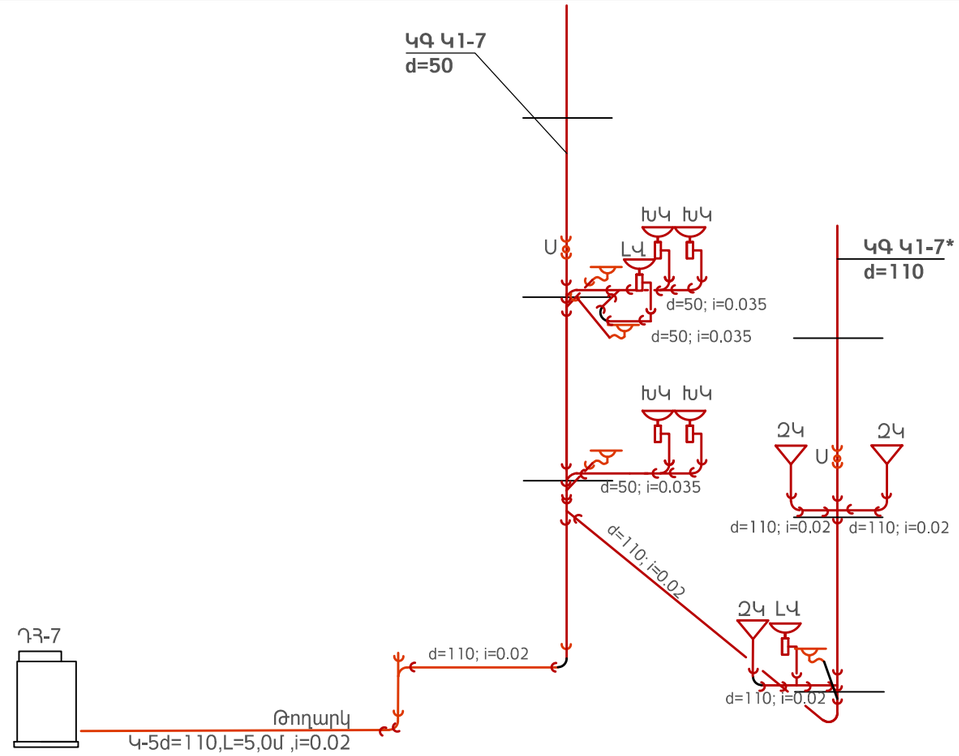
## ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

| № | Անվանում | Չափմ. միավ. | Քանակը | Ծանոթություն |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ սառը ջրի համար d=32x4.4մմ/d=25x3.5մմ | մ | 10/15.0 | |
| 2 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ սառը ջրի համար d=20x2.8մմ | մ | 15,0 | |
| 3 | Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր d=50մմ -d=20մմ | հատ | 25 | |
| 4 | Փական d=20 | հատ | 2 | |
| 5 | Փական d=15 | հատ | 4 | |
| 6 | Լվացարանի ծորակ | հատ | 6 | |
| 7 | Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար d=15, L=0.5մ | հատ | 3 | |
| 8 | Համակարգի փորձարկում, լվացում և աղտահանում | մ | 40 | |

## ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

| № | Անվանում | Չափմ. միավ. | Քանակը | Ծանոթություն |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Պողպատե խողովակ սառը ջրի համար d=40-d=15մմ | մ | 30 | |
| 2 | Լվացարան | հատ | 6 | |
| 3 | Զուգարանակոնք | հատ | 3 | |
| 4 | Թուջե խողովակ d=100-d=50մմ | մ | 60 | |

| Փոխ. | Թերթ | N փաստ. | Ստորագր. | Ամսաթ. | Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի թիվ 71 մանկապարտեզի վերանորոգում | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ՆԳՃ | | Գ. Պարոնյան | | | Մաս ջրամատակարարում և կոյուղի | Փուլ | Թերթ | Թերթեր |
| Նախագծեց | | Գ. Խաչատրյան | | | | ԱՆ | ՁԿ-14 | 46 |
| Ստուգեց | | Գ. Իվանյան | | | Մասնաշենք N4<br>Ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգի սխեմաներ | UNI DESIGN<br>2014 թ. | | |