«ԳԼՈՄՄԱ» ԱԿ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՖԱՍԱԴՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂ., ՇԵՆՔ 36

1

Լուսանկարներ, տեքստային, գրաֆիկական մաս

ԵՐԵՎԱՆ 2012

«ԳԼՈՄՄԱ» ԱԿ

Լիցենզիա N 11803

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՖԱՍԱԴՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂ., ՇԵՆՔ 36

1

Լուսանկարներ, տեքստային, գրաֆիկական մաս

Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան

Պատվեր N ԵՔՋԲ-12/9-2

Նախագծի կազմը՝

Հատոր I Լուսանկարներ, տեքստային, գրաֆիկական մաս

Հատոր II *Նախահաշիվ*

Տնօրեն՝ Ռ. Մանասյան

ՆԳԻ՝ Ալեքսանյան

ԵՐԵՎԱՆ 2012

Կոմիտաս 36

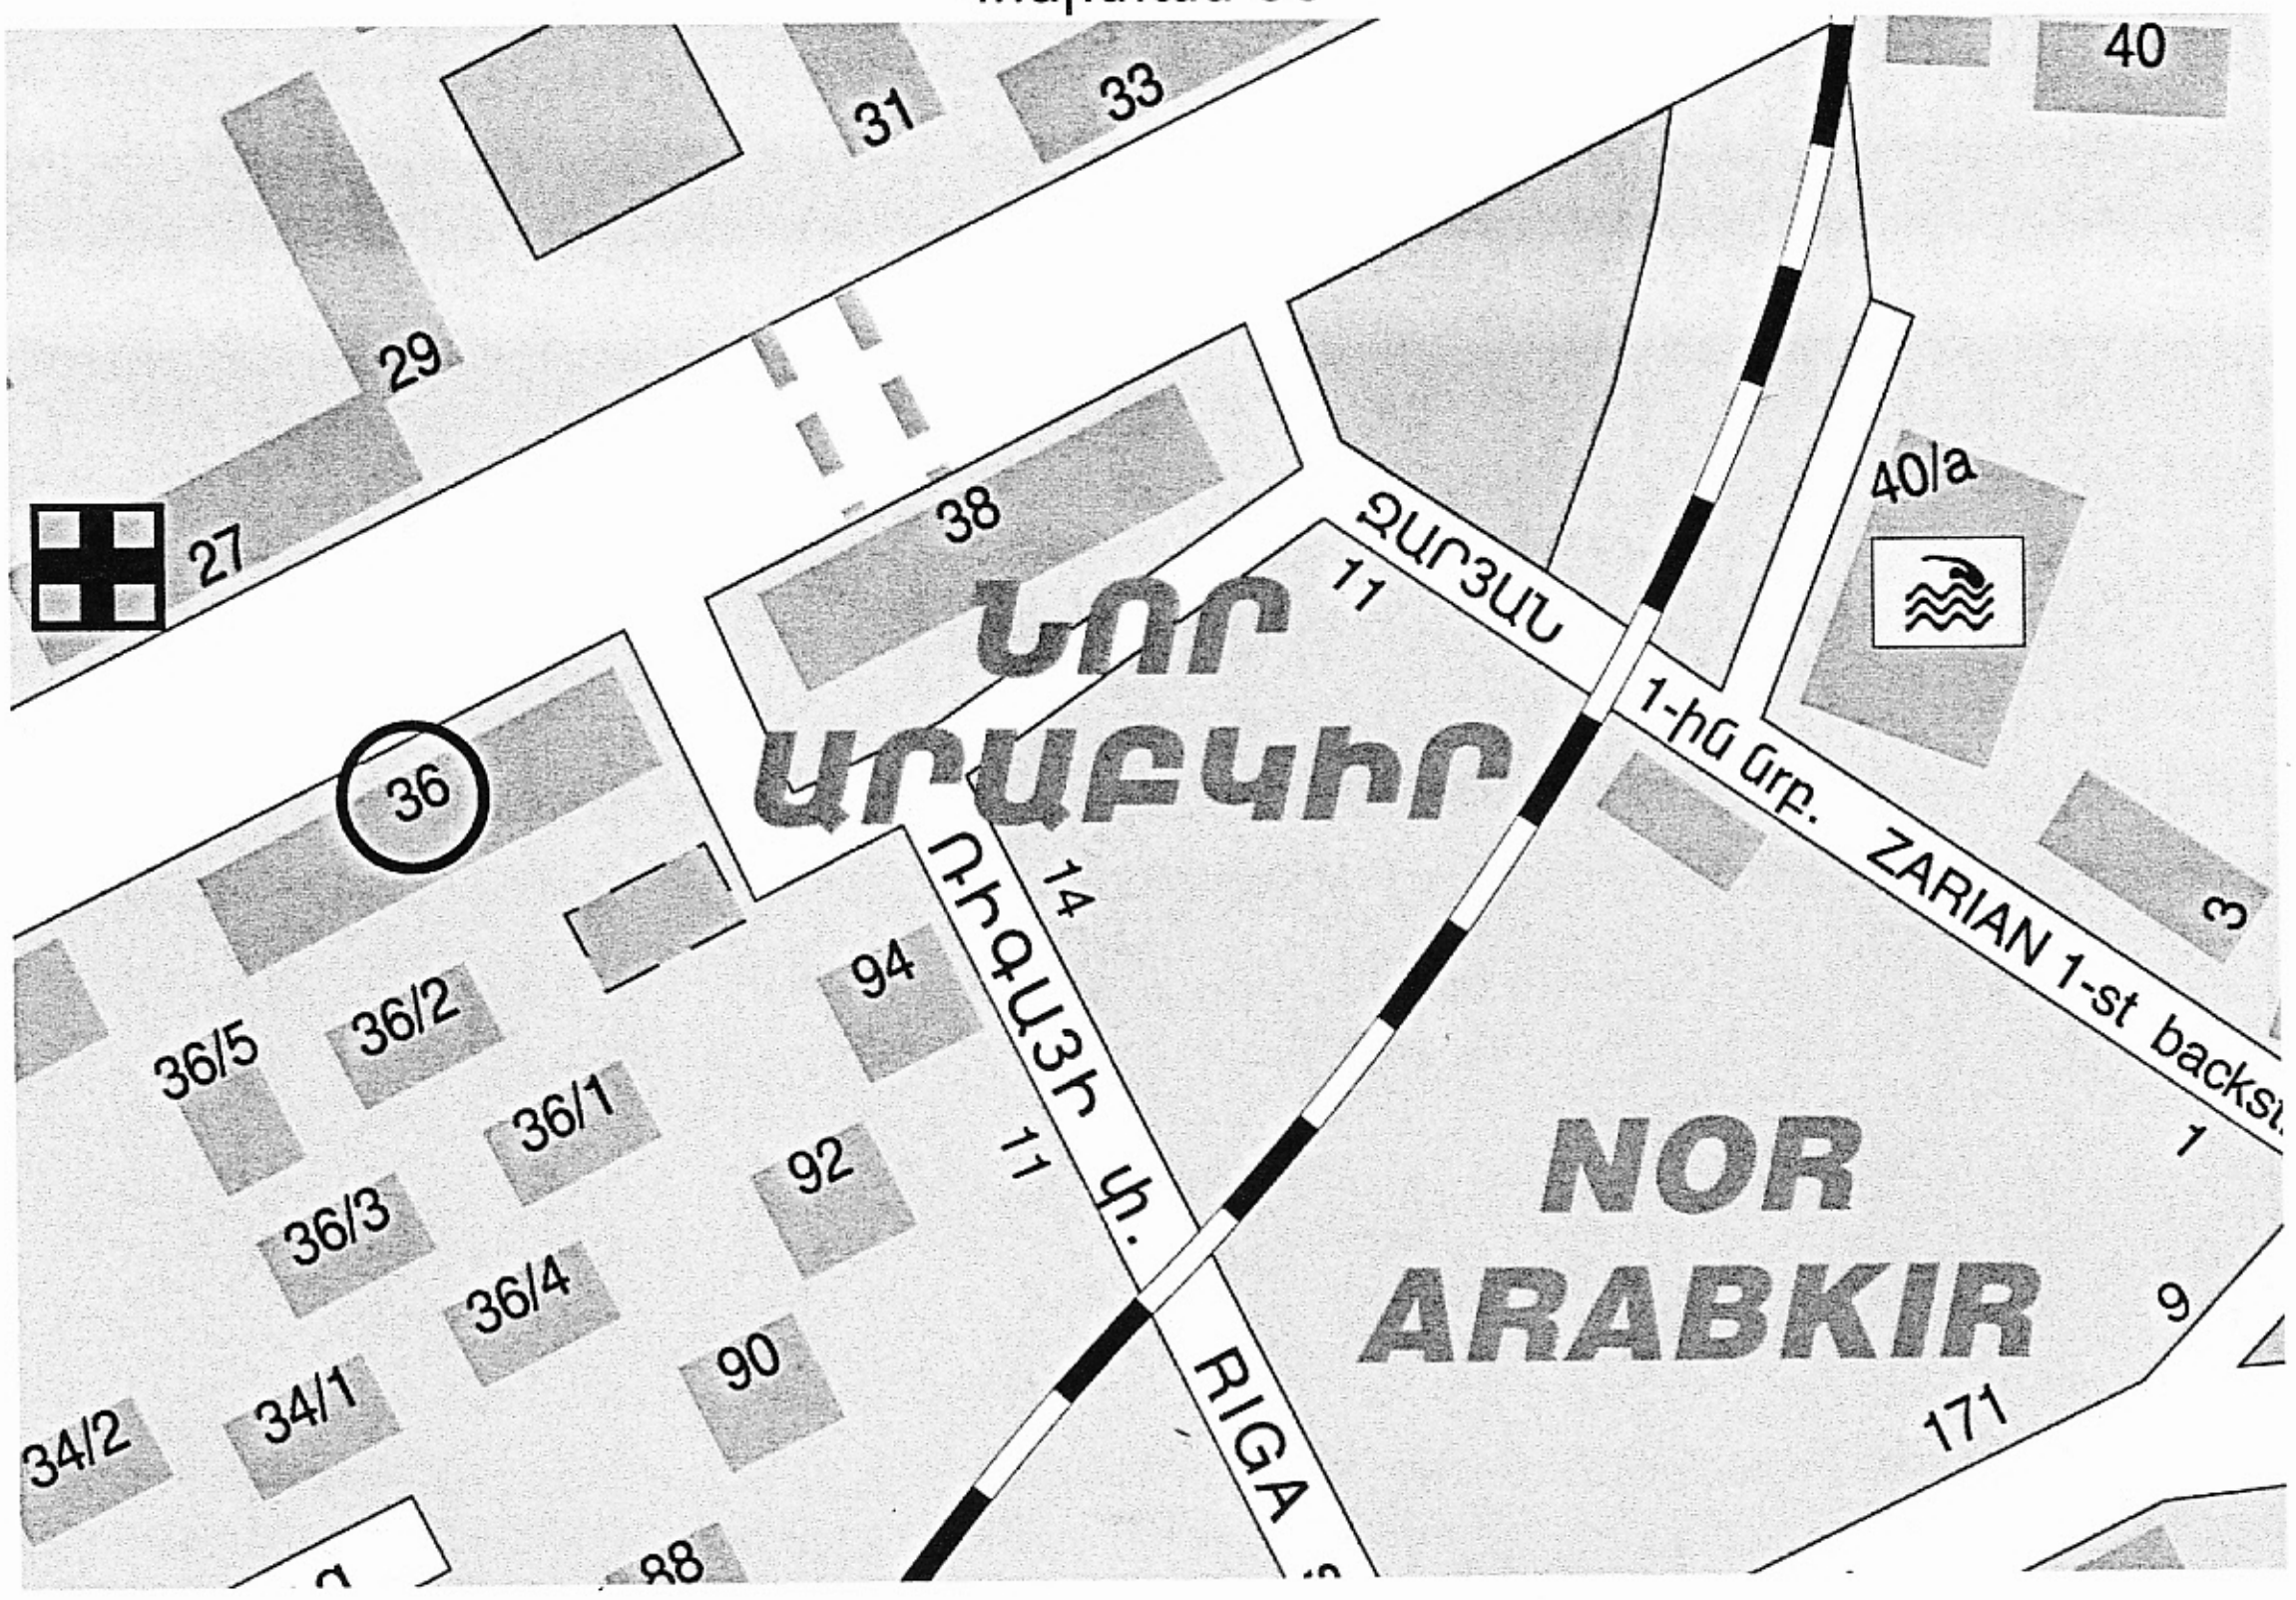

Բացատրագիր,

շենքի փողոցային ճակատների տեխնիկական բնութագիր

Երևան քաղաքի Կոմիտաս փող 36 շենքի ֆասադների ընթացիկ նորոգման և քարերի մաքրման նախագիծը կատարվել է Երևանի քաղաքապետարանի թիվ ԵՔՁԲ-12/9-2 պատվերով:

Նախագիծը կատարվել է տեխնիկական առաջադրանքի, քաղաքապետարանի մասնագետների առաջարկությունների նաև սեփական չափագրությունների և հետազոտությունների հիման վրա:

Շենքը 4-5 հարկանի է, որի երկարությունը մոտ 84մ է: Շենքի սրբատաշ տուֆե պատերը և քիվերը ունեն մաքրման կարիք: Բարձակային պատշգամբները ունեն նորոգման , սվաղման և ներկման կարիք:

Նախագծով նախատեսվում է շենքի գլխավոր և կողային ճակատների քարերի լվացում ջրի շիթով, իսկ առավել աղտոտված մասերի մաքրում հղկումով: Բոլոր բետոնե մակերեսները սվաղվում և ներկվում են ֆասադային ներկով:

Նախահաշվով նախատեսվում է ճակատների համապատասխան տարրերի ներկումը միջին երանգի ներկով, ներկ ման գույնը և երանգը ստույգ կվորոշվի միջև շինարարության իրականացումը քաղաքի գլխավոր դիզայների կողմից:

N 36

ՍՐԲԱՏԱՇ ՔԱՐԻ ԾԱԾԿԱԾՔԻ ԼՎԱՑՈՒՄ ՋՐԻ ՇԻԹՈՎ — 1145.0 մ²

ՃԱԿՏ. ԴԵԿՈՐԻ ԼՎԱՑՈՒՄ ՋՐԻ ՇԻԹՈՎ — 98.0 մ²

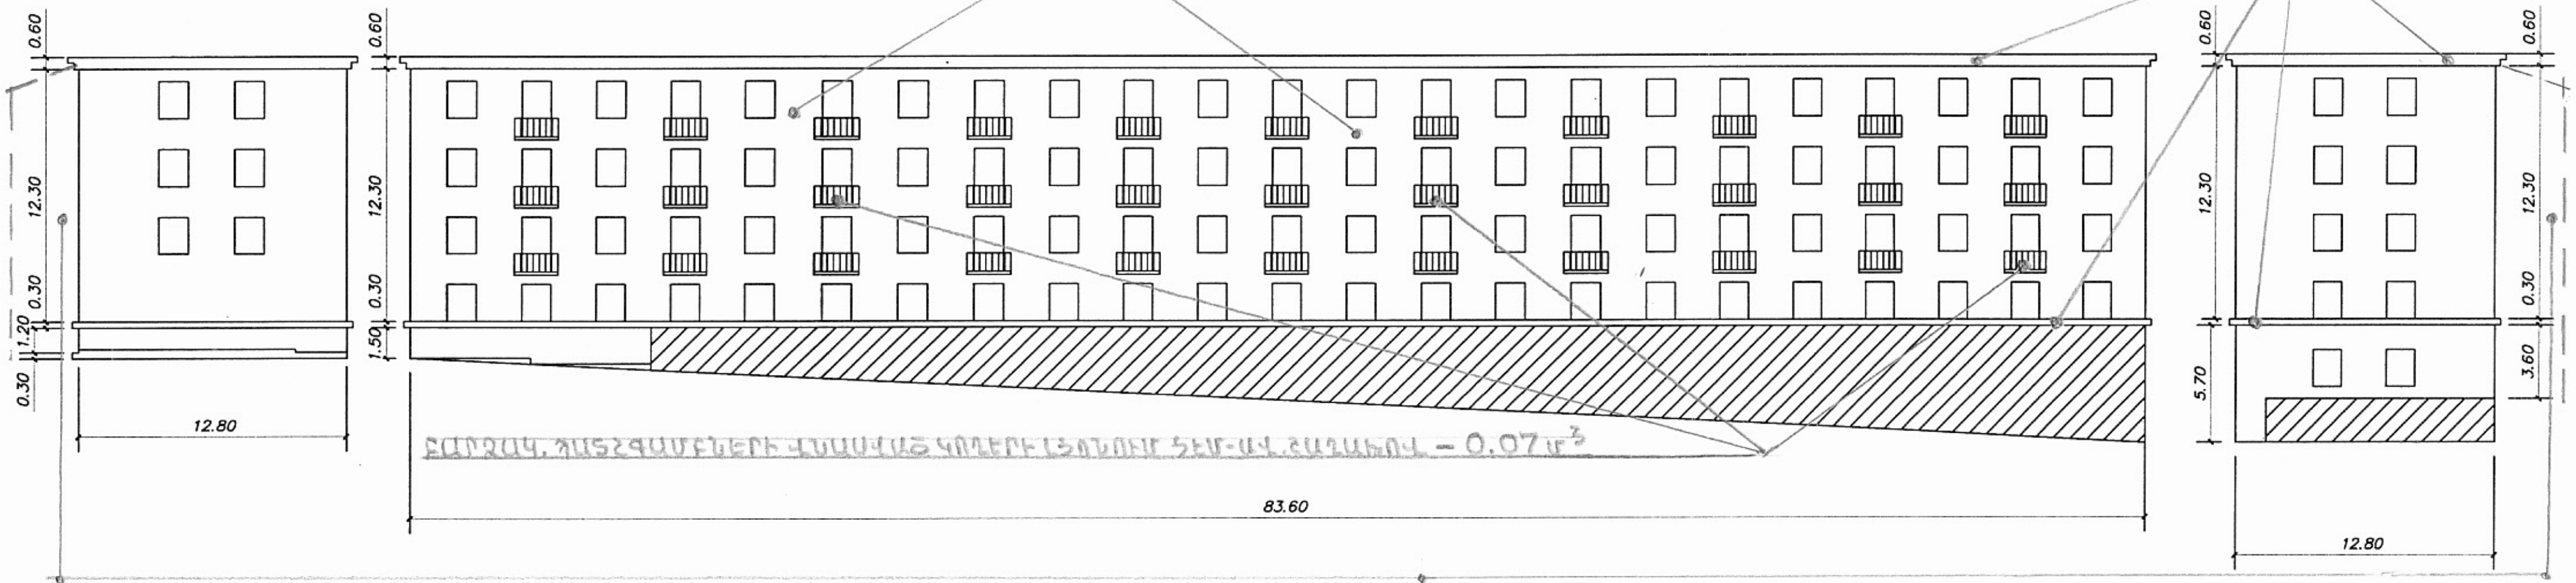

ՀԱՐԹԱԿ. ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾ ԿՈՂԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ՑԵՄ-ԱՎ. ՇԱՂԱԽՈՎ — 0.07 մ³

ՔՐՔԱՏԱԾ ԲԱԶԱԼՏԻ ԼՎԱՑՈՒՄ /ՈՐՄՆԱՄԱՍ/ ՋՐԻ ՇԻԹՈՎ — 8.0 մ²

ԲԱՐՁԱԿԱՅԻՆ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՑԵՄ-ԱՎԱԶԵ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ — 16.0 մ²

ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՑԵՄ-ԱՎԱԶԵ ՍՎԱՂ ԾԱՆՑԻ ՎՐԱՅՈՎ — 97.0 մ²

ՃԵՂՔԱՄԱԾՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ՖԱՍԱԴԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ — 97.0 մ²

ՄԵՏԱՂՅԱ ՃԱՂԱՇԱՐԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ — 149.0 գ.մ.

ՃԱԿԱՏ.ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՄՈՏԱԿԱՅ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՔԱՐԻ ՀՂԿՈՒՄ — 18.0 մ²

ԿՈՂԱՅԻՆ ՓԱԿ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՍՎԱՂԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ — 22.0 մ²

ՆՈՒՅՆԸ ՃԵՂՔԱՄԱԾՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ՖԱՍԱԴԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ — 62.0 մ²

« ԳԼՈՄՄԱ » ԱԿ	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՖԱՍԱԴՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ *ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂ., ՇԵՆՔ 36*				
	ՏՆՕՐԵՆ	Մանասյան		Ֆասադներ, նորոգման և մաքրման աշխատանքների ծավալներ	ՃՇ-1
	ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ալեքսանյան			
	ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Կանեցյան			

ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂ N36 ՃԱԿԱՏՆԵՐ

ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂ N36 ՃԱԿԱՏՆԵՐ

ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂ N36 ՃԱԿԱՏՆԵՐ