«ԳԼՈՄՄԱ» ԱԿ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՖԱՍԱԴՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂ., ՇԵՆՔ ՇԵՆՔ 48

1

Լուսանկարներ, տեքստային, գրաֆիկական մաս

ԵՐԵՎԱՆ 2012

«ԳԼՈՄՄԱ» ԱԿ
Լիցենզիա N 11803

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՖԱՍԱԴՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂ., ՇԵՆՔ ՇԵՆՔ 48

1

Լուսանկարներ, տեքստային, գրաֆիկական մաս

Պատվիրատու - Երևանի քաղաքապետարան

Պատվեր N ԵՔՉԲ-12/9-2

Նախագծի կազմը՝

Հատոր I Լուսանկարներ, տեքստային, գրաֆիկական մաս

Հատոր II *Նախահաշիվ*

Տնօրեն՝ Ռ. Մանասյան
ՆԳԻ՝ Ալեքսանյան

ԵՐԵՎԱՆ 2012

Կոմիտաս 48

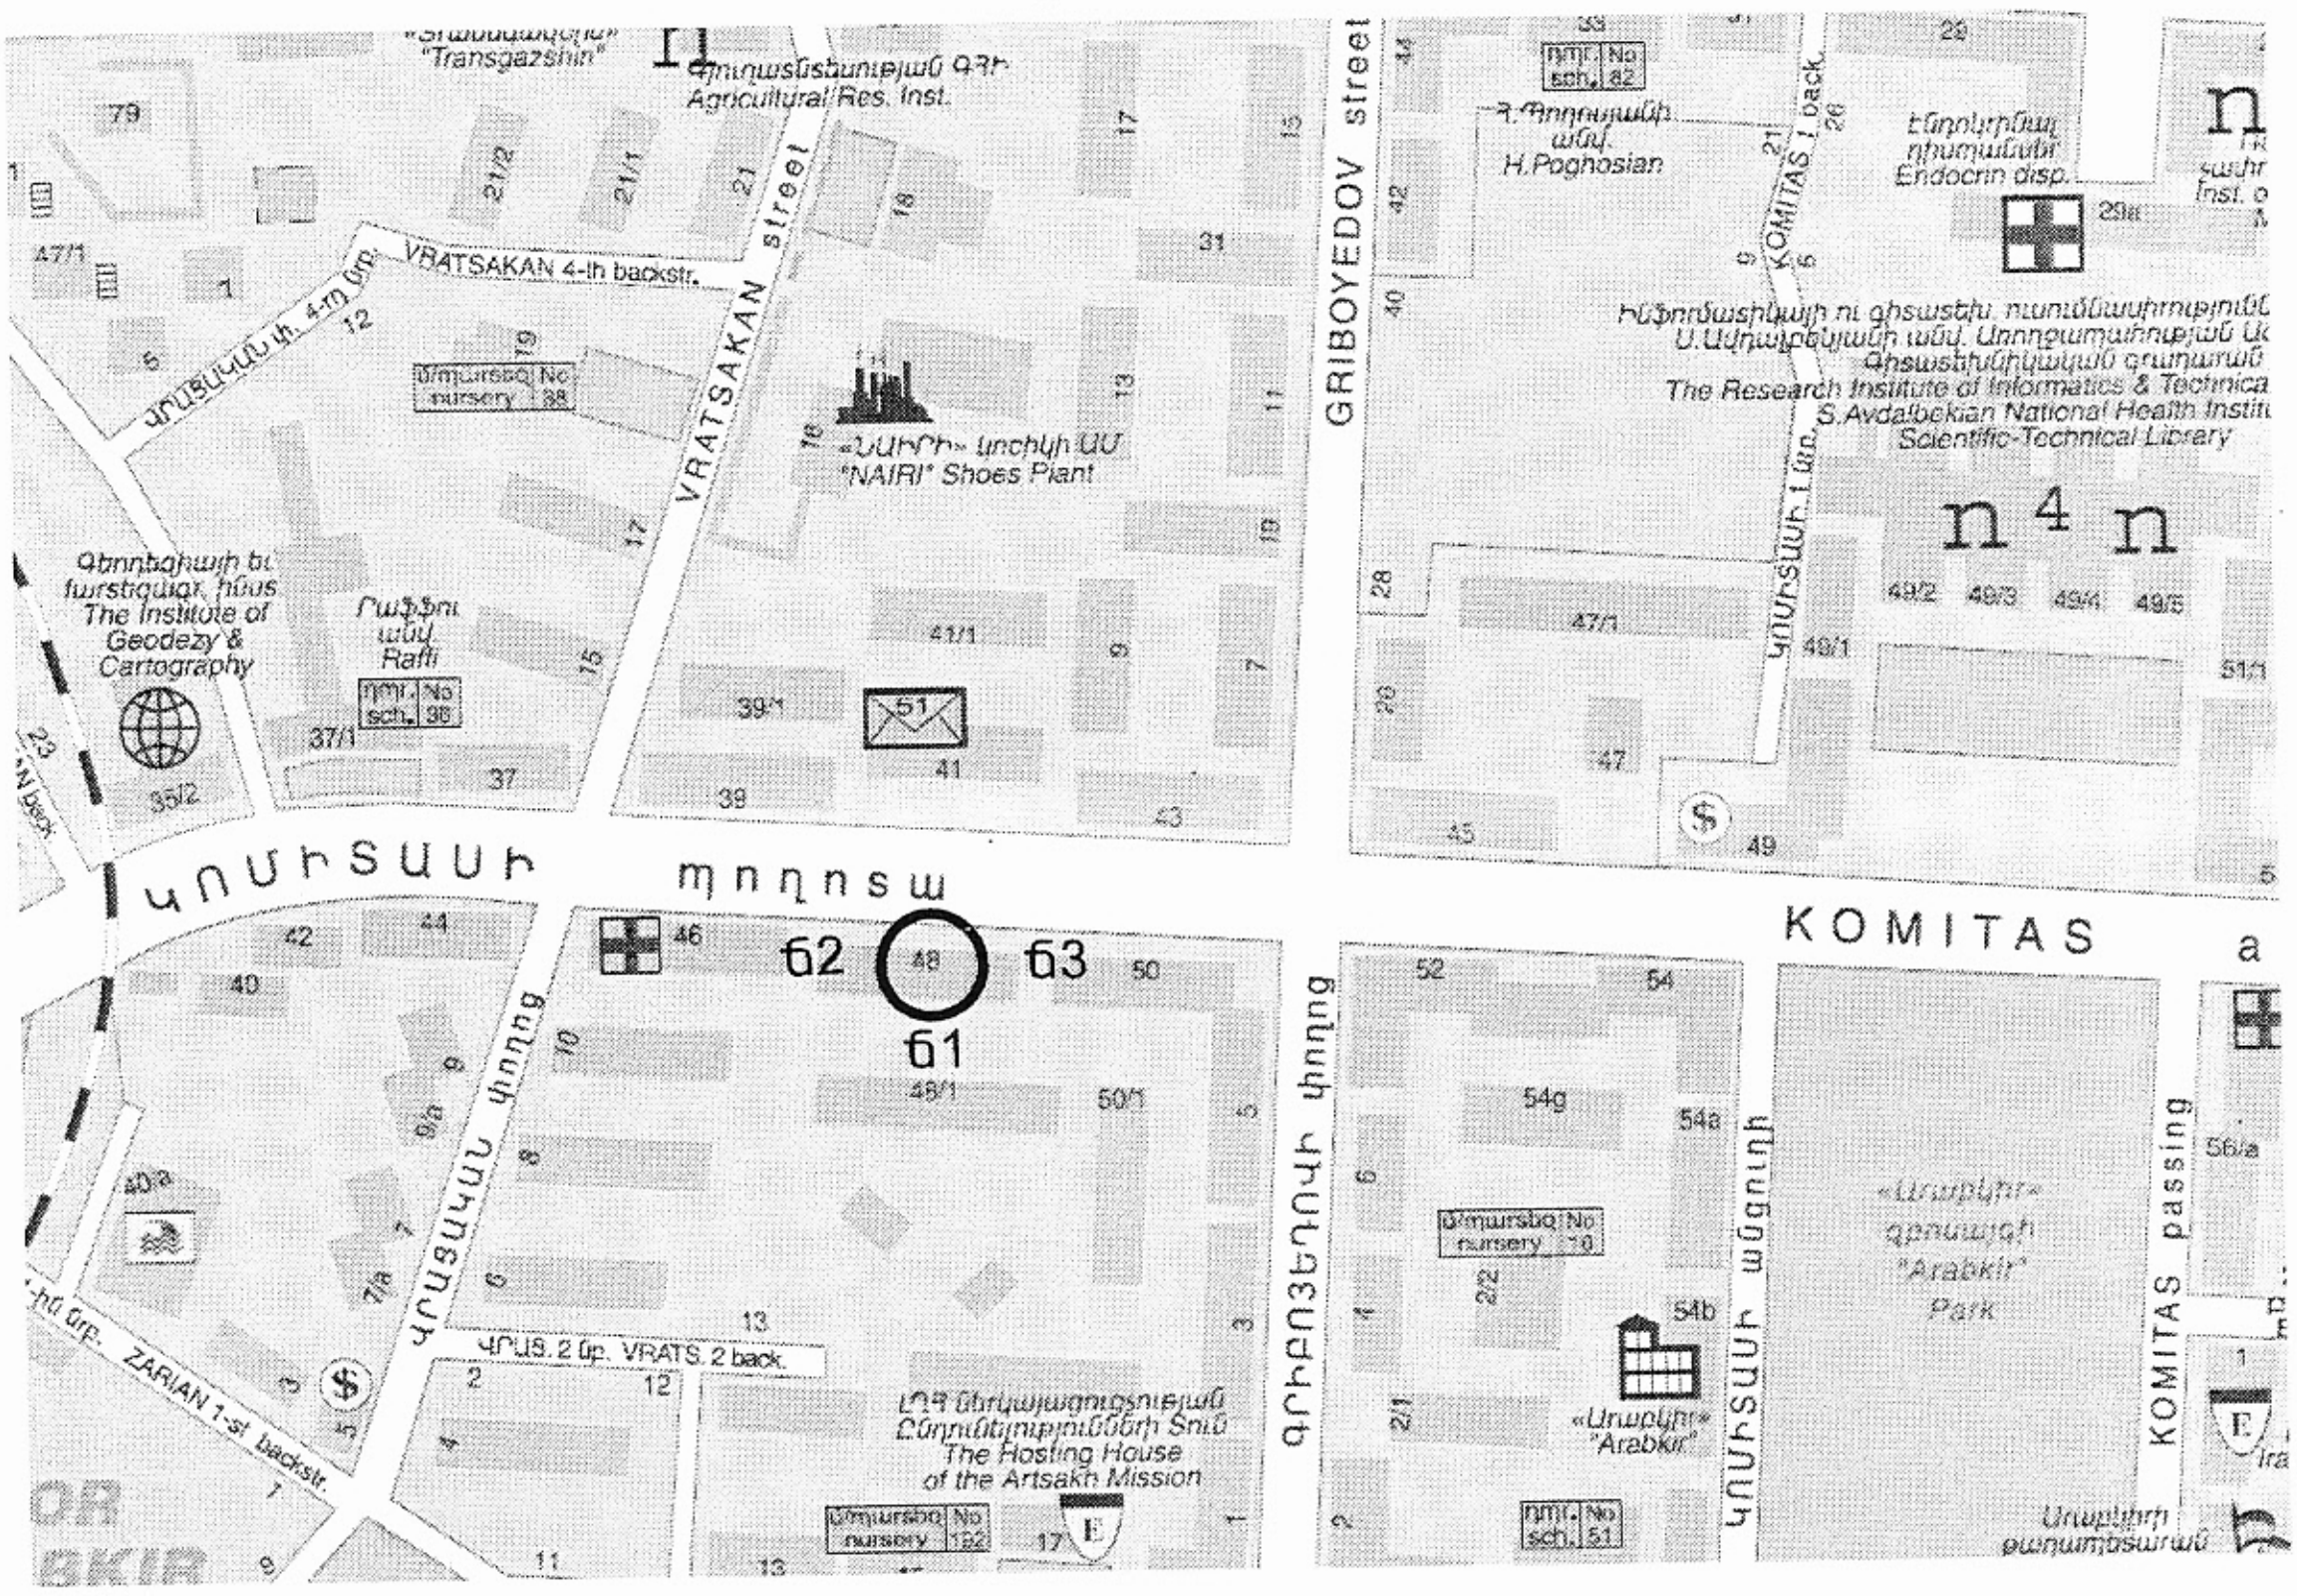

Բացատրագիր,

շենքի փողոցային ճակատների տեխնիկական բնութագիր

Երևան քաղաքի Կոմիտաս փող 48 շենքի ֆասադների ընթացիկ նորոգման և քարերի մաքրման նախագիծը կատարվել է Երևանի քաղաքապետարանի թիվ ԵՔՁԲ-12/9-2 պատվերով:

Նախագիծը կատարվել է տեխնիկական առաջադրանքի, քաղաքապետարանի մասնագետների առաջարկությունների նաև սեփական չափագրությունների և հետազոտությունների հիման վրա:

Շենքը 4 հարկանի է, որը ունի 104մ երկարություն: Աջ կողմից 14,8մ երկարությամբ ճակատը ունի 3մ ելուստ : Պատերը և քիվերը սրբատաշ տուֆե քարից են, ունեն մաքրման կարիք: Բարձակային պատշգամբները նույնպես ունեն նորոգման և ներկման կարիք: Առաջին հարկի պատշգամբի քարե դեկորը ունի վնասվածքներ: Շենքը ունի նաև «ֆրանսիական» տիպի պատշգամբներ:

Նախագծով նախատեսվում է շենքի գլխավոր և կողային ճակատի քարերի լվացում ջրի շիթով, իսկ առավել աղտոտված մասերի մաքրում հղկումով: Բոլոր բետոնե մակերեսները սվաղվում և ներկվում են ֆասադային ներկով: Նախատեսվում է պատշգամբների քարե դեկորի վերականգնում և «ֆրանսիական» տիպի պատշգամբների քա րե դեկորի ներկում:

Նախահաշվով նախատեսվում է ճակատների համապատասխան տարրերի ներկումը միջին երանգի ներկով, ներկ ման գույնը և երանգը ստույգ կվորոշվի միջև շինարարության իրականացումը քաղաքի գլխավոր դիզայների կողմից:

Կոմիտաս 48₂.

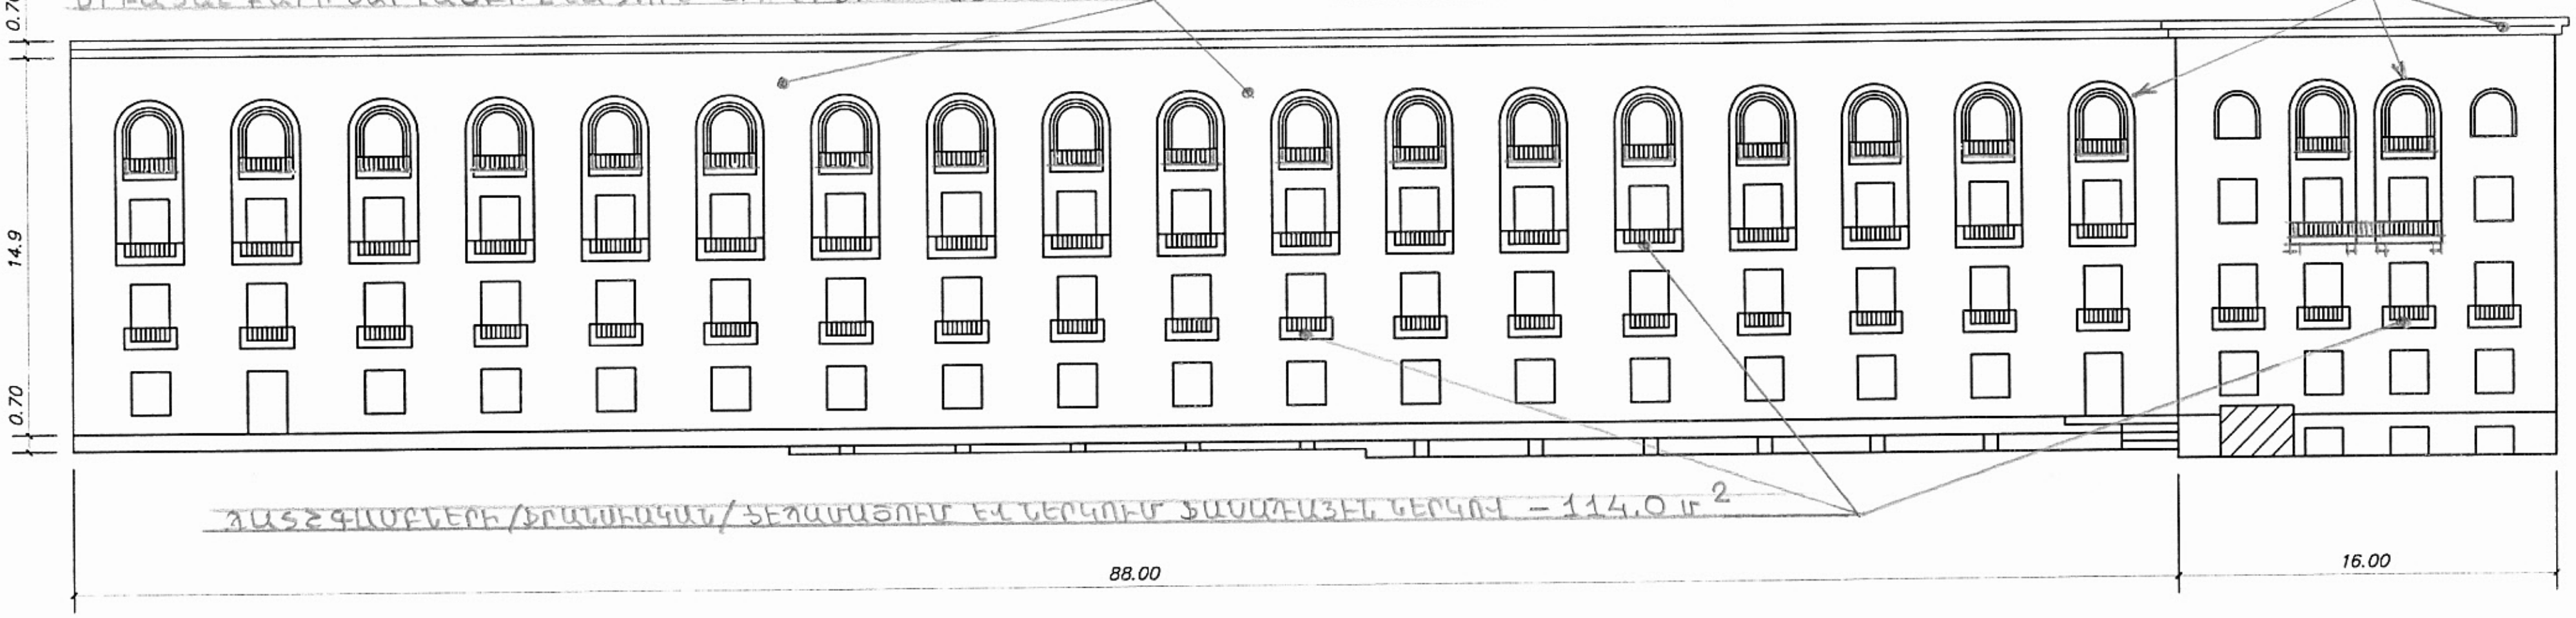

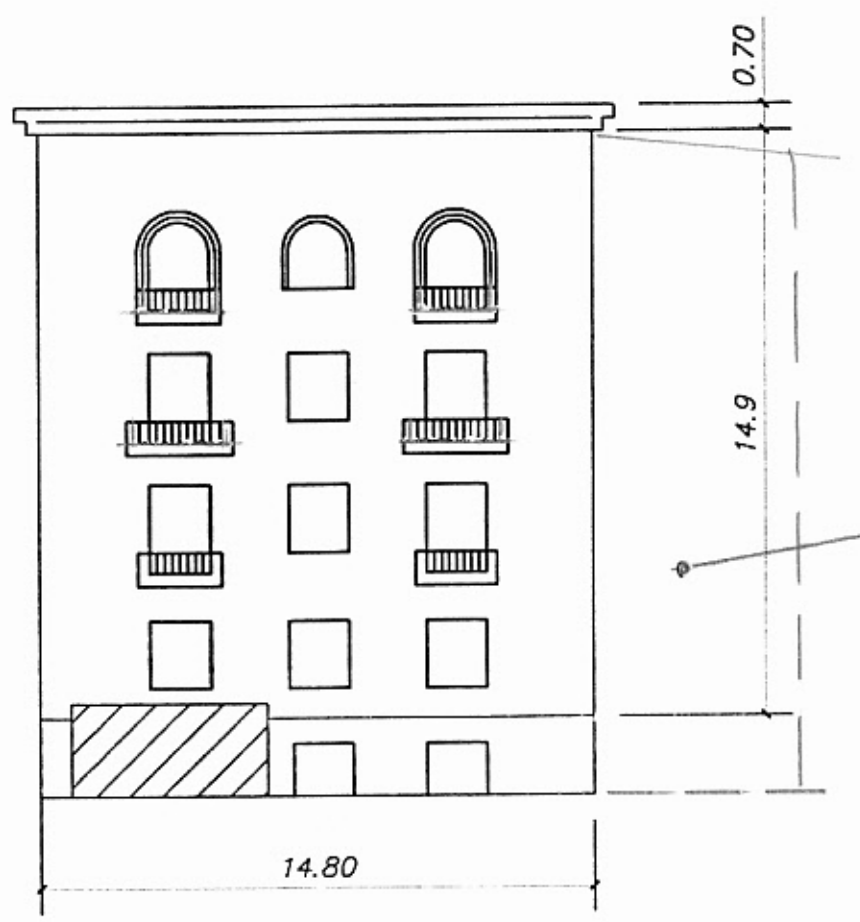

ԲԱԶԱԼՏԵ ԲՐԲԱՏԱՇ ՇԱՐՎԱԾՔԻ /ՈՐՄՆԱՄԱՍ/ ԼՎԱՑՈՒՄ ՋՐԻ ՇԻԹՈՎ – 94.0 մ²

ԲԱՐՁԱԿԱՅԻՆ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՑԵՄ-ԱՎԱԶԵ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ – 18.0 մ²

ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՑԵՄ-ԱՎԱԶԵ ՍՎԱՂ ՑԱՆՑԻ ՎՐԱՅՈՎ – 59.0 մ²

ԾԵՓԱՄԱԾՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ՖԱՍԱԴԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ – 59.0 մ²

ՄԵՏԱՂՅԱ ՃԱՂԱՇԱՐԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ – 84.0 գ.մ.

ՃԱԿԱՏ. ԱՌԱՎԵԼ ԱՂՏՈՏՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՔԱՐԻ ՀՂԿՈՒՄ – 18.0 մ²

ԿՈՂԱՅԻՆ ՓԱԿ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ԾԵՓԱՄԱԾՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ՖԱՍԱԴԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ – 70.0 մ²

« ԳԼՈՍՄԱ » ԱԿ	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՖԱՍԱԴՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈՂ., ՇԵՆՔ 48				
	ՏՆՕՐԵՆ	Սահակյան	[signature]	Ֆասադներ, նորոգման և մաքրման աշխատանքների ծավալներ	ՖՇ-1
	ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ալեքսանյան	[signature]		
	ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Կանեցյան	[signature]		

K-2
210

MEDVEDEVKA

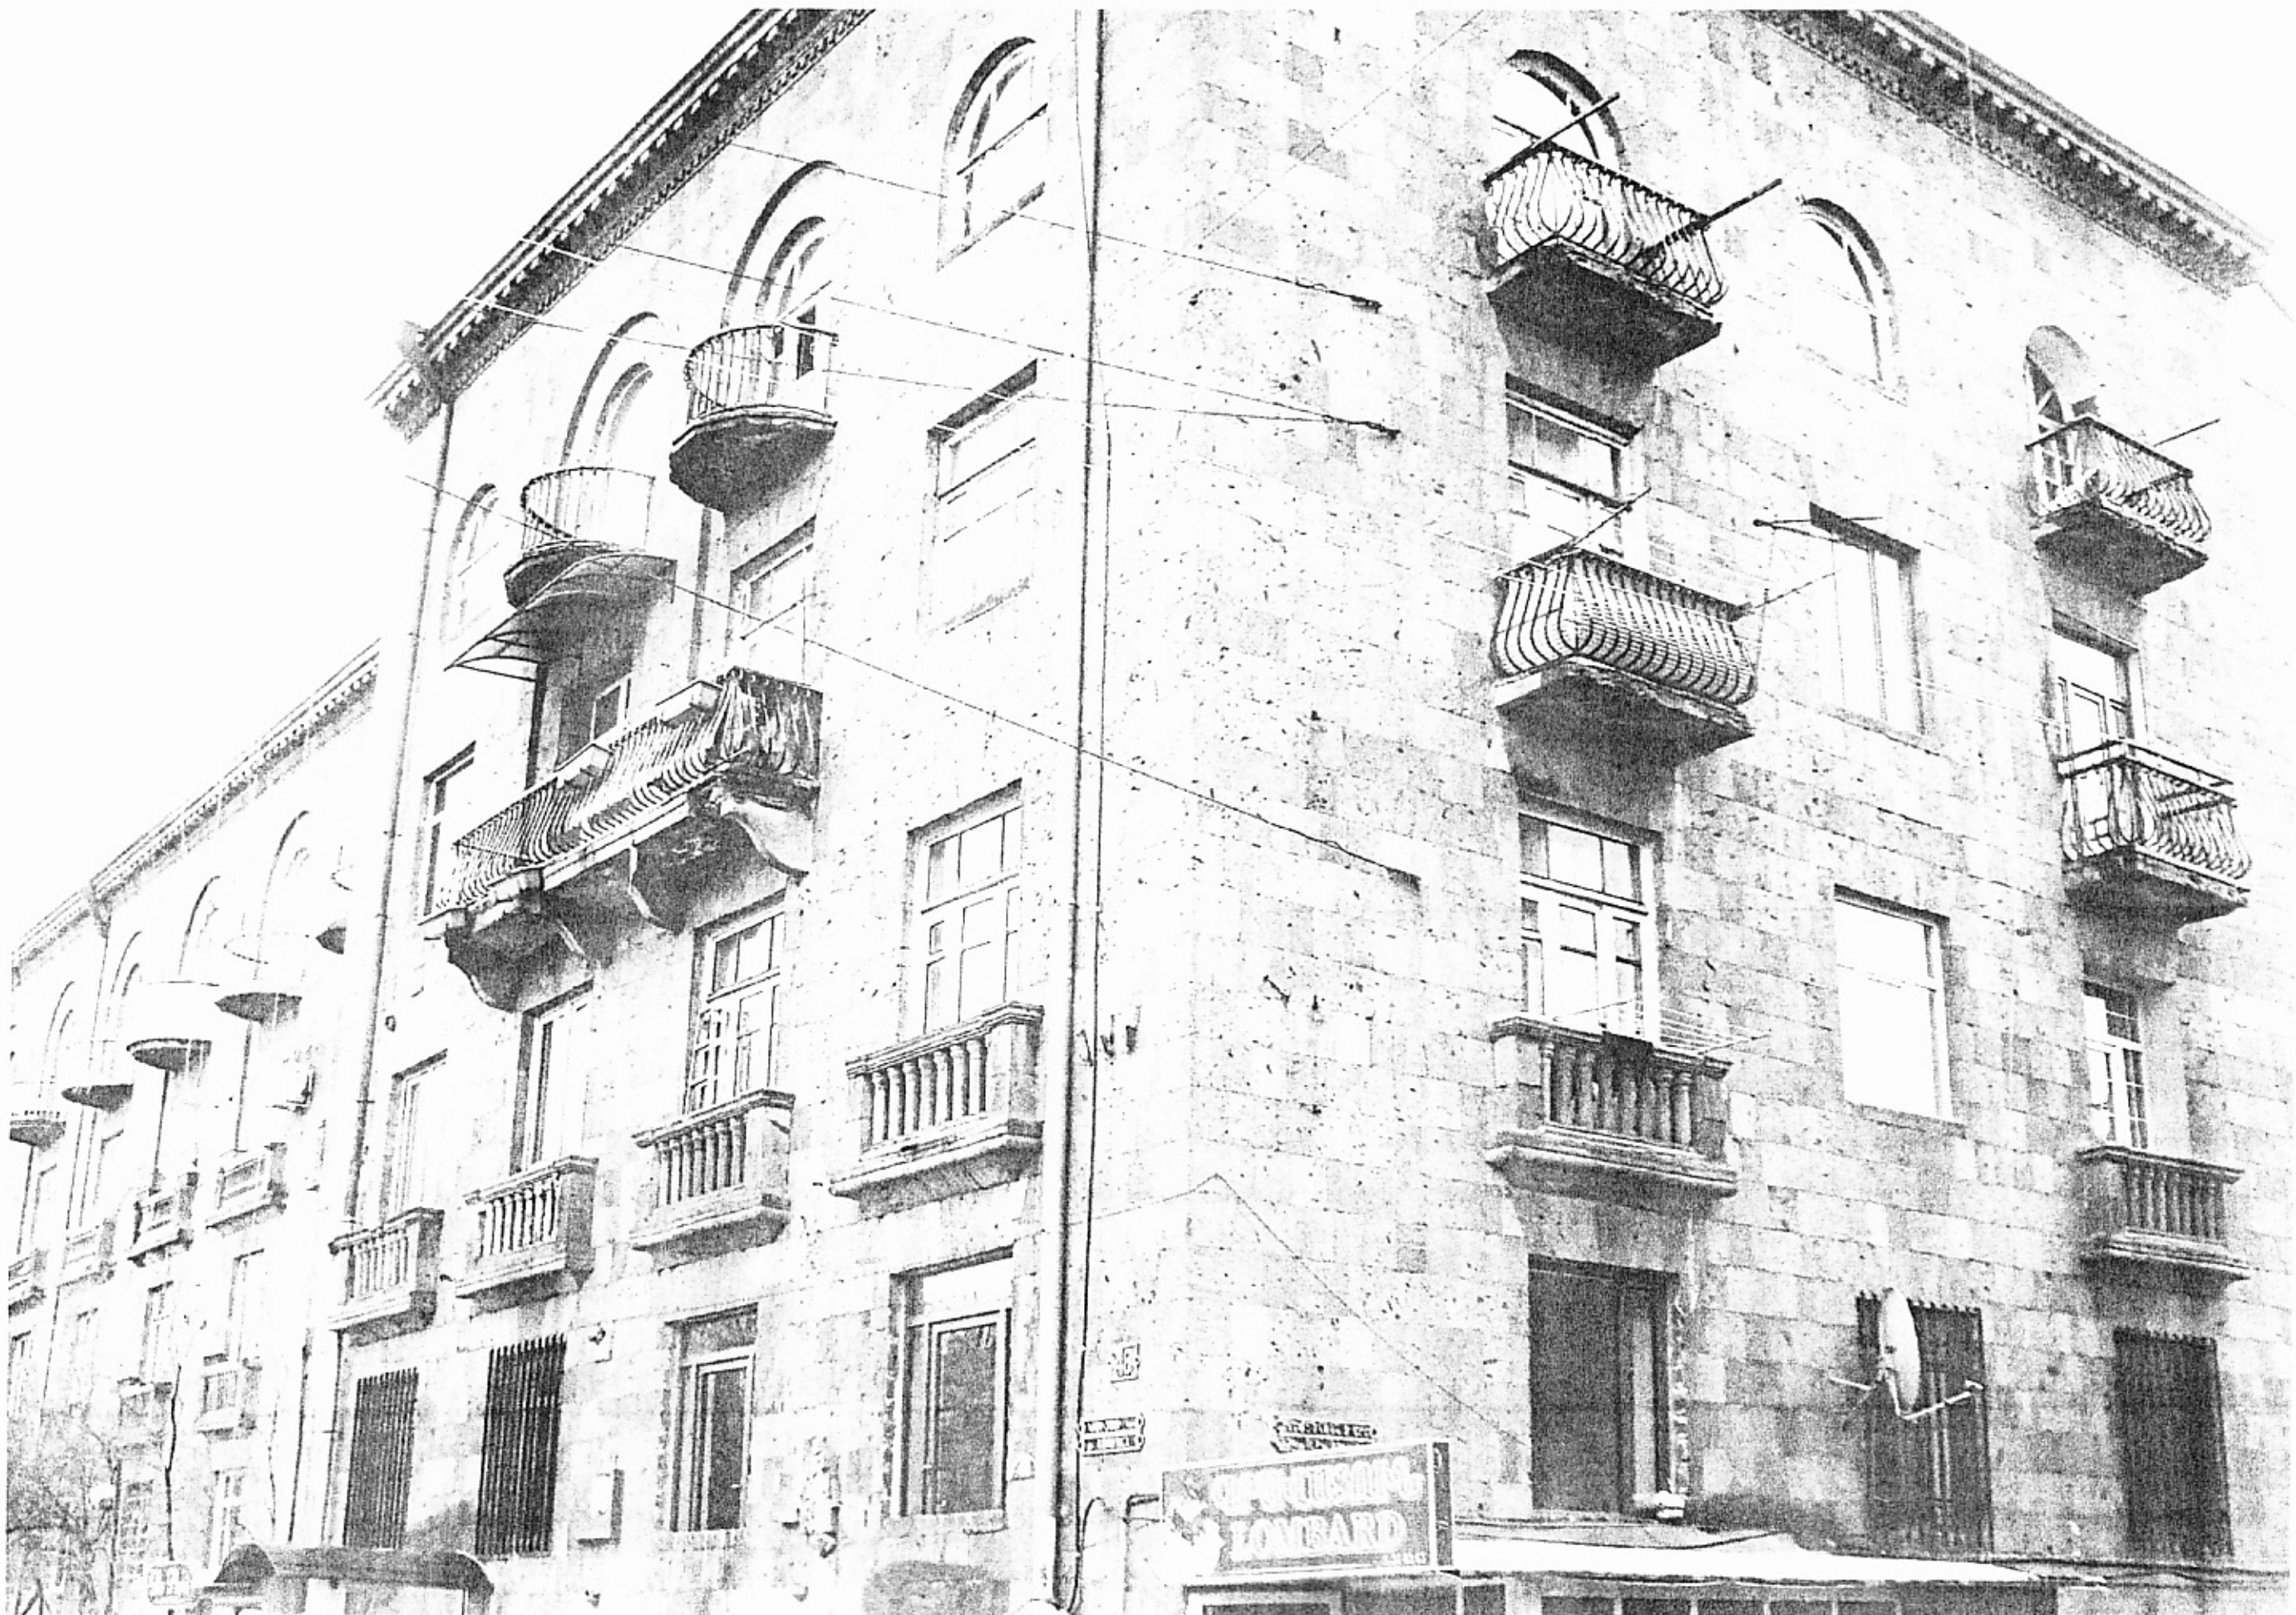
LOMBARD

78

MEDVEDEVKA
LOMBARD

48
ԳՐԱՎԱՏՈՒՆ
LOMBARD

ԾԱՂԻԿՆԵՐ
78
ԾԱՂԻԿՆԵՐ