ՄԱՍՆԱԳԻՐ

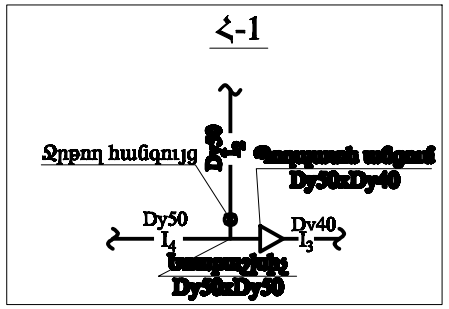

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափ. միավոր	ՋՐԱԳԻԾ-1	ՋՐԱԳԻԾ-2		ՋՐԱԳԻԾ-3	ՋՐԱԳԻԾ-4	Ծանոթ.	Ընդհ. քանակ
			I_1	I_2	Հ-2	I_3	I_4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներ 57x3.5	գծմ	40.0	26.0	-	-	33.0	ГОСТ 3262-75	99.0
2	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներ 40x3.5	գծմ	-	-	-	12.0	-	-	12.0
3	Ջրթող հանգույց	կոմպ.	-	1	1	-	1	-	3
4	Դատարկման հանգույց	կոմպ.	-	-	-	1	1	-	2
5	Ցնցուղային հանգույց	կոմպ.	-	4	-	3	7	-	14
6	Պողպատե արմունկ Dy50, α=90 °	հատ	4	4	-	-	3	ГОСТ 17375-83	11
7	Պողպատե արմունկ Dy40, α=30 °	հատ	-	-	-	1	-	-	1
8	Պողպատե անցում Dy50xDy40	հատ	-	-	1	-	-	-	1
9	Պողպատե եռաբաշխիչ Dy50xDy50	հատ	-	-	1	-	-	-	1

ՌՈՌԳՄԱՆ ՋՐԱԳԻԾ - 1 (I_1),
ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ0+00 ÷ ՆԿ 0+40
2 (I_2), ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ0+16.5 ÷ ՆԿ 0+23.5

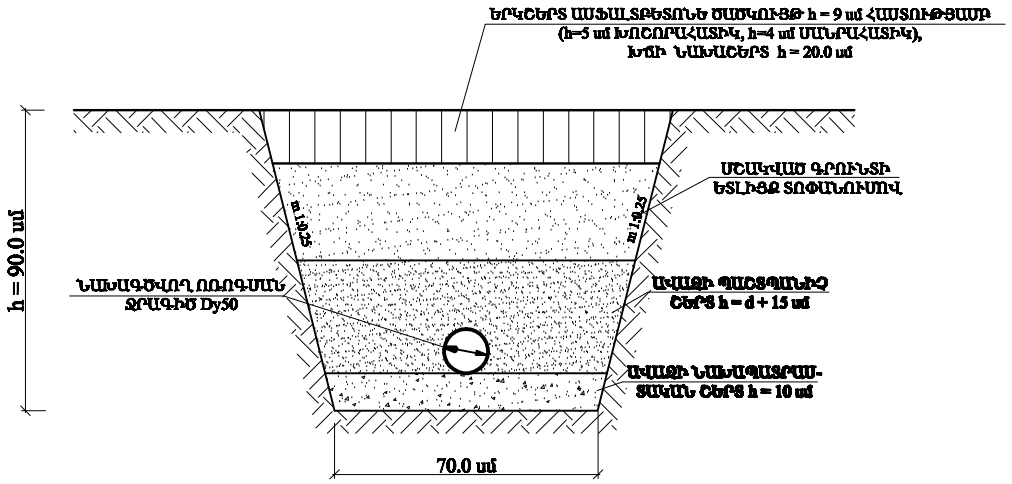

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ջրթող հանգույցների տեղադրման նշակետերն են՝
- Ռոռգման ջրագիծ 2-ի I_2 ՆԿ0+15,ՆԿ0+26
- Ռոռգման ջրագիծ 4-ի I_4 ՆԿ0+21
- Ցնցուղային հանգույցների տեղադրման նշակետերն են՝
- Ռոռգման ջրագիծ 2-ի I_2 ՆԿ0+03, ՆԿ0+06, ՆԿ0+09, ՆԿ0+12
- Ռոռգման ջրագիծ 3-ի I_3 ՆԿ0+03, ՆԿ0+06, ՆԿ0+09,
- Ռոռգման ջրագիծ 4-ի I_4 ՆԿ0+03, ՆԿ0+06, ՆԿ0+09,ՆԿ0+12,ՆԿ0+15,ՆԿ0+27,ՆԿ0+30
- Դատարկման հանգույցի տեղադրման նշակետն է՝
- Ռոռգման ջրագիծ 3-ի I_3 ՆԿ0+12,
- Ռոռգման ջրագիծ 4-ի I_4 ՆԿ0+33,
- Ռոռգման ջրագծեր I_1 ՆԿ0+00 ÷ ՆԿ 0+40, I_2 ՆԿ0+16.5 ÷ ՆԿ0+23.5, հատվածները նախատեսվում է իրականացնել թաղված, լայնական կտրվածքը տես թերթ 3, I_2 մյուս հատվածը ջրագծեր I_3, I_4 -ը նախատեսվում է խողովակների մոնտաժումը իրականացնել վերգետնյա
2. Երկաթբետոնի, ծավալները ներառված են ճարտարապետական մասում:

MIROAR architectural studio	ՇԱՐԳ-Ց	Կ. ԲԱԲԱՅԱՆՑԱՆ		Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Նաղարբեկյան 31 շենքի բակային տարածքի բարեկարգման նախագիծ Պատվիրի հասցե՝ ԵՔ-ՊՄԼՀՇ-14/64	
	ԿԱՏԱՐՎԵՑ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՈՌՈԳՄԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ. / ԱԼ. / ԹԵՐԹ 3 / ԹԵՐԹԵՐ 4
	«ՄԻՈՌԱՐ» ՍՊԸ			Ռոռգման ջրագծերի խրամուղու լայնական կտրվածքներ, մասնաշեջ, խողովակների միացման հանգույցների փնտանիներ	ԱՐՏՈՒԱՐ h.15422