Լեռ 12 բնակարան 39պատշգամբի մասնագիր

N/N	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը
	Քանդման աշխատանքներ		
A	Քայքայված ց/ավազե սվաղի քանդում	քմ	3.5
B	Բազրիքի փայտե բռնածողի ապամոնտ.	խմ	0.012
C	Մետաղ. մասերի ներկի մաքրում	քմ	1.8
	Իրականացվող աշխատանքներ		
A	Ց/ավազե սվաղ ցանցի վրա (+6.60 նիշում)	քմ	3.5
B	Ցանց Φ 4 բջիջ 100*100 (рабица) 3.5 քմ	կգ	3.8
C	Ներկում ճակատային ներկով (+6.60 նիշում)	քմ	3.5
D	Կոռոզիայի ենթարկված ամրանների մաքրում խոզանակով	քմ	3.5
E	Քայքայված մասերի բետոնացում Բ 15 դ բետոնով	խմ	0.01
	Ճաղաշարի վերանորոգում		
A	Փայտե բռնածողի տեղադրում 50*50 L 5800	խմ	0.012
B	Փայտե բռնածողի լաքապատում	քմ	1.0
C	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	1.8

Ճակատ 2-2 Մ 1:50

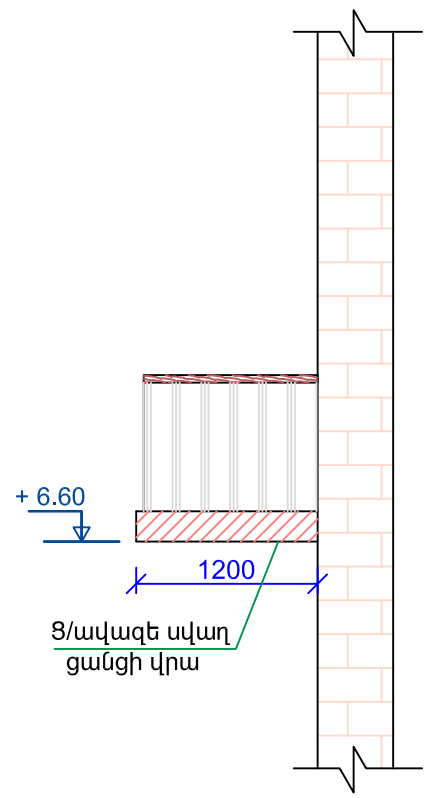

Ցանցի տեսք Մ 1:20

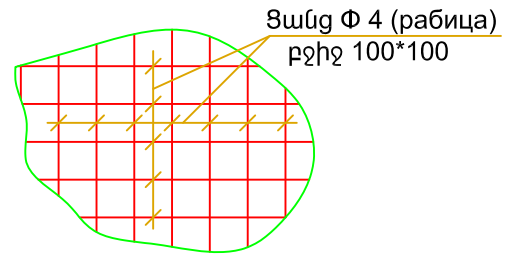

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան Պատվեր՝ N ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/105		
Տնօրեն		Հ. Լևոնյան			Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի շենքերի պատշգամբների հիմնանորոգման նախագիծ	Էտապ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող		Ս. Սարգսյան				ԱՆ	ճՇ-13	29
					Լեռ12, բնակարան 39 Ճակատ 2-2 Մ 1:50 ; մասնագիր	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		