## ՃԱԿԱՏԻ ՖՐԱԳՄԵՆՏ Մ1:50

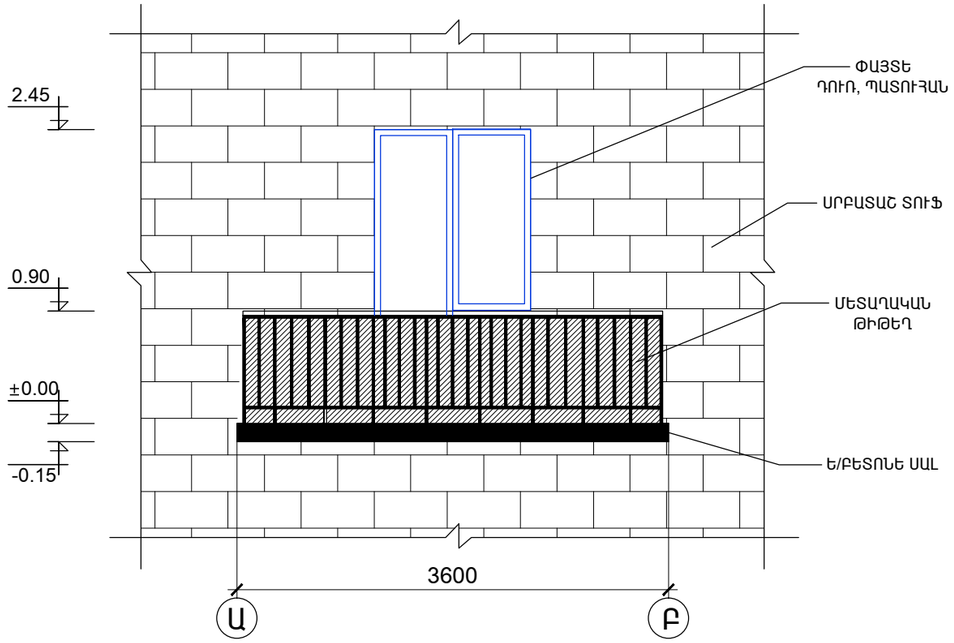


## ՃԱԿԱՏ 1 - 1 Մ1:50

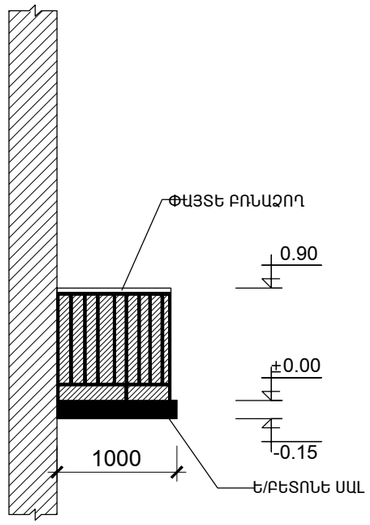


| NN | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ | ՔԱՆԱԿ |
|---|---|---|---|
| 1 | ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ | ԳՄ | 5.6 |
| 2 | ԹԻԹԵՂՆԵՐԻՑ ՊԱՏՆԵԵՇՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ | $Մ^2$ | 5.04 |
| 3 | ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՍԱԼԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ | $Մ^2$ | 3.6 |
| 4 | ԱՆՑՔԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ՍԱԼԵՐՈՒՄ φ30 ՄՄ | ՀԱՏ | 16 |
| 5 | ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ | $Մ^3$ | 0.005 |
| 6 | ՇԻՆ ԱՂԲԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԲԱՐՁՈՒՄ ԻՆՔՆԱԹԱՓ ՄԵՔԵՆԱ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 15 ԿՄ | ՏՆ | 0.6 |
| 7 | Ե/Բ ՍԱԼԻ ՎՆԱՍՎԱԾ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄ B20 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈՎ | $Մ^3$ | 0.25 |
| 8 | ՓԱՅՏԵ ԲՈՆԱՋՈՂԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 60x30 ՄՄ ՉԱՓԵՐԻ | ԳՄ | 5.6 |
| 9 | ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ | $Մ^2$ | 3.6 |
| 10 | ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՉԳԱՋՈՂԵՐԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄՈՎ | $Մ^2$ | 3.6 |
| 11 | ԱՄՐԱՆ A-I φ6 | ԿԳ | 7.4 |
| 12 | ԱՄՐԱՆ Bp φ5 | ԿԳ | 4.9 |
| 13 | ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 30 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ | $Մ^2$ | 3.6 |
| 14 | ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԵՐՈՎ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ | $Մ^2$ | 3.6 |
| 15 | ՑԵՄԵՆՏԱՎԱՋԵ ՍՎԱՂԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ՑԱՆՑՈՎ ՍԱԼԻ ԿՈՂԵՐԻ ԵՎ ՏԱԿԻ ՄԱՍԵՐԻ | $Մ^2$ | 4.62 |
| 16 | ՊԱՏՇԳԱՄԲԻ ՍԱԼԻ ԿՈՂԵՐԻ ԵՎ ՏԱԿԻ ՄԱՍԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՖԱՍԱԴԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ ՃԵՓԱՄԱԾԿՈՒՄՈՎ | $Մ^2$ | 4.62 |
| 17 | ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԹԻԹԵՂՅԱ ՊԱՏՆԵԵՇՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ | $Մ^2$ | 10.08 |
| 18 | ՓԱՅՏԵ ԲՈՆԱՋՈՂԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ | $Մ^2$ | 1.0 |
| 19 | ՎԵՐԱՄԲԱՐՁԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ | Մ/ժ | 6 |

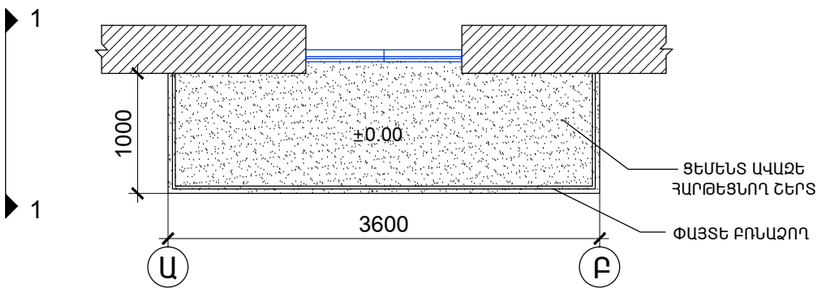


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԵՔ-ՊԸՇՁԲ-14/105 | | | |
| ՏՆՕՐԵՆ | Հ. ԼԵՎՈՆՅԱՆ | | | ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ՁԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ՍԱՐԿԱՎԱԳԻ 127 ՇԵՆՔ, ԲՆ 11 | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| ՃԱՐՏ. | Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ | | | | ԱՆ | Ճ-5 | 37 |
| | | | | | «ՀԱՄԱՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ | | |
| | | | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ | | | |