ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	Ա Ն Վ Ա Ն Ու Մ Ը	ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՋԿ-1	Ընդհանուր տվյալներ,Բացատրագիր	
ՋԿ-2	Հատակագիծ ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցով Մ1:100	
ՋԿ-3	Ջ-1 ,Կ-1 տարածական սխեմա	
ՋԿ-4	Ծավալների մասնագիր	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Վայոց ձորի մարզի Հ.2 մանկապարտեզի խոհանոցակոնքի և սանհանգույցների սառը ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցերի նախագծերը իրականացված են համաձայն ճարտարապետական գծագրերի:

Աշխատանքային նախագիծը մշակված է Հայաստանի Հանրապետության գործող նորմերի , կանոնների համաձայն /СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы"/:

Նախագծով իրականացված է սառը ջրամատակարարում մետաղապլաստե խողովակներով Փ25,20,15մմ: **Նախատեսվում է տեղադրել համապատասխան տրամագծի ծորակներ և փականներ:**

Կոյուղագծի խողովակաշարերը անց են կացվում d=50-110 մմ տրամագծի պոլիվինիլքլորիդային խողովակաշարով : Կեղտաջրերը հեռացնող գծերի նվազագույն թեքությունը կեղտաջրերի շարժման ուղությամբ i= 0.02-0.035 է: Տեղադրված են սան. տեխնիկական և սան. հիգենիկ սարքավորումներ: Ցանցի մաքրման համար նախատեսվում է տեղադրել մաքրիչներ և ստուգիչներ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻ, ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Հատակագծում	Սխեմայում	Նշանների անվանումը
Կ-1	Կ-1	Կոյուղու նախագծվող խողովակ
Ջ-1	Ջ-1	Սառը ջրի նախագծվող խողովակ
Տ Ջ-1	Տ Ջ-1	Տաք ջրի նախագծվող խողովակ
		Փական
		Ջրաչափ
		Զուգարանակոնք ՛՛ Ասիական՛՛
		Լվացարան
		Լոգանք
		Խոհանոցակոնք
Կնգ Կ1-1	Կնգ Կ1-1	Կոյուղու կանգնակ
Կնգ Ջ1-1	Կնգ Ջ1-1	Սառը ջրի կանգնակ
Հ/50		Հոսակ
	US	Ստուգիչ
		Մաքրիչ
		Դիտահոր

ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՀՈՐԱՆ

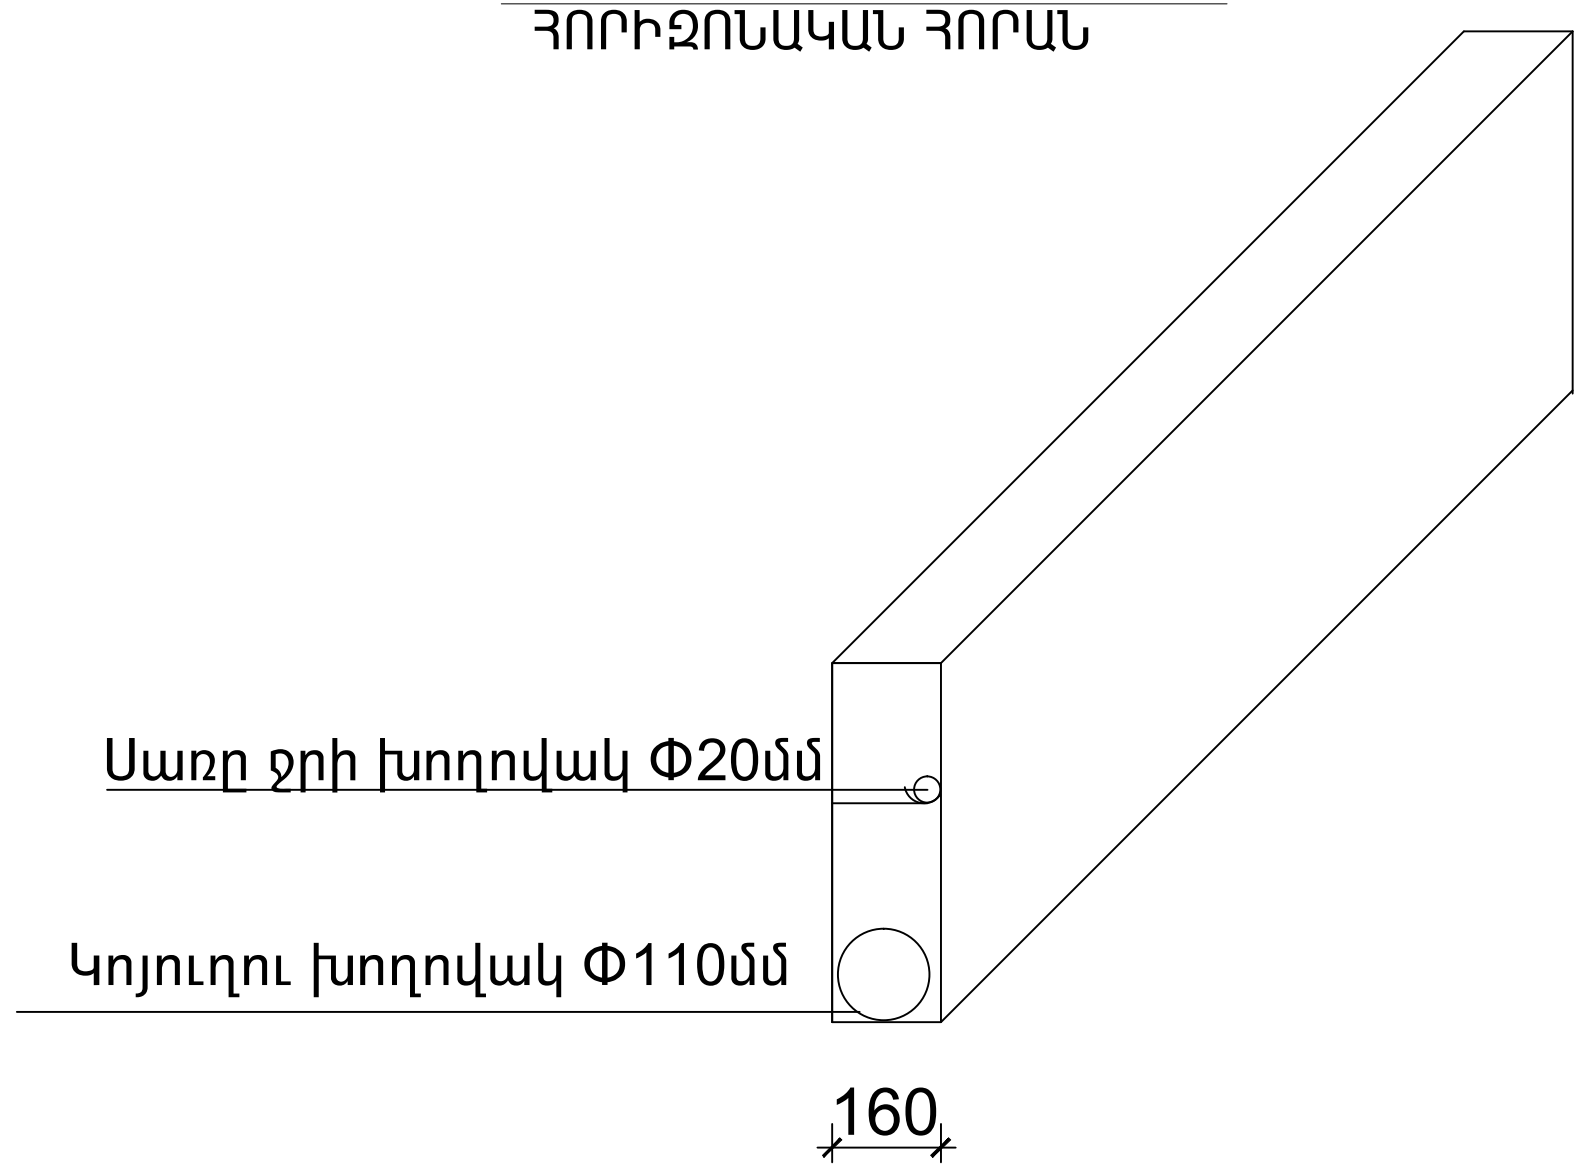

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ,ՔԱՂԱՔ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԽՈՀԱՆՈՑԻ ԵՎ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				Պայմանագիր N ՎՁՄ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-01/1
Ն.Գ.Ճ.	Վ.Մնացականյան		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ / ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Ա.Գուլոյան			ԱՆ / 1 / 3
			Ընդհանուր տվյալներ և բացատրագիր	«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ