ՇՐՋԱԿԱՊ Շ-1

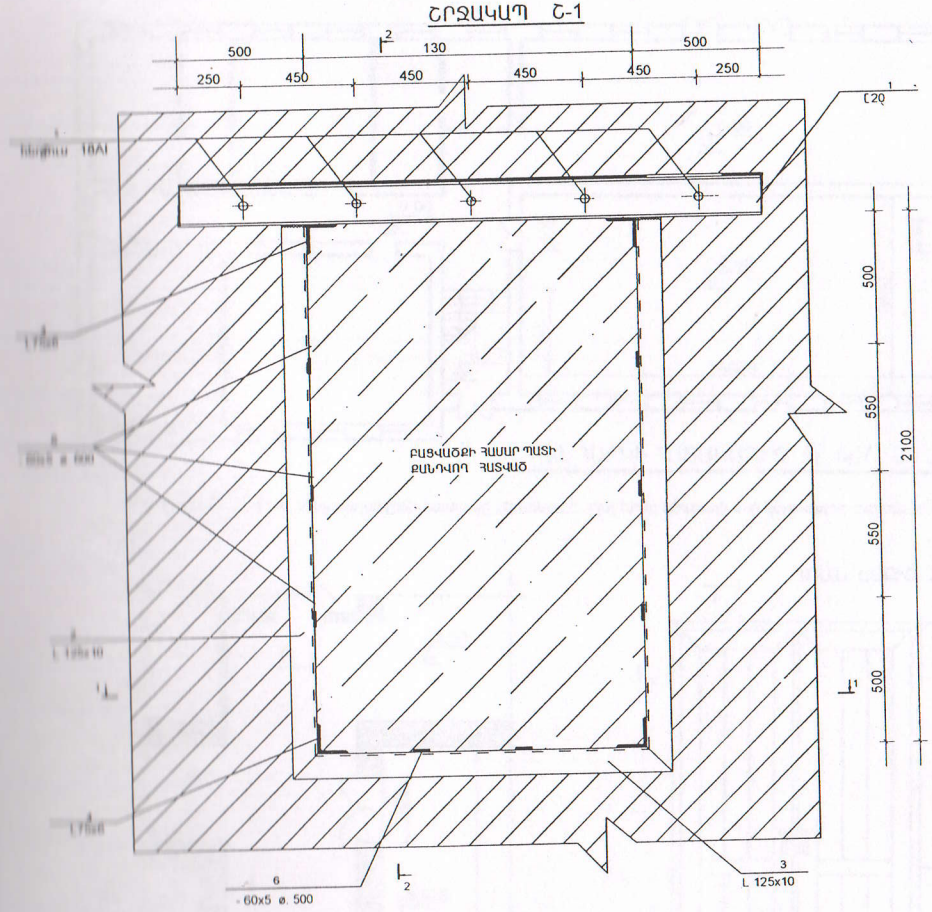

ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2

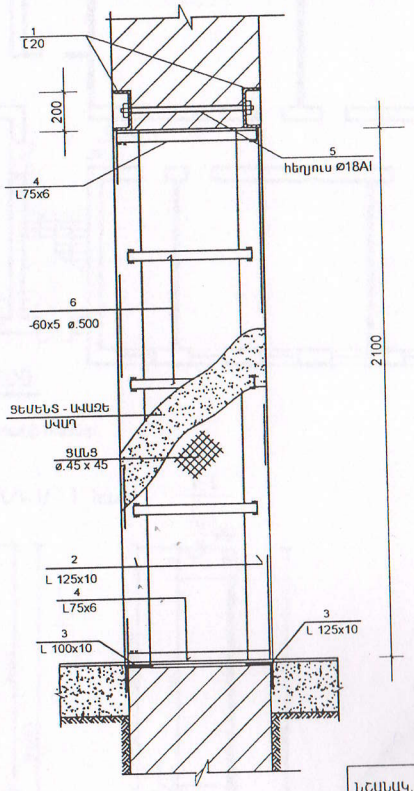

ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԴՌՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ ՊԱՏԵՐԻՆ ամրացնող էլեմենտների տեղադրման սխեմա

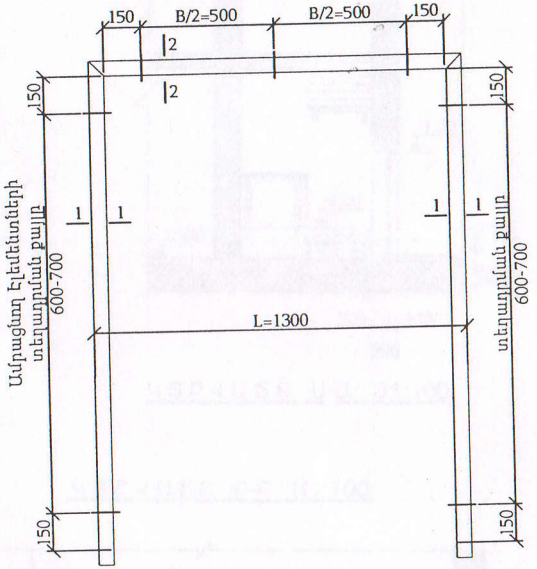

ՏԿՐՎԱԾՔ 1 - 1

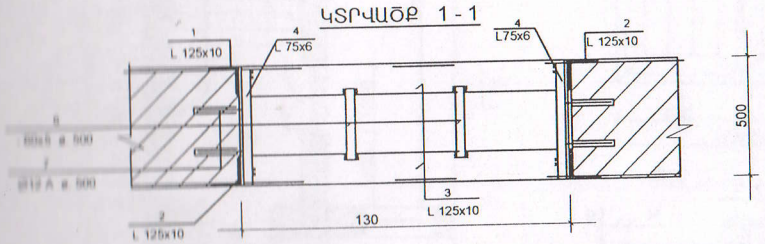

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿ. ԴԻՐՔԸ	Ն Շ Ա Ն Ա Կ Ո Ւ Մ Ը	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ Ը	ՔԱՆ. ՀԱՏ	ՄԻԱՎ. ՔԱՇԸ ԿԳ	ԸՆԴՀ. ՔԱՇԸ ԿԳ
		ՇՐՋԱԿԱՊ Շ - 1			
1	ԳՈՍՏ 8240 _ 72	Շվելեր 20 L=2300	2	42.3	84.6
2	ԳՈՍՏ 8509 _ 72	ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ 125X10 L=2400	4	45.9	183.6
3	—"—	ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ 125X10 L=1500	2	28.7	57.4
4	—"—	ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ 75X6 L=500	4	3.5	14.0
5	ԳՈՍՏ 5781 _ 82	Ø18 A I ; L = 520	5	1.1	5.5
6	ԳՈՍՏ 103 _ 76	— 60 x 5 L=500	10	1.3	13.0
7	ԳՈՍՏ 5781 _ 82	Ø12 A III ; L = 250	12	0.23	2.8

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑՎԱԾՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ՝

1.ԲԱՐՎՈՐՆԵՐԻ ՁԱՓՈՎ ՍՊՈՑԵԼ ԱԿՈՍՆԵՐ, ՏԵՂԱԴՐԵԼ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՄԱՔԸ ԵՎ ՀԵՂՅՈՒՍՆԵՐՈՎ ԻՐԱՐ ԿԱՊԵԼ:

2.ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՈՒՂՂԱՉԻԳ ԵԶՐԵՐԻՆ ՍՊՈՑԵԼ ԱԿՈՍՆԵՐ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿՆԵՐ,ՈՐԻՑ ՀԵՏՈ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՁԱՓՈՎ ՊԱՏԸ ՔԱՆԴԵԼ:

3.ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ՇՐՋԱԿԱՊԸ ԿԱՊԵԼ ԻՐԱՐ ՊՈՂՊԱՏԵ ՄԱԿԱԴՐԱԿՆԵՐՈՎ,ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՑԱՆՑԱՊԱՏԵԼ ԵՎ ՍՎԱՐԵԼ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ:

Տնօրեն		Ն. Հակոբյան	Արարատի մարզի Գետազատ համայնքի դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգման նախագիծ
Ճարտարապետ		Խ. Մուրադյան	Պատվիրատու Արարատի մարզպետարան
			Պատի մեջ նոր դռան բացվածք բացելու նախագիծ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա.Ն.	1	3
«Հերմես» ՍՊԸ		