ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄԱՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԴՐՎԱԳ

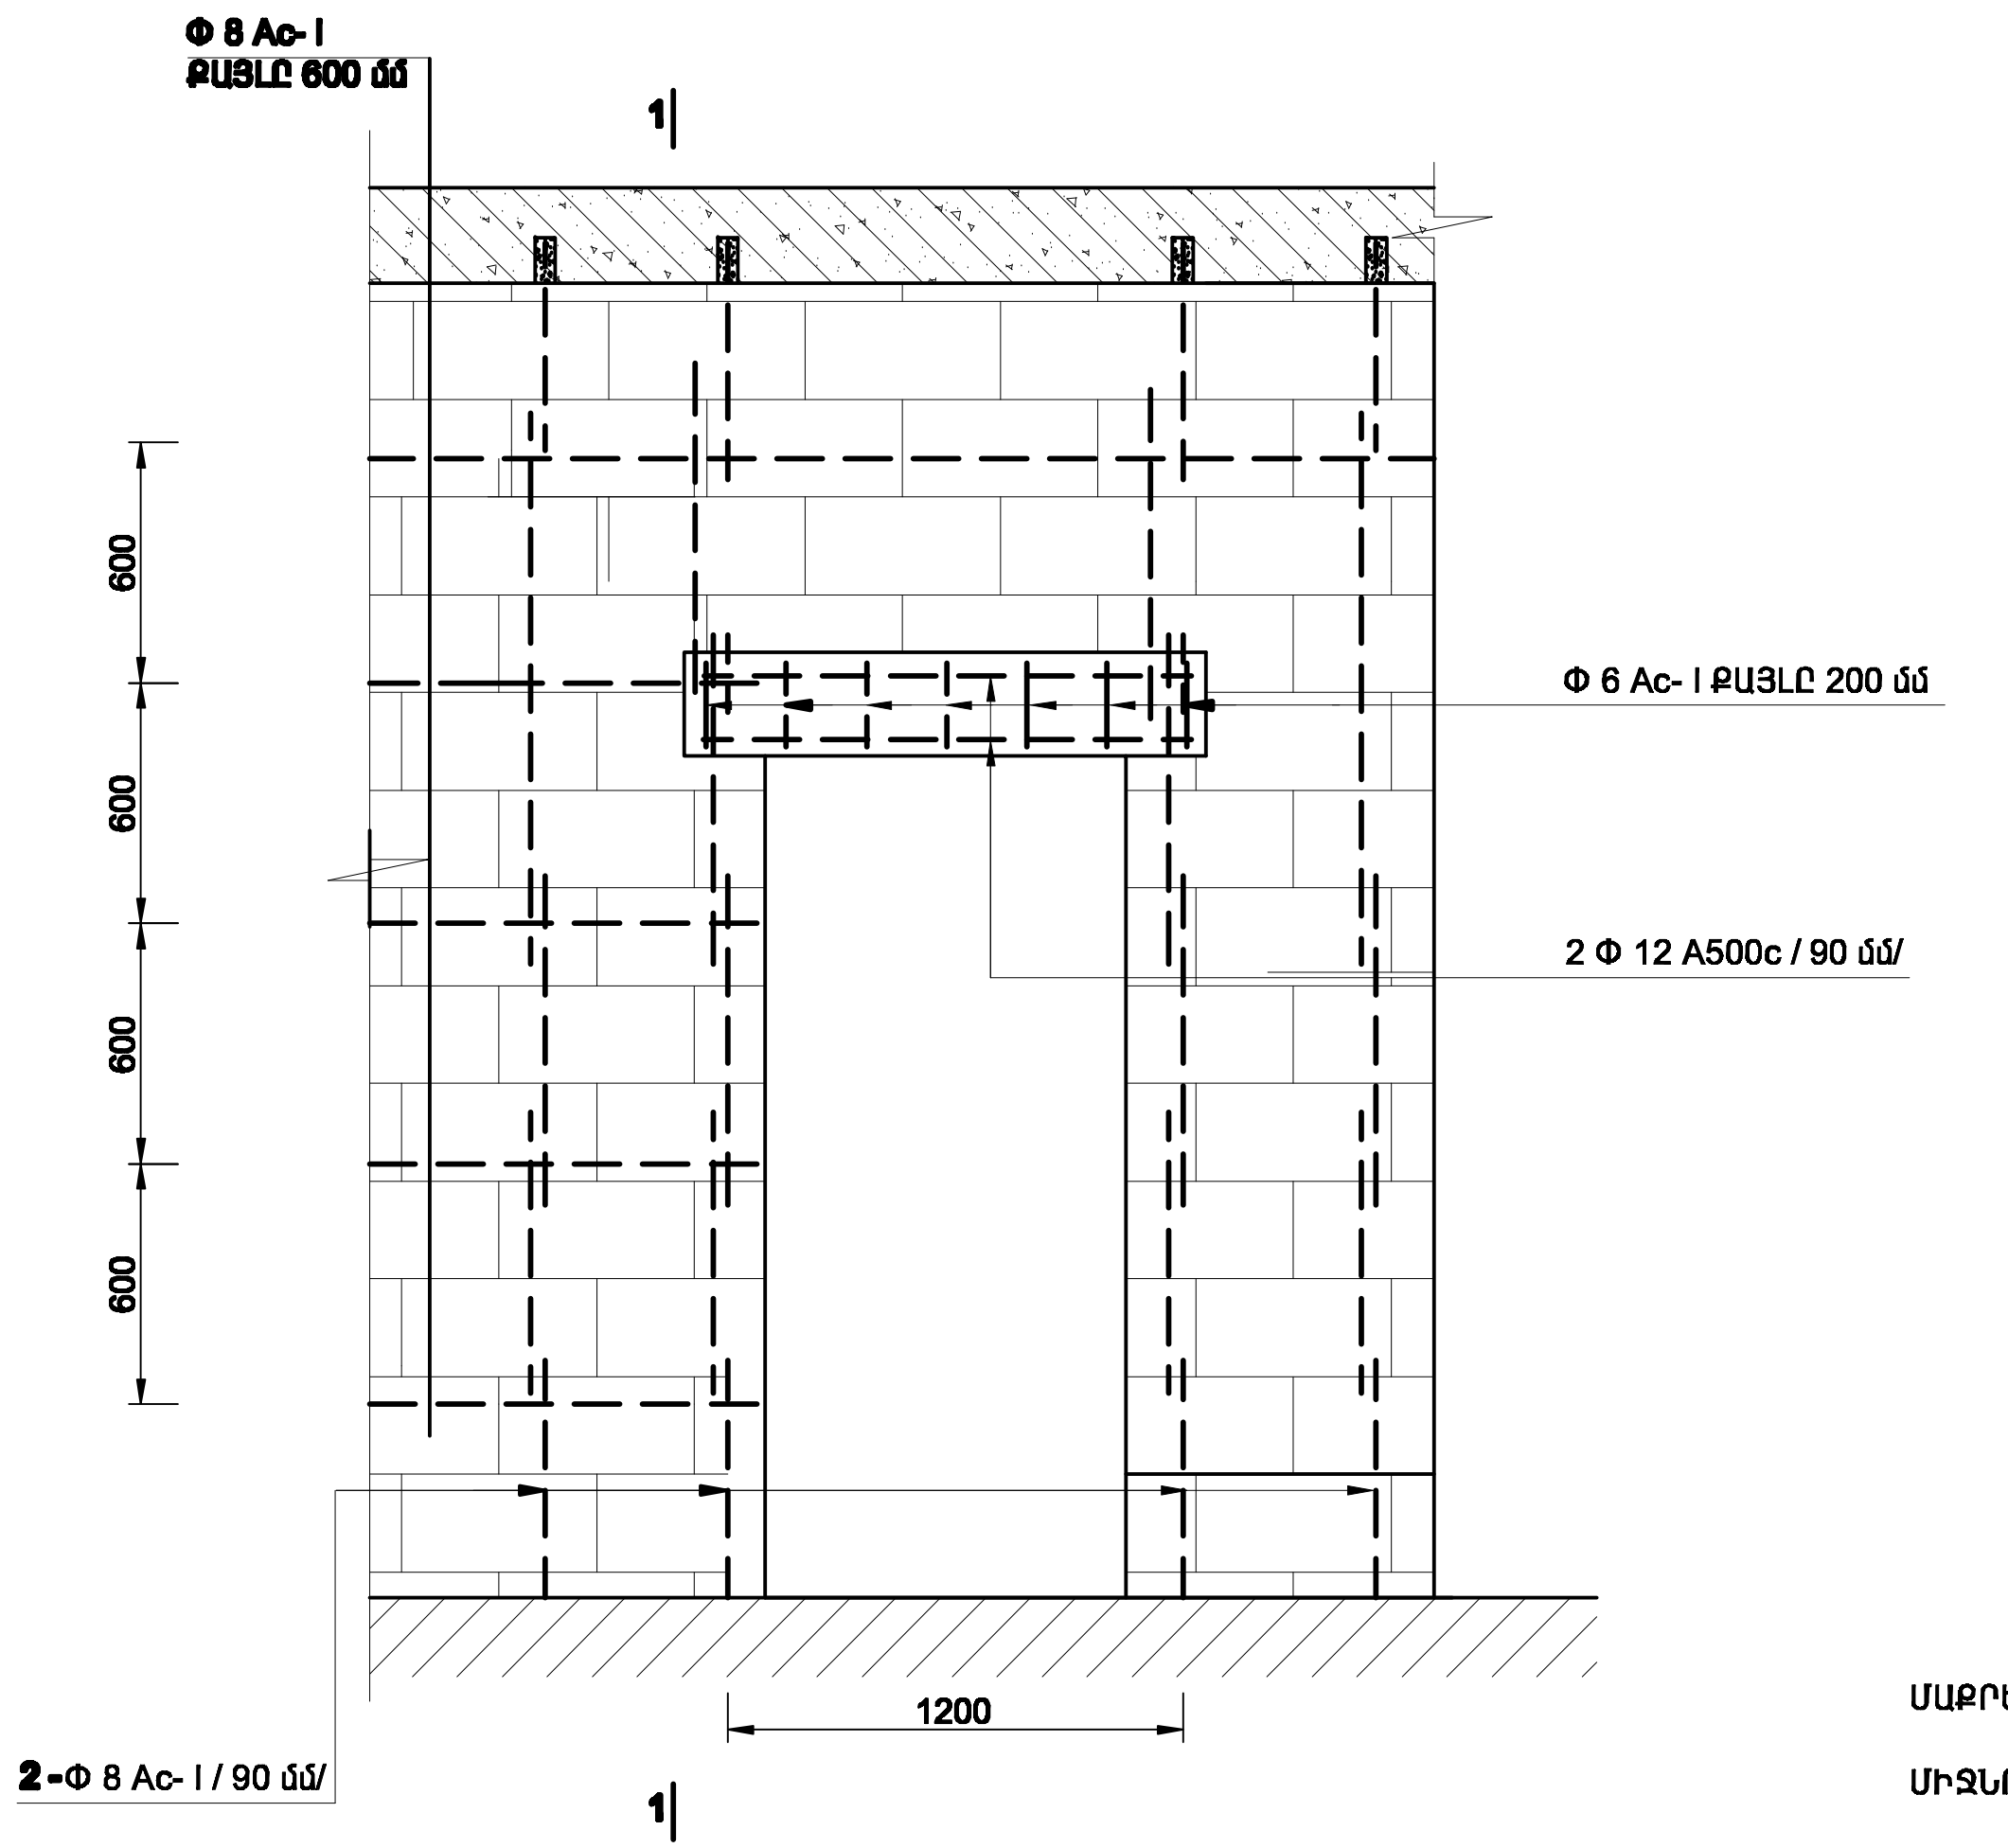

ԲԱՐԱՎՈՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ

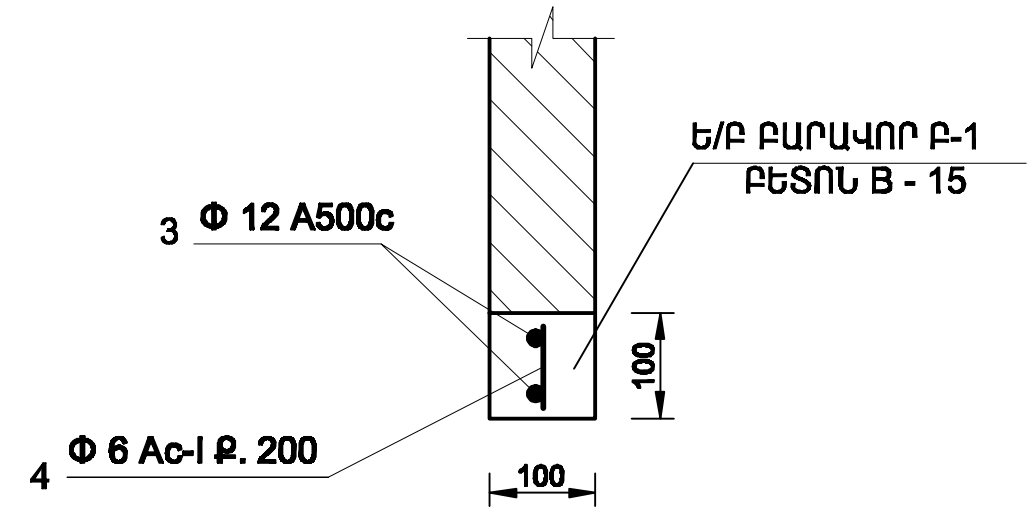

ԽՈՒԼ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՄԵՋ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ԲԱՐԱՎՈՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ

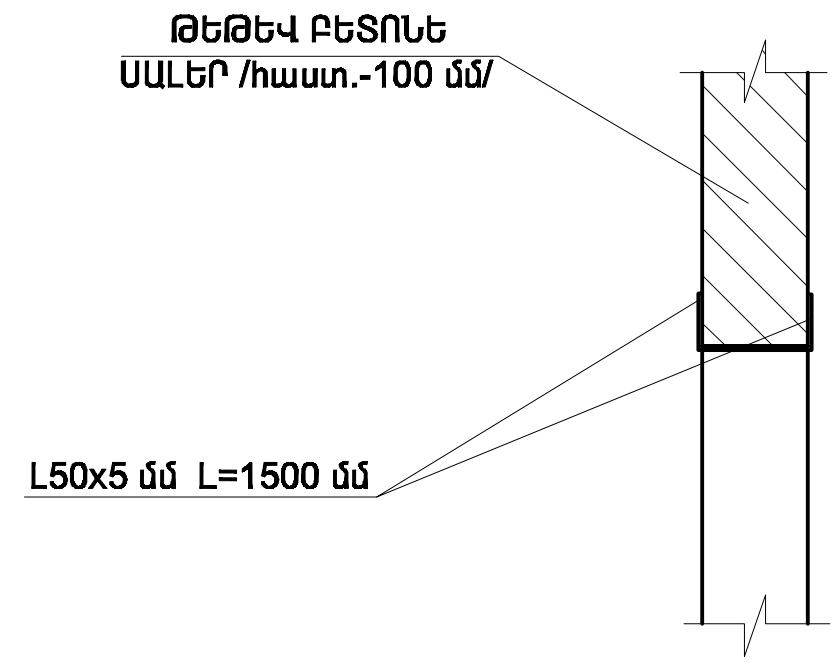

ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ԴՌԱՆ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՔԱՆԴՎՈՂ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ԵԶՐԱԳԾՈՎ ՊԱՏԵՐԻ ՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ԼԱՎ ՄԱՔՐԵԼ ՍՎԱՂԻՑ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՂՈՑՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՎՐԱ ՄԻՋԱՆՑՔԻ ԵՎ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ԿՈՂՄԻՑ: ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՄԻՋԱՆՑՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՏԱԿԻՑ 2.10 մ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԲԱՑԵԼ ԱԿՈՍՆԵՐ 50 մմ ԽՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ՊՈՂՊԱՏԵ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ L50x5 մմ : ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼ ՆՈՒՅՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՏԻ ՄՅՈՒՍ ԿՈՂՄԻՑ: ԲԱՑՎՈՂ ԱԿՈՍՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ 1500 ՄՄ:

<table>
<tr><td>Տնօրեն</td><td>Ռ. Քոչարյան</td><td></td><td colspan="3" rowspan="2">ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Ն Գ Ճ</td><td>Ռ. Քոչարյան</td><td></td></tr>
<tr><td>Կատարեց</td><td>Վ. Դանիելյան</td><td></td><td rowspan="2"></td><td>ՓՈՒԼ</td><td>ԹԵՐԹ</td><td>ԹԵՐԹԵՐ</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Ա Ն</td><td>ՃՇ - 6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄԱՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԴՐՎԱԳ:
ԲԱՐԱՎՈՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ:</td><td colspan="3" rowspan="2">"Ռոսս Քոնսալթինգ" ՍՊԸ</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>