Ուղղահայց կտրվածք

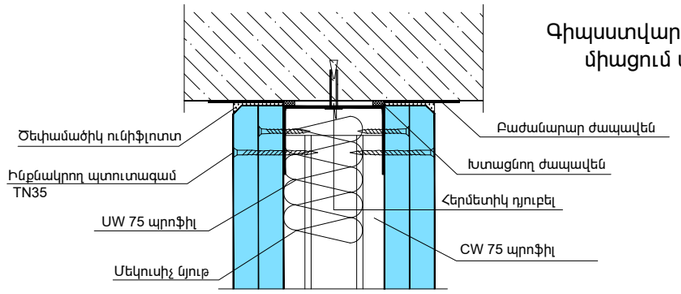

Գիպսստվարաթղթե միջնորմների միացում առաստաղի հետ

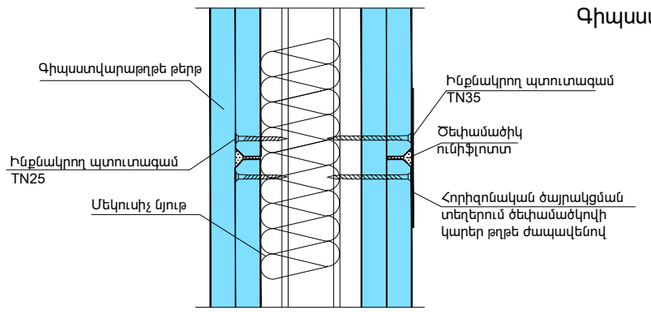

Գիպսստվարաթղթե թերթերի ծայրակցում

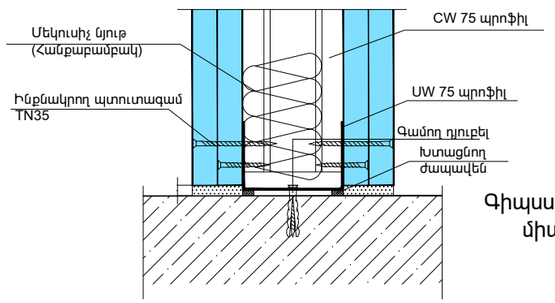

Գիպսստվարաթղթե միջնորմների միացում հատակի հետ

Դռան հանգույց

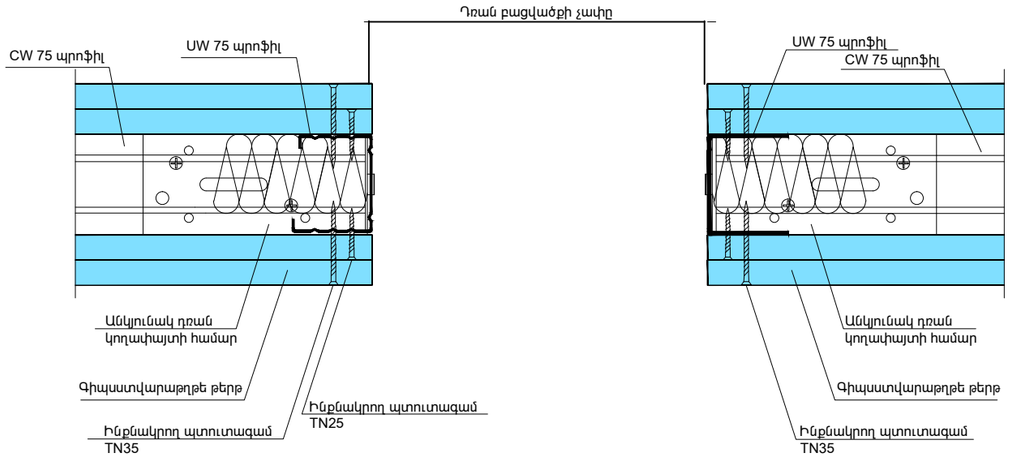

Պատի հետ միացման հանգույց

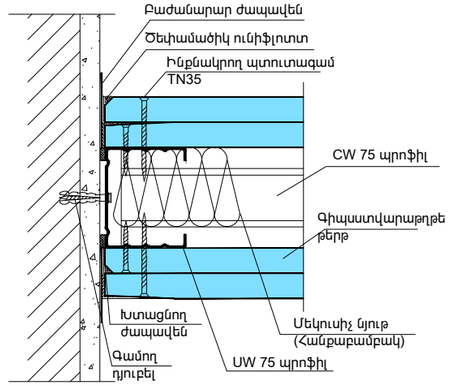

Գիպսստվարաթղթե սալերով միջնորմների կառուցում 125 մմ

Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Մ.	Քանակը 1մ^2	Ընդամենը 170մ2
1	KNAUF գիպսստվարաթղթե սալ	մ^2	4	680
2	KNAUF Պրոֆիլ UW75	գծմ	0.7	119
3	KNAUF Պրոֆիլ CW75	գծմ	2	340
4	Պտուտագամ TN25	հատ	14	2380
5	Պտուտագամ TN35	հատ	30	5100
6	Ծեփամածիկ Knauf Fuggenfuller	կգ	1.5	255
7	Ամրացման ժապավեն	գծմ	2.20	374
8	Գամող դյուբել	հատ	1.5	255
9	Մեկուսիչ ժապավեն	գծմ	1.2	204
10	Հանքաբամբակ	մ^2	1	170

				Երևան քաղաքի էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքի հիմնանորոգում Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան Պատվեր՝ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ - 13/92»			
ՆԳԾ	Հ.Հովսեփյան						
Նախագծ.	Ա.Եդիգարյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Գիպսաստվարաթղթե միջնորմի կտրվածքներ, աշխատանքային ծավալներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		