Բացատրագիր

Համաձայն տրված առաջադրանքի անհրաժեշտ է կատարել Երևանի «Սիամանթոյի անվան թիվ 162 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ճաշարանային մասնաշենքի առաջին հարկի հիմնանորոգման նախագիծ:Նախագծով նախատեսվում է քանդել միջանցքի ապակեբլոկե միջնորմները,100 մմ բլոկե միջնորմները,մանրահատակե հատակները `բացառությամբ երեք դասասենյակների: Նախատեսվում է 100 մմ պեմզաբոկով իրականացնել նոր միջնորմներ , կառուցուլ պահեստ, խոհանոց, սպասարկման սրահ և ճաշարանային սրահ:Միջանցքի,պահեստի խոհանոցի և ճաշարանային սրահի հատակները նախատեսվում է իրականացնել պրեսգրանիտե 60x60 սալերով, դասասենյակներինը` լամինատե,բացառությամբ երեք դասասենյակների:

Նախագիծը համաձայնեցված է «Սիամանթոյի անվան թիվ 162

հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն ____________________Ա Ստեփանյան

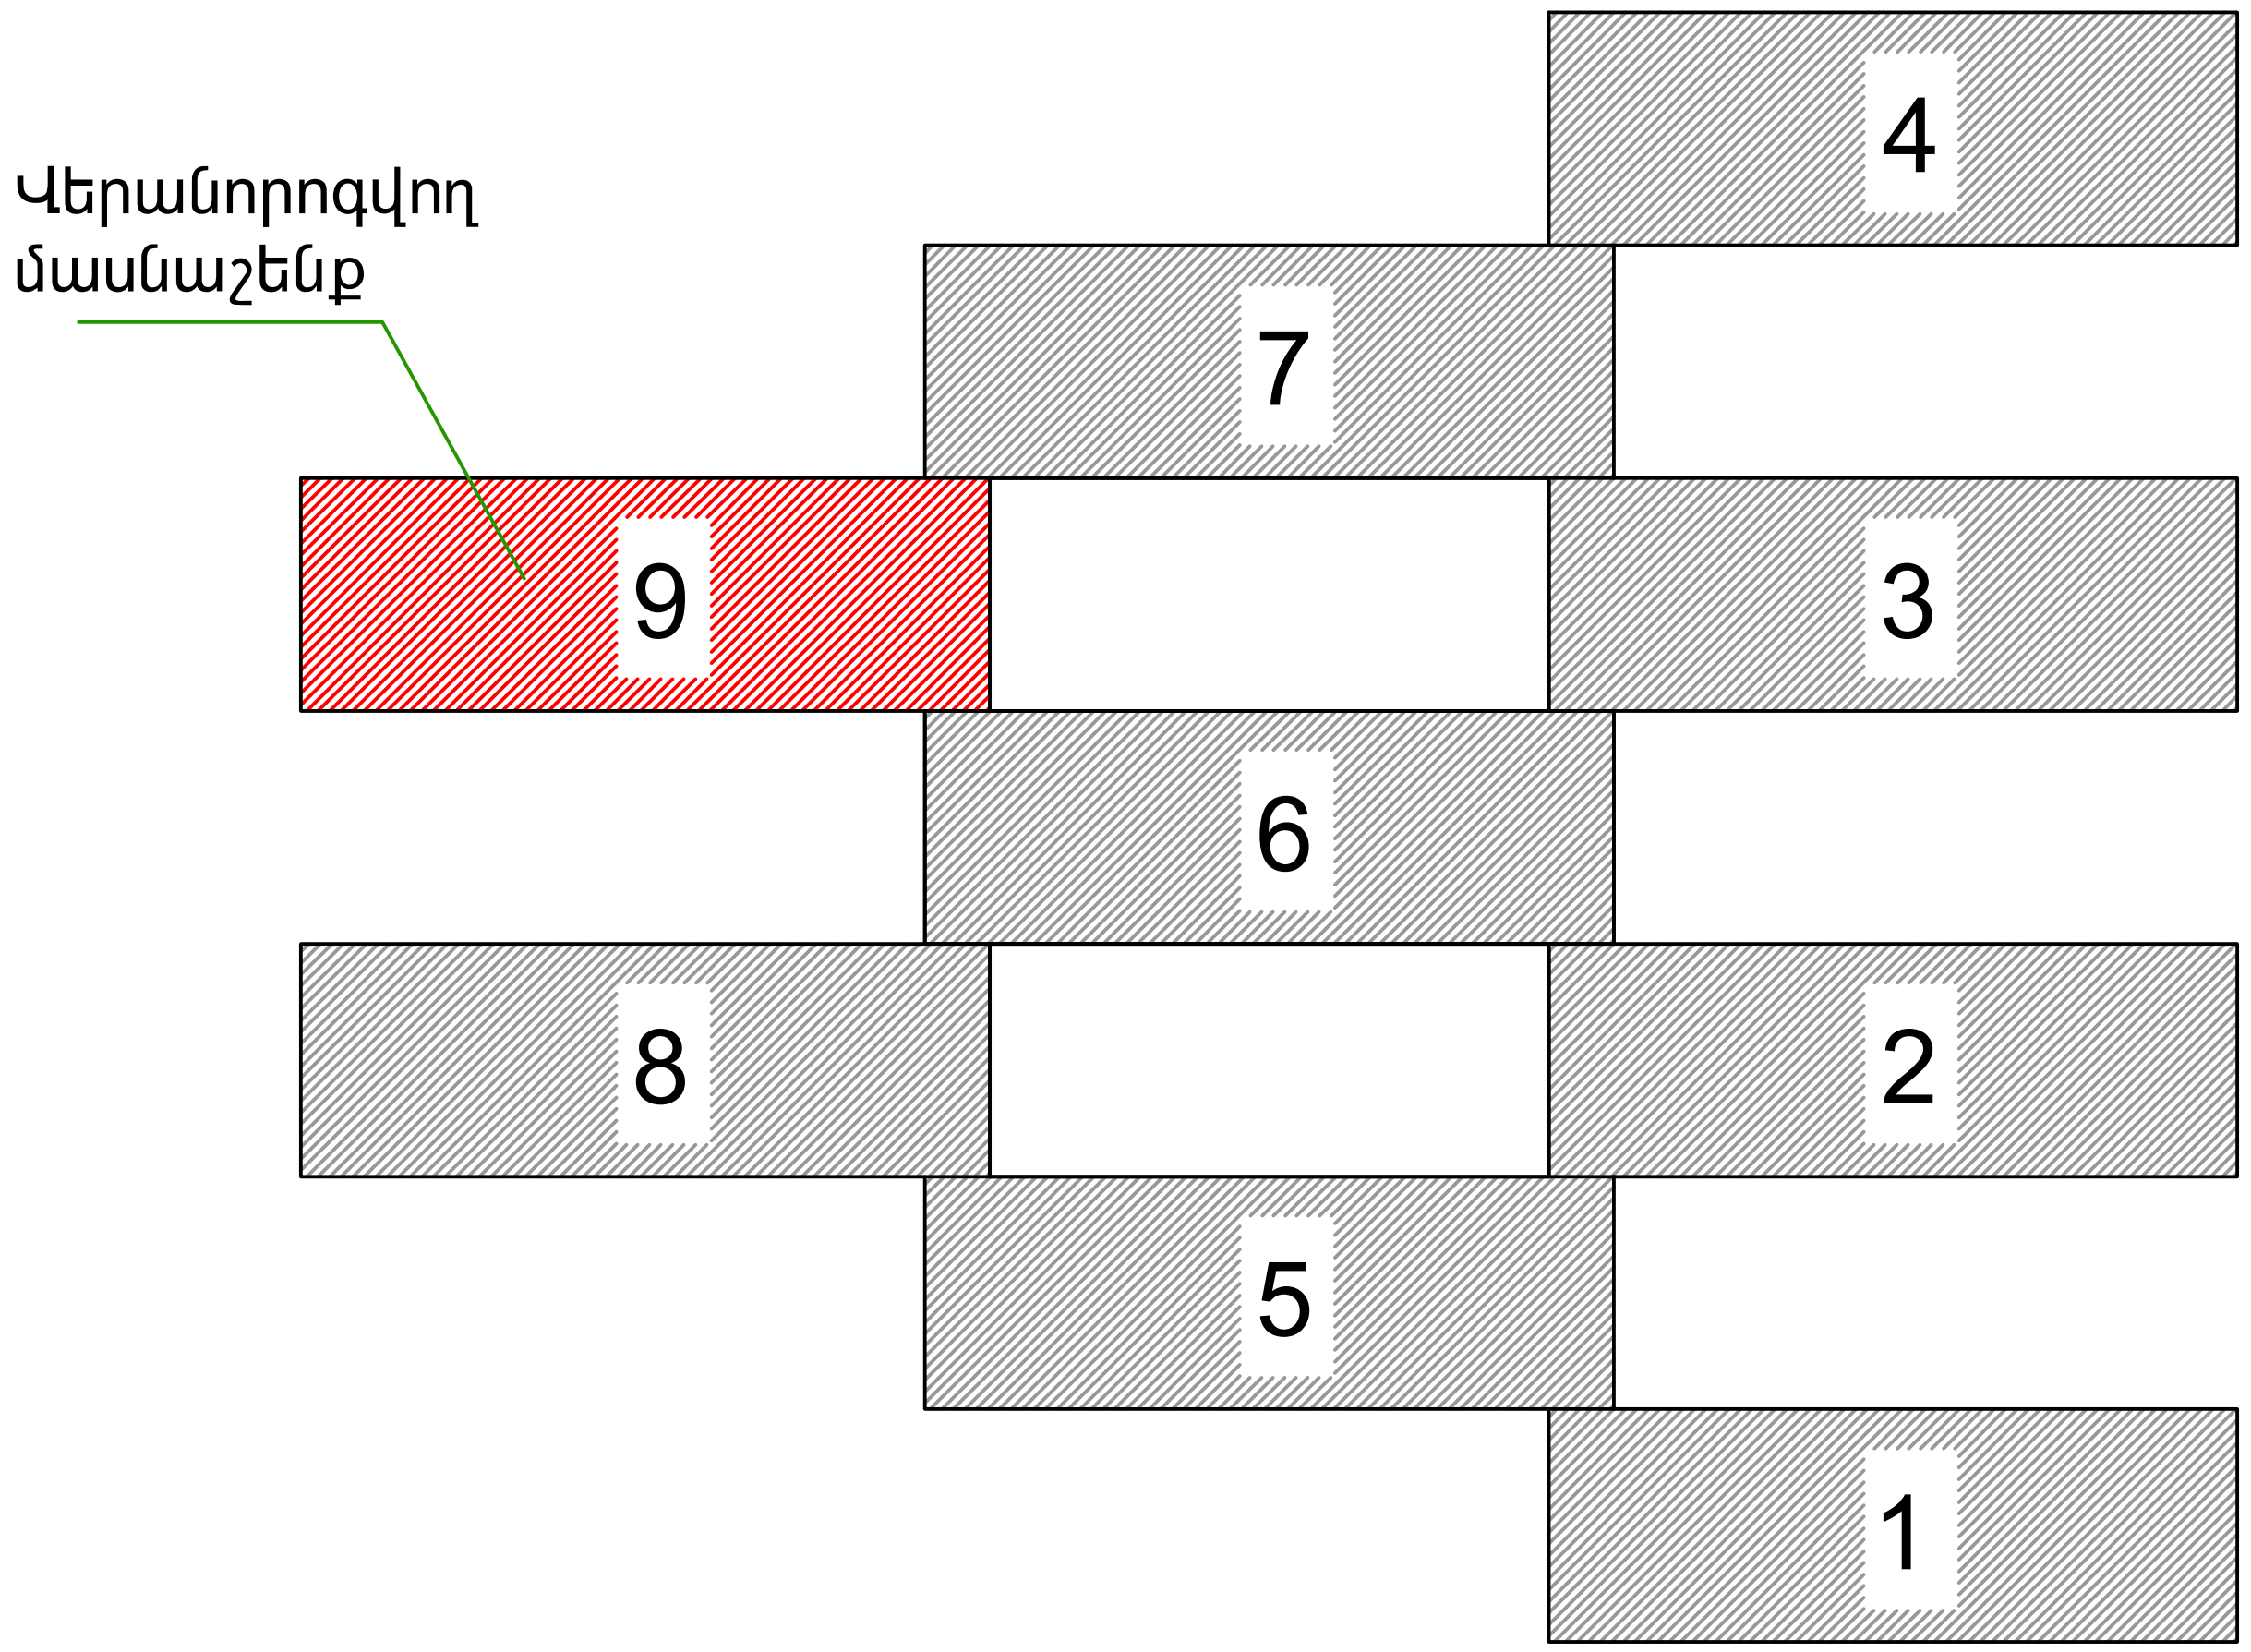

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

•Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին.կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների

1. Բնակելի , հասարակական և արտադրական
2. Էներգետիկական
3. Հիդրոտեխնիկական

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխղեկ ` Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ»,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փերձով
2. Աշխղեկ ` Ինժեներ-հիդրոտեխնիկ ,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փերձով
3. Աշխղեկ ` Ինժեներ-էներգետիկ ,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փերձով

Տեխնիկական միջոցներ

•Ինքնաթափ ավտոմեքենա 1 հատ

				Երևանի «Սիամանթոյի անվան թիվ 162 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման նախագիծ		
ՆԳՃ	Ն.Սարդարյան					
Նախագծ.	Ն.Սարդարյան					
				Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ՃՇ	1	8
				Ընդհանուր տվյալներ	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		