ՊԱՏՈՒՀԱՆ «Պ -1» (11 հատ) Մ/ 1:25

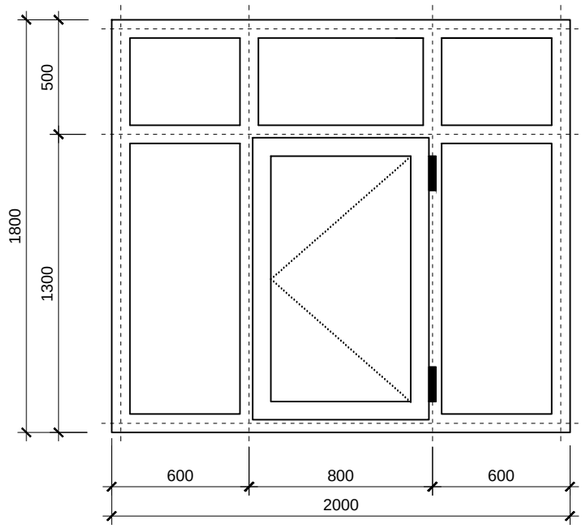

ՊԱՏՈՒՀԱՆ «Պ -2» (5 հատ) Մ/ 1:25

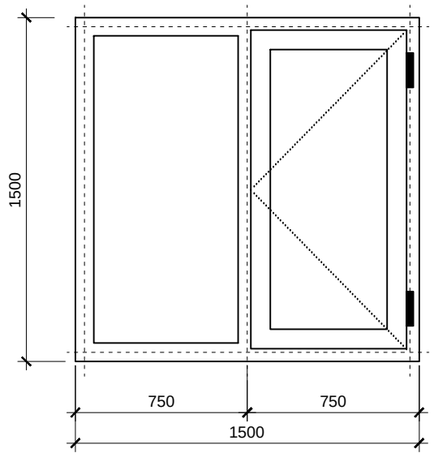

ԴՈՒՌ «Դ -2» (9 հատ) Մ/ 1:25

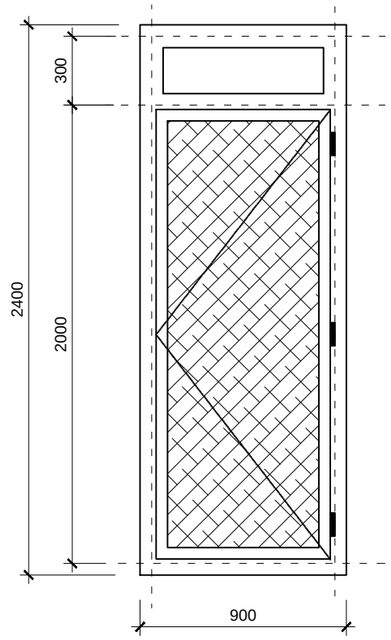

ԴՈՒՌ «Դ -3» (2 հատ) Մ/ 1:25

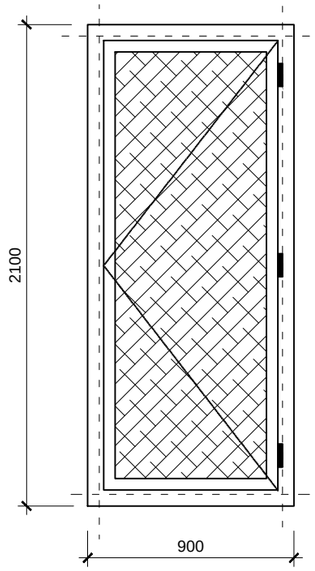

ՊԱՏՈՒՀԱՆ «Պ -3» (1 հատ) Մ/ 1:25



ԴՈՒՌ «Դ -4» (1 հատ) Մ/ 1:25



ԴՈՒՌ «Դ -1» (4 հատ) Մ/ 1:25

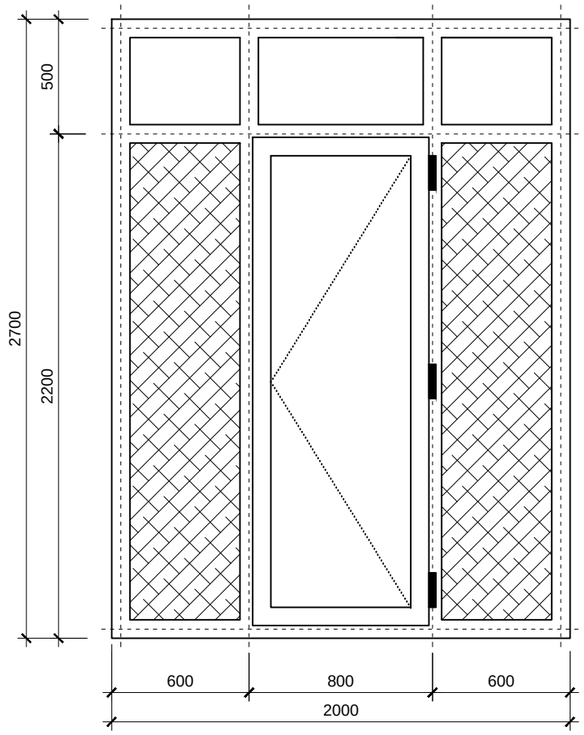

ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԵՐԸ (մ)	ՄԻԱՎՈՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ (մ²)	ՔԱՆԱԿԸ (հատ)	ԸՆԴ. ՄԱԿԵՐԵՍԸ (մ²)	ԲԱՑՎՈՂԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ (մ²)	ՉԲԱՑՎՈՂԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ (մ²)	ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ (մ) «0.3 մ ԼԱՅՆ.»	ԸՆԴ. ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳ (մ) «0.3 մ ԼԱՅՆ.»
1	Պատուհան «Պ-1»	2.0 x 1.8	3.6	11	39.6	11	28.6	2.2	24.2
2	Պատուհան «Պ-2»	1.5 x 1.5	2.25	5	11.25	5	6.25	1.7	8.5
3	Պատուհան «Պ-3»	0.6 x 0.8	0.48	1	0.48	0.48	-	1.0	1.0
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը					51.33	16.48	34.85		33.7

ԴՌՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԵՐԸ (մ)	ՄԻԱՎՈՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ (մ²)	ՔԱՆԱԿԸ (հատ)	ԸՆԴ. ՄԱԿԵՐԵՍԸ (մ²)
1	Դուռ «Դ-1»	2.0 x 2.7	5.4	4	21.6
2	Դուռ «Դ-2»	0.9 x 2.4	2.16	9	19.44
3	Դուռ «Դ-3»	0.9 x 2.1	1.89	2	3.78
4	Դուռ «Դ-4»	0.6 x 0.8	0.48	1	0.48
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը					45.3

1.

2. **- 45.3**

3.

- Փայտյա պատուհանները ապամոնտաժելուց հետո մինչև մետաղապլաստե նոր պատուհանների և պատուհանագոգերի պատրաստել տեղադրելը, նախագծով տրված բոլոր չափերը ենթակա են կրկին անգամ փաստացի տեղում ճշտման :

ԹԵՐԹ 10	ԱԼԲՈՄ 1	ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՓԱՐԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		ՆԱԽԱԳԾԻ ՃՇ ՄԱՍ	ՊԱՏՎԵՐ №
ԹԵՐԹԵՐ 11		ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆ	ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
	ՄԱՍՇՏԱԲ 1:25	ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԴՌՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	
				ԳԼԽ. ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	
				ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	