ՎԵՐՆԱՀԱՐԿԻ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ

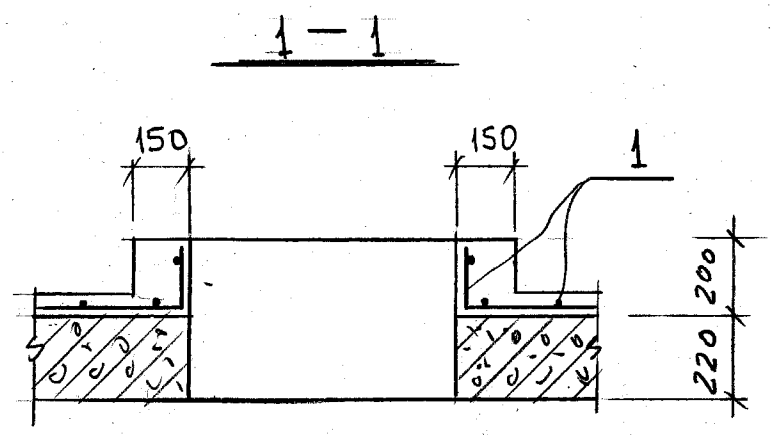

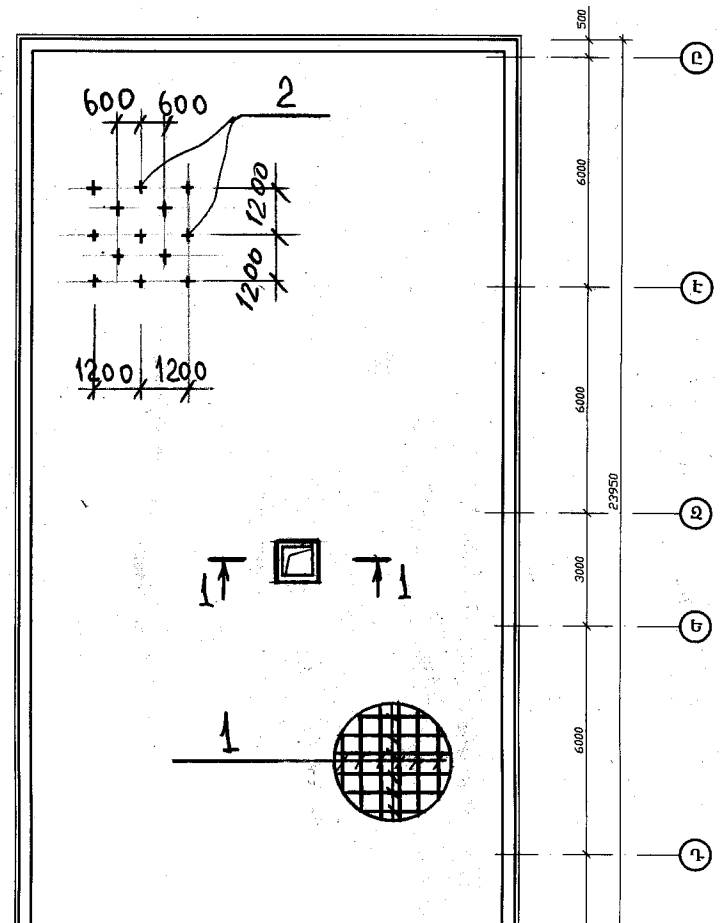

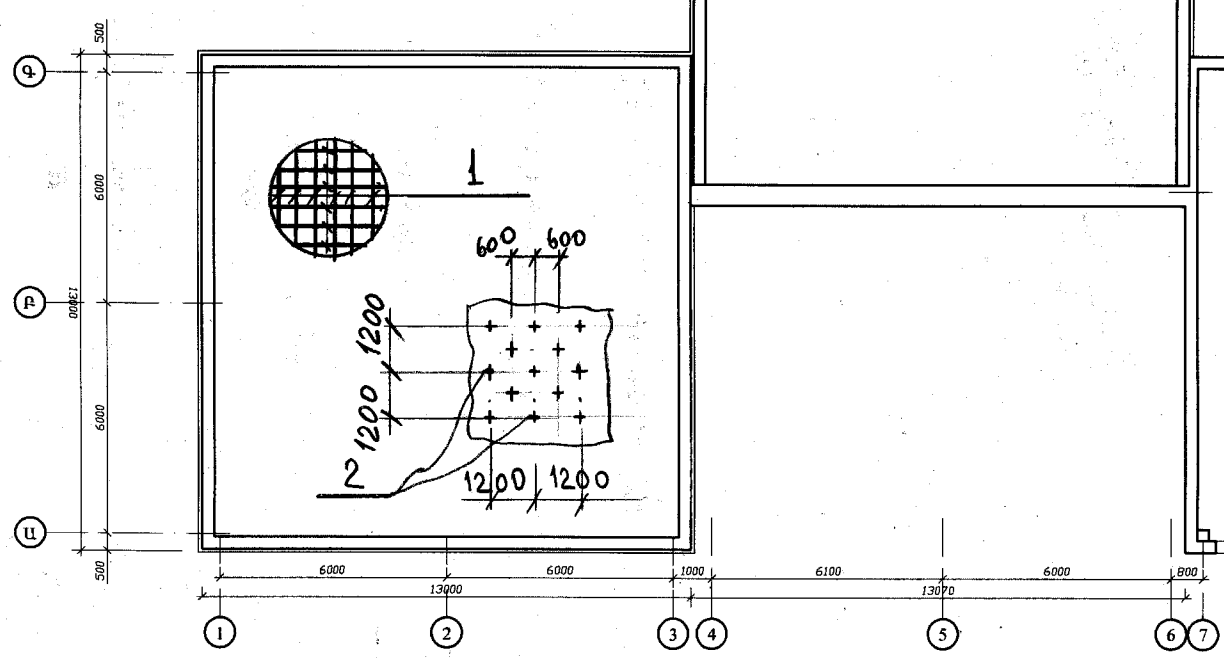

ԾԱԾԿԻ ԽԱՐՍԽՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

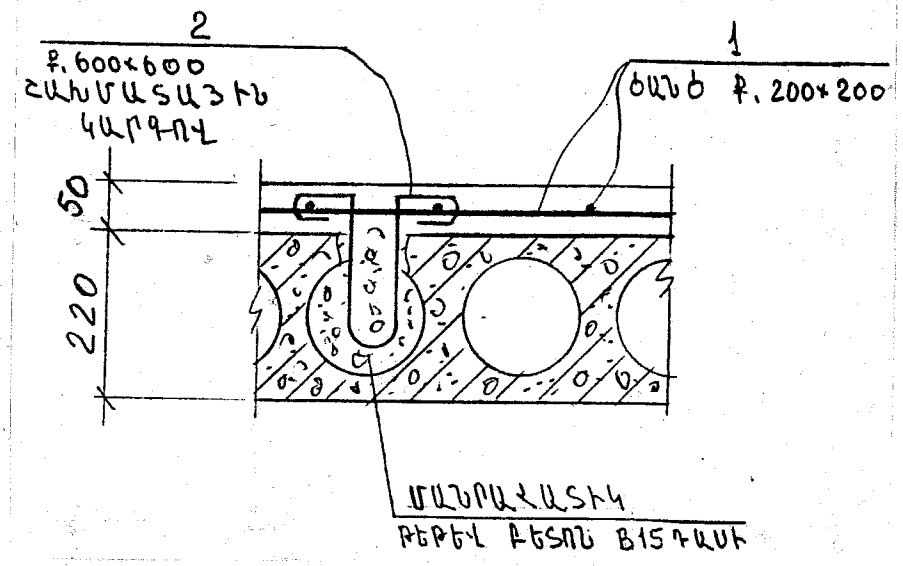

Մասնագիր մեկ էլեմենտի համար

Ֆորմ	Գոտի	Դիրք	Նշանակում	Անվանում	Քան. հատ	Ծանոթ
			ԾԱԾԿԻ	ՍԱԼԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱԾՈՒՄ		
				ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ		
		1		Φ5ВрI; l=9500,0մ	–	1463,04գ
		2		Φ6АсI; l=470	1230	0,14գ
				ՆՅՈՒԹԻ ԾԱԽՍԸ		
				ԲԵԲԵԿ ԲԵՏՈՆ B15	–	54,0մ³

1. Հավաքովի ծածկի միաձուլությունը ապահովելու համար ծածկի սալերի վրայով նախատեսվում է 50մմ հաստության բետոնի շերտի սարքում ամրանավորված Φ5ВрI դասի ամրանային ցանցով:
2. Ծածկի սալերի ուժեղացումը կատարել հետևյալ հերթականությամբ՝
   - մանրակրկիտ մաքրել սալերի մակերևույթը և կարերը փոշուց և բետոնե էլեմենտներից:
   - սալերի վրա բացել անցքեր (1230 հատ) 100x100մմ չափերի, համաձայն տրված հանգույցի
   - նախքան բետոնացումը սալերի և պատերի մակերևույթները փչամաքրել սեղմված օդով:

3. ԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԼՕԱՓԱԿՈՒՄ ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ B15 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈՎ - 3,2մ³:

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		TGQ - 06 ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՑՈՒՄ		
ՆԳՃ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ			ԱՆ	ՃԾ-25	49
			ՎԵՐՆԱՀԱՐԿԻ ԾԱԾԿԻ ՍԼԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ:	«ՄԱՌ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ	