ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մռանյան փողոցում
խաղահրապարակի վերանորոգում

Օբյեկտ՝ № 04-16/20
Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան

2016 թ.

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՇԻՆ ՆԱԽՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մռավյան փողոցում խաղահրապարակի վերանորոգում

Օբյեկտ՝ № 04-16/20

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան

Տնօրեն՝ .... *Փ. Սուքիասյան*

Ն.Ճ. .... *Ա. Պետրոսյան*

Կ.տ.

Համաձայնեցված է
Արտաշատի քաղաքապետ Ա. Աբրահամյան

2016թ.

Բացատրագիր

Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մռավյան փողոցում գտնվող խաղահրապարակի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծը մշակված է Արտաշատի քաղաքապետարանի պատվերով համաձայն Արտաշատի քաղաքապետարանի կողմից տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի և թերությունների ակտի հիման վրա:

Նախագծով նախատեսվում է գոյություն ունեցող 23.5x50 մ եզրային չափերով խաղահրապարակի վերահատակագծում ընդլայնում 24.5x50 մ եզրային չափերով խաղահրապարակի:

Նախատեսվում է գոյություն ունեցող հենասյուների և ցանկապատի ապապամունտաժում, ապամոնտաժված հենասյունների և ցանկապատի վերանորոգում, մաքրում մետաղական խոզանակով և երկշերտ յուղաներկում:

Նոր տեղադրվող հենասյուները նախատեսվում է իրականացնել 89x2.0 մմ խողովակներից H=2.85 մ բարձրությամբ: Տեղադրվող հենասյունների տակ նախատեսվում է իրականացնել B 12.5 դասի բետոնից կետային հիմքեր:

Նոր իրականացվող ցանկապատի շրջանակները նախատեսվում են իրականացնել 50x2.0մմ խողովակներից:

Ցանկապատի շրջանակները պատել մետաղական ցանցով 50x50 մմ բջջի չափով:

Նոր տեղադրվող մետաղական ցանկապատը և հենասյուները յուղաներկել 2 շերտ:

Հիմնական աշխատանքային լրակազմերի անվանումը

Նշանակում	Անվանումը	Ծանոթ.
ՃՇ	Ճարտարապետաշինարարական մաս	

Հիմնական ՃՇ լրակազմի աշխատանքային գծագրերի անվանումը

Նշանակում	Անվանումը	Ծանոթ.
ՃՇ-1	Ընդհանուր տվյալներ	
ՃՇ-2	Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց	
ՃՇ-3	Իրադրության հատակագիծ	
ՃՇ-4	Չափագրում	
ՃՇ-5	Վերահատակագծում	
ՃՇ-6	Նոր տեղադրվող ցանկապատի գծապատկեր	
ՃՇ-7	Աշխատանքային ծավալների ամփոփաթերթ	

Պատվիրատու` Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան	Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մռավյան փող. խաղահրապարակի վերանորոգում		Օբյեկտ` № 04-16/20
Տնօրեն` Ф. Սուքիասյան	Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ: ԱՆ	Թերթ: ՃՇ-1; Թերթեր: 7
Նախագծ. Ա.Պետրոսյան	Ընդհանուր տվյալներ	«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ Պետ. լիցենզիա N15891	

Շին մոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակացույց

Հ/Հ	Շին մոնտաժային աշխատանքների անվանումը	Ամիսներ		
		1	2	3
1.	Նախապատրաստական աշխատանքներ			
2.	Ապամոնտաժման աշխատանքներ			
3.	Ցանկապատի կառուցում			
4.	Ցանկապատի յուղաներկում			

Շին. մոնտաժային աշխատանքների համար անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը

Հ/Հ	Անվանումը	Քանակը (մարդ)
1	*Աշղեկ*	1
2	*Ներկարար վարպետ*	1
3	*Էլ. Եռակցող վարպետ*	1
4	*Օժանդակ բանվոր*	4

Շին. մոնտաժային աշխատանքների համար անհրաժեշտ լիցենզիաների ցանկը

Շինարարության իրականացում՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական

Շին. մոնտաժային աշխատանքների համար անհրաժեշտ տեխնիկաների ցանկը

Հ/Հ	Անվանումը	Մակնիշ
1	*Ինքնաթափ 5տ*	*1*
2	*Էլ. Եռակցման սարք (ցանկացած)*	*1*

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան	Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մռավյան փող. խաղահրապարակի վերանորոգում		Օբյեկտ՝ № 04-16/20
	Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ: ԱՆ	Թերթ: ՃՇ-2; Թերթեր: 7
Տնօրեն՝ Փ. Սուքիասյան	Շին. մոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակացույց	«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ Պետ. լիցենզիա N15891	
Նախագծ. Ա.Պետրոսյան			

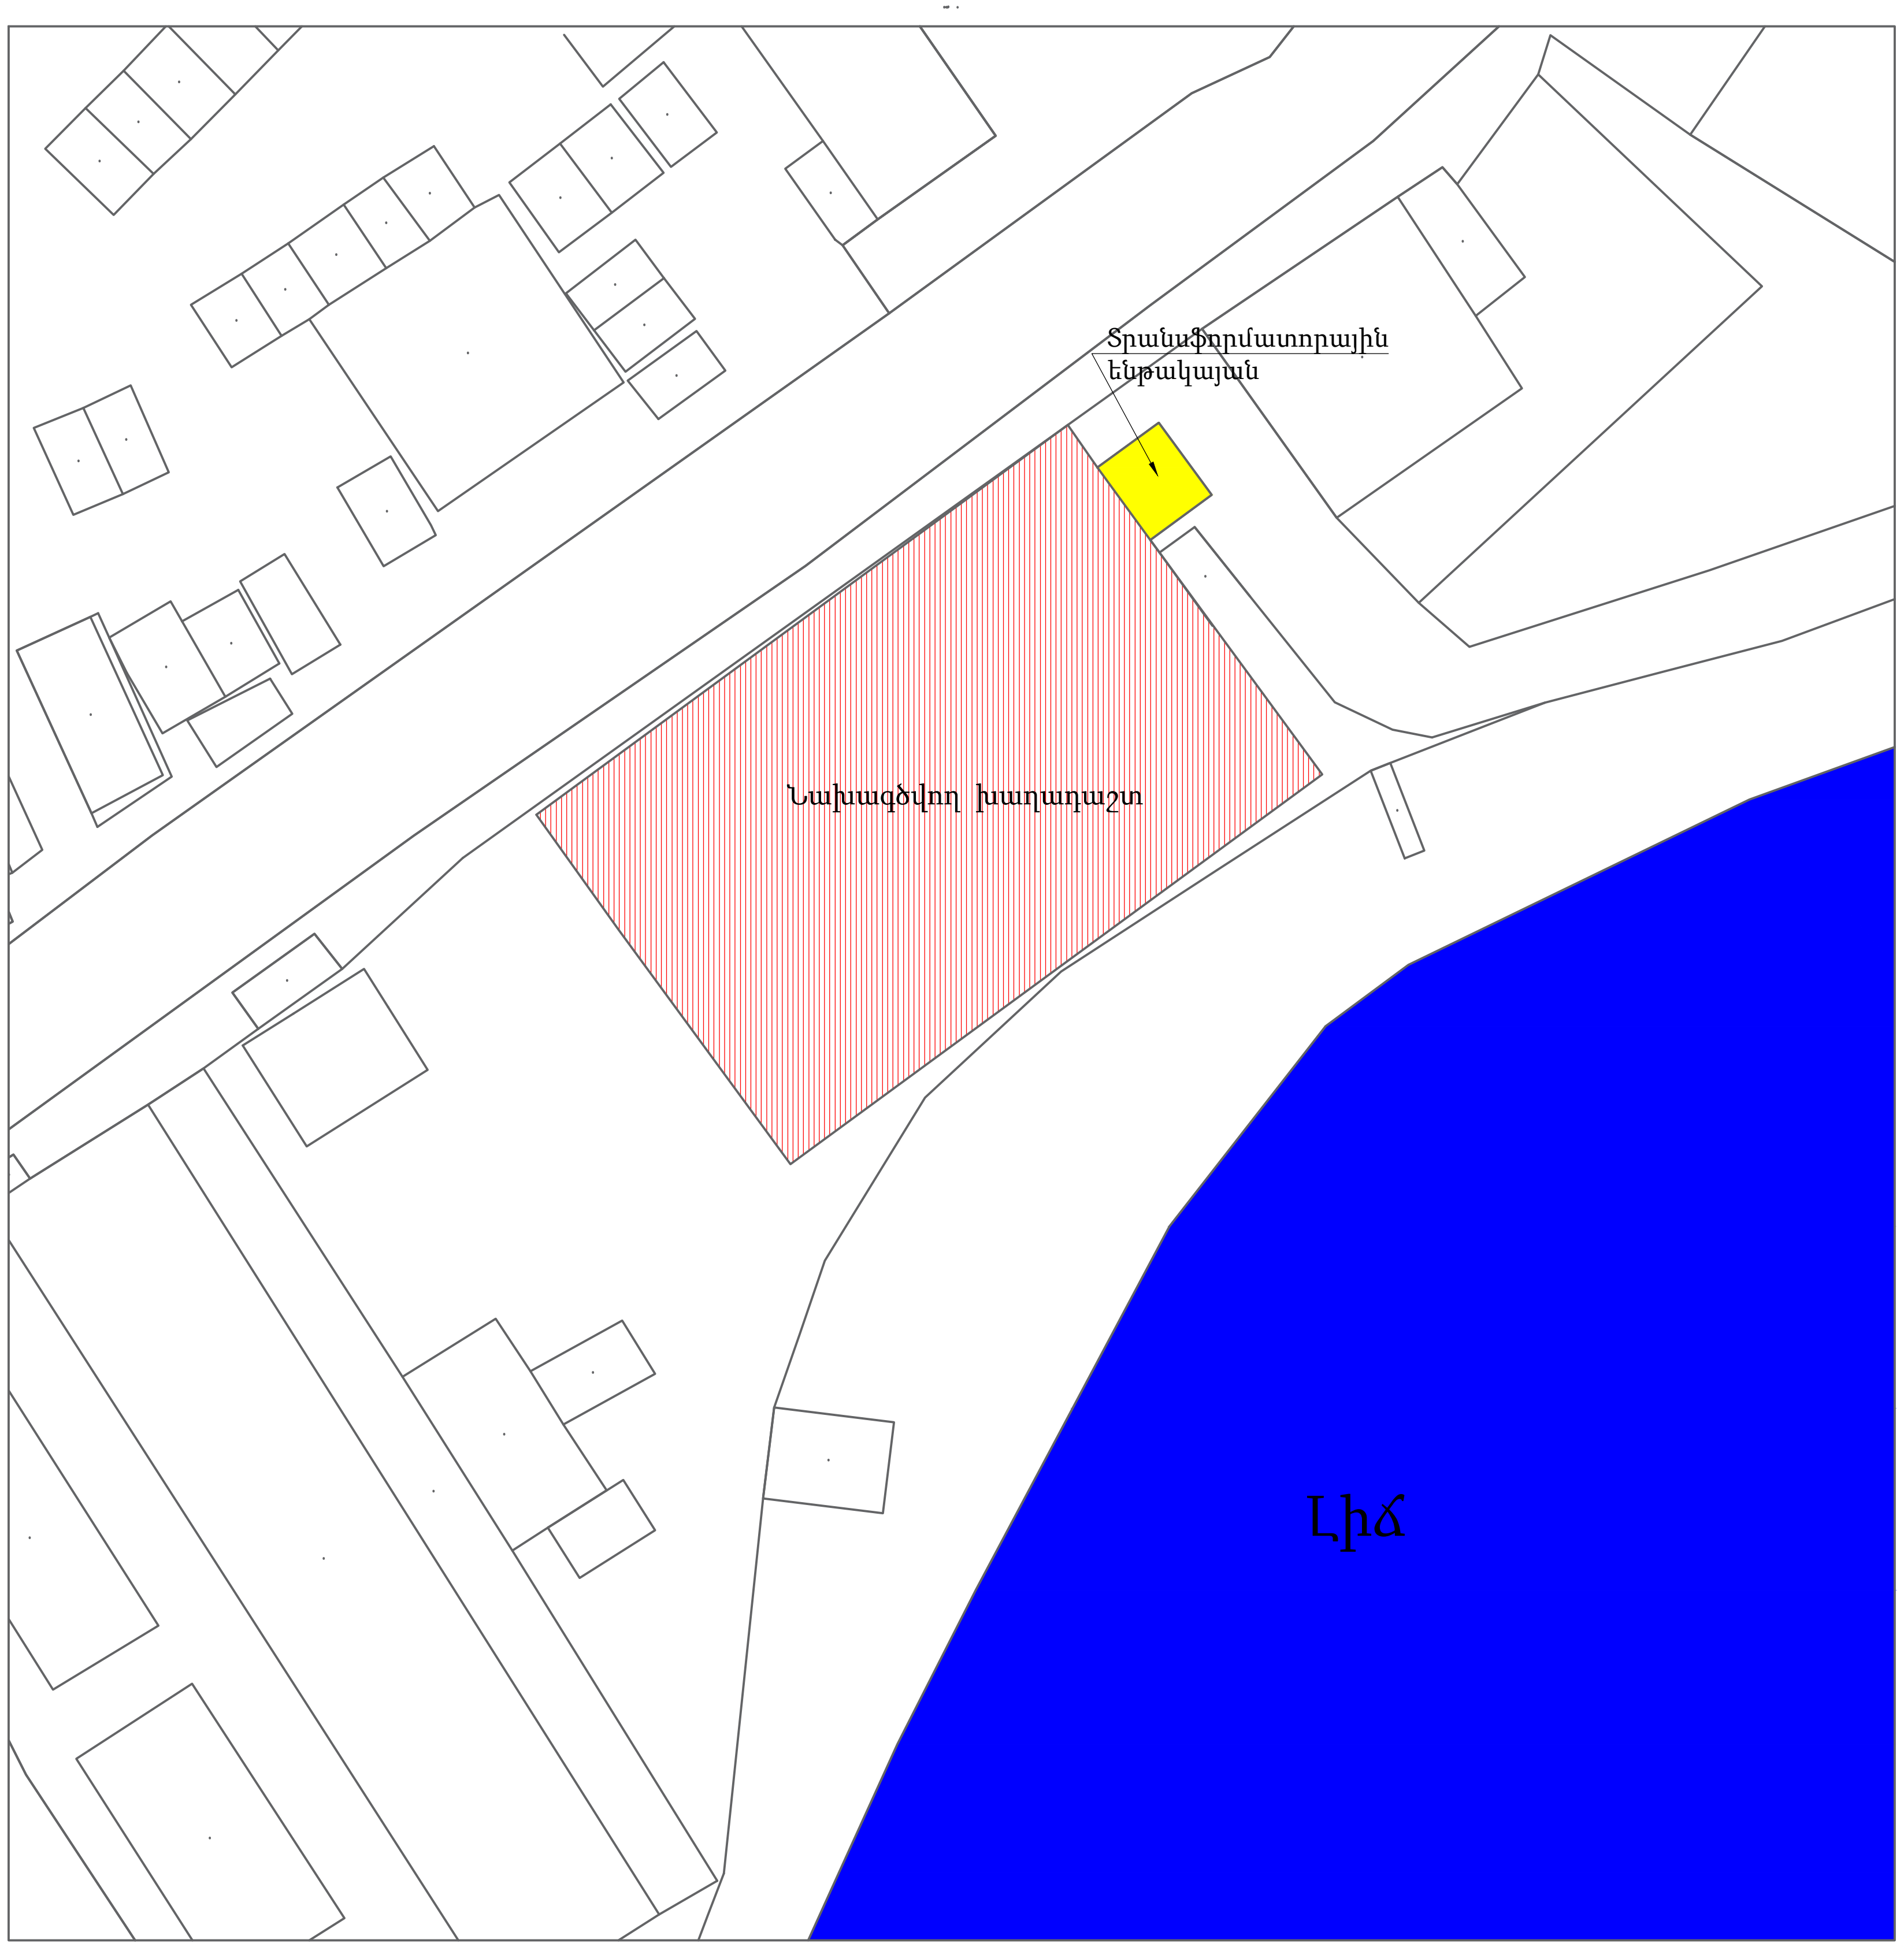

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան				Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մռավյան փող. խաղահրապարակի վերանորոգում		Օբյեկտ՝ № 04-16/20	
				Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն՝	Փ. Սուքիասյան				ԱՆ	ՃՇ-3	7
Նախագծ.	Ա.Պետրոսյան			Իրադրության հատակագիծ	«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ Պետ. լիցենզիա N15891		

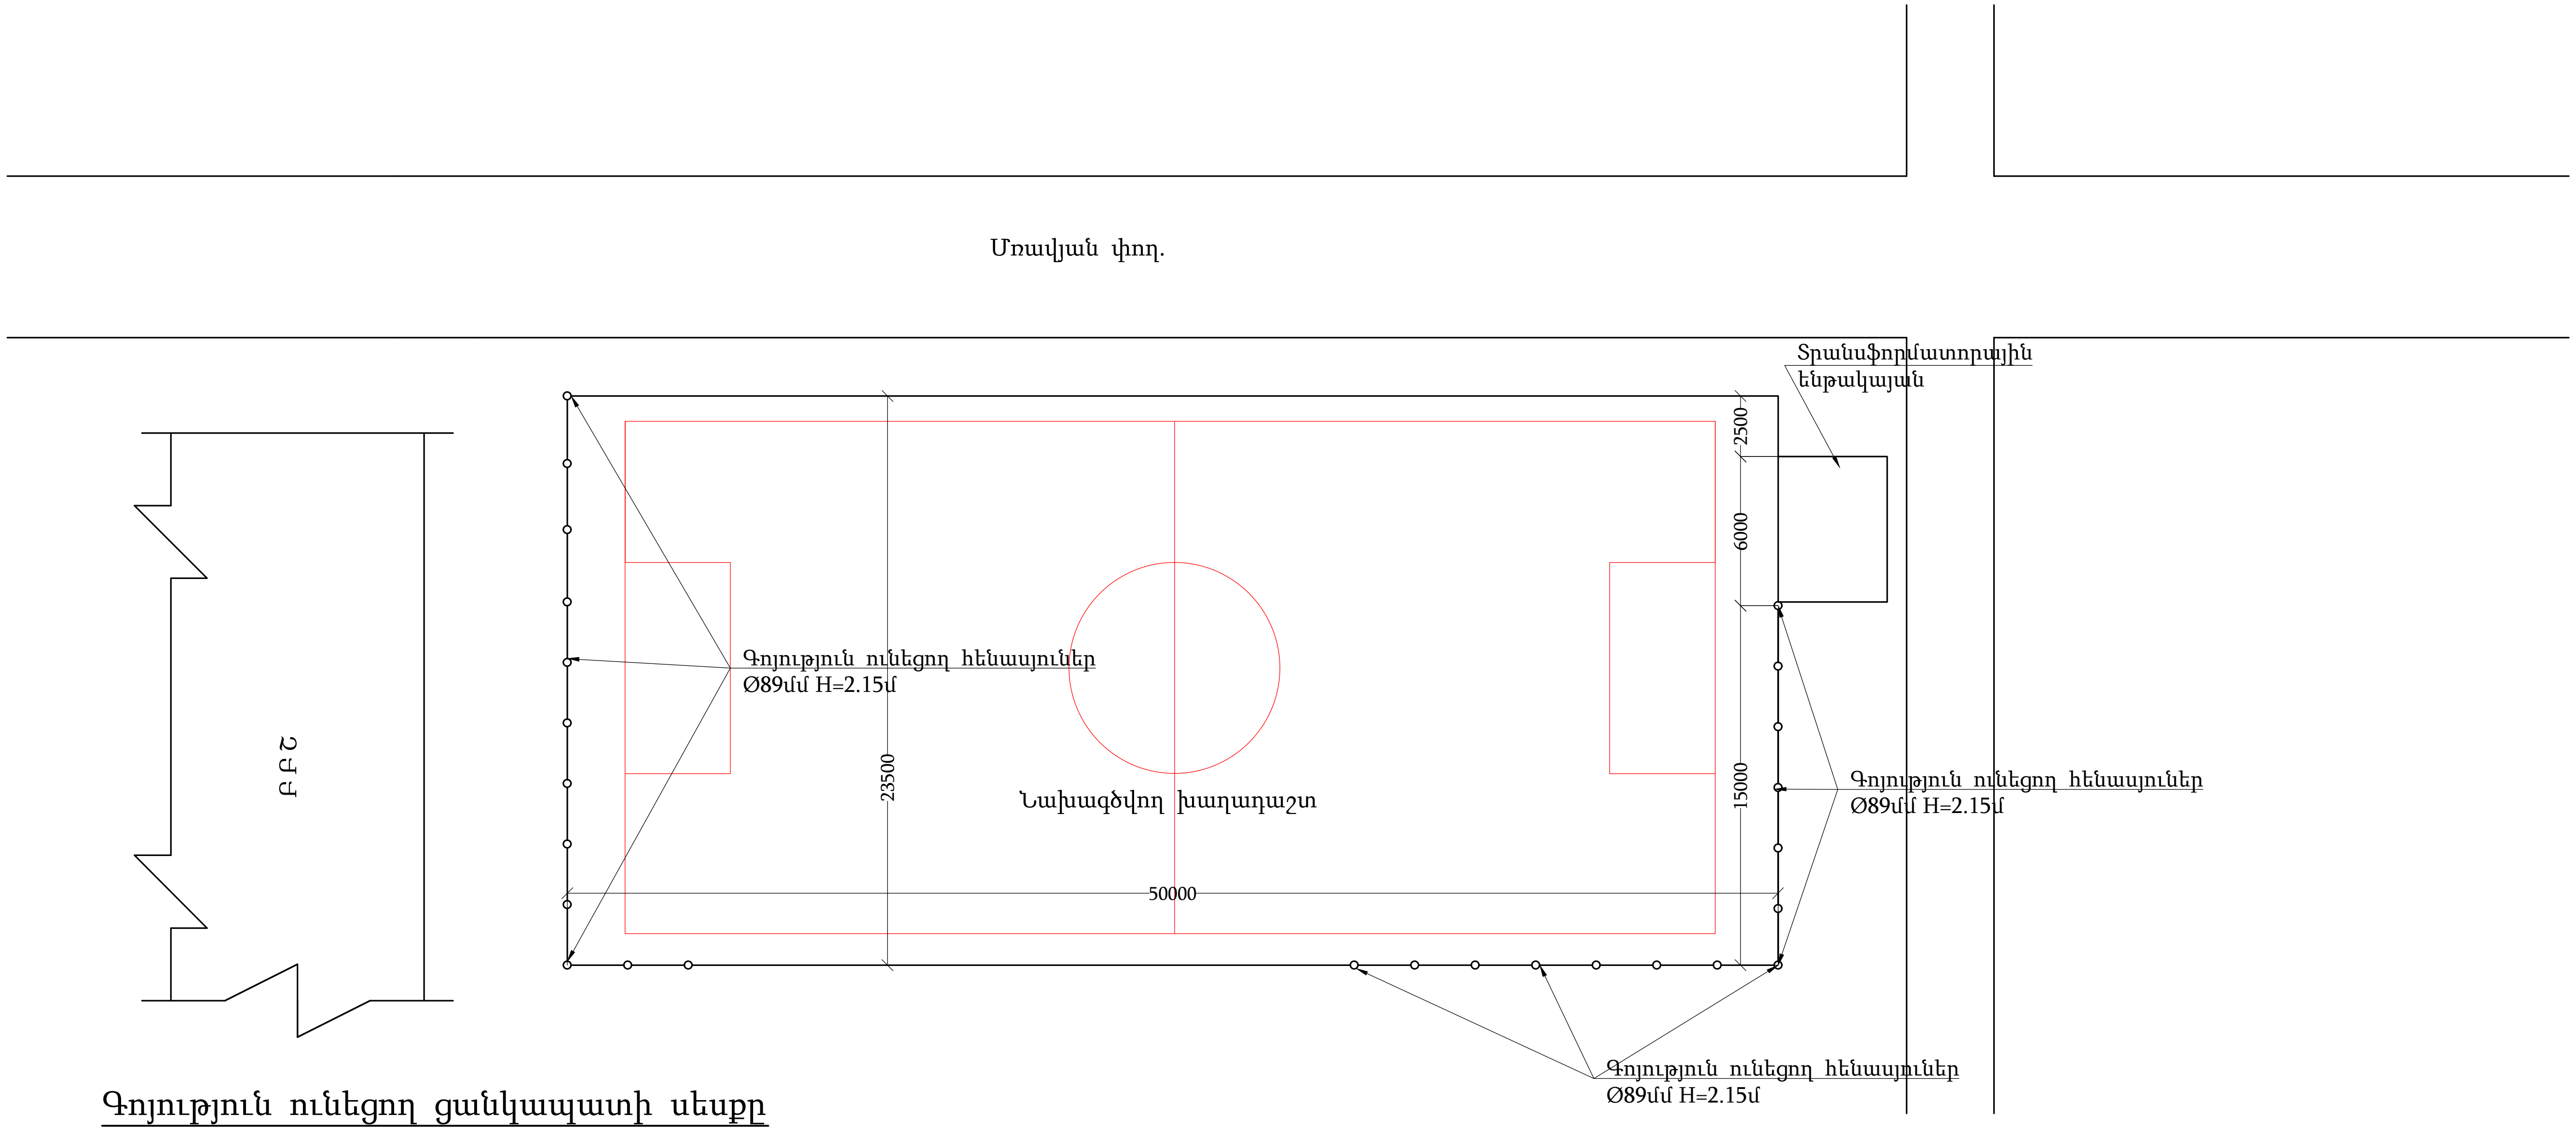

Գոյություն ունեցող ցանկապատի սեսքը

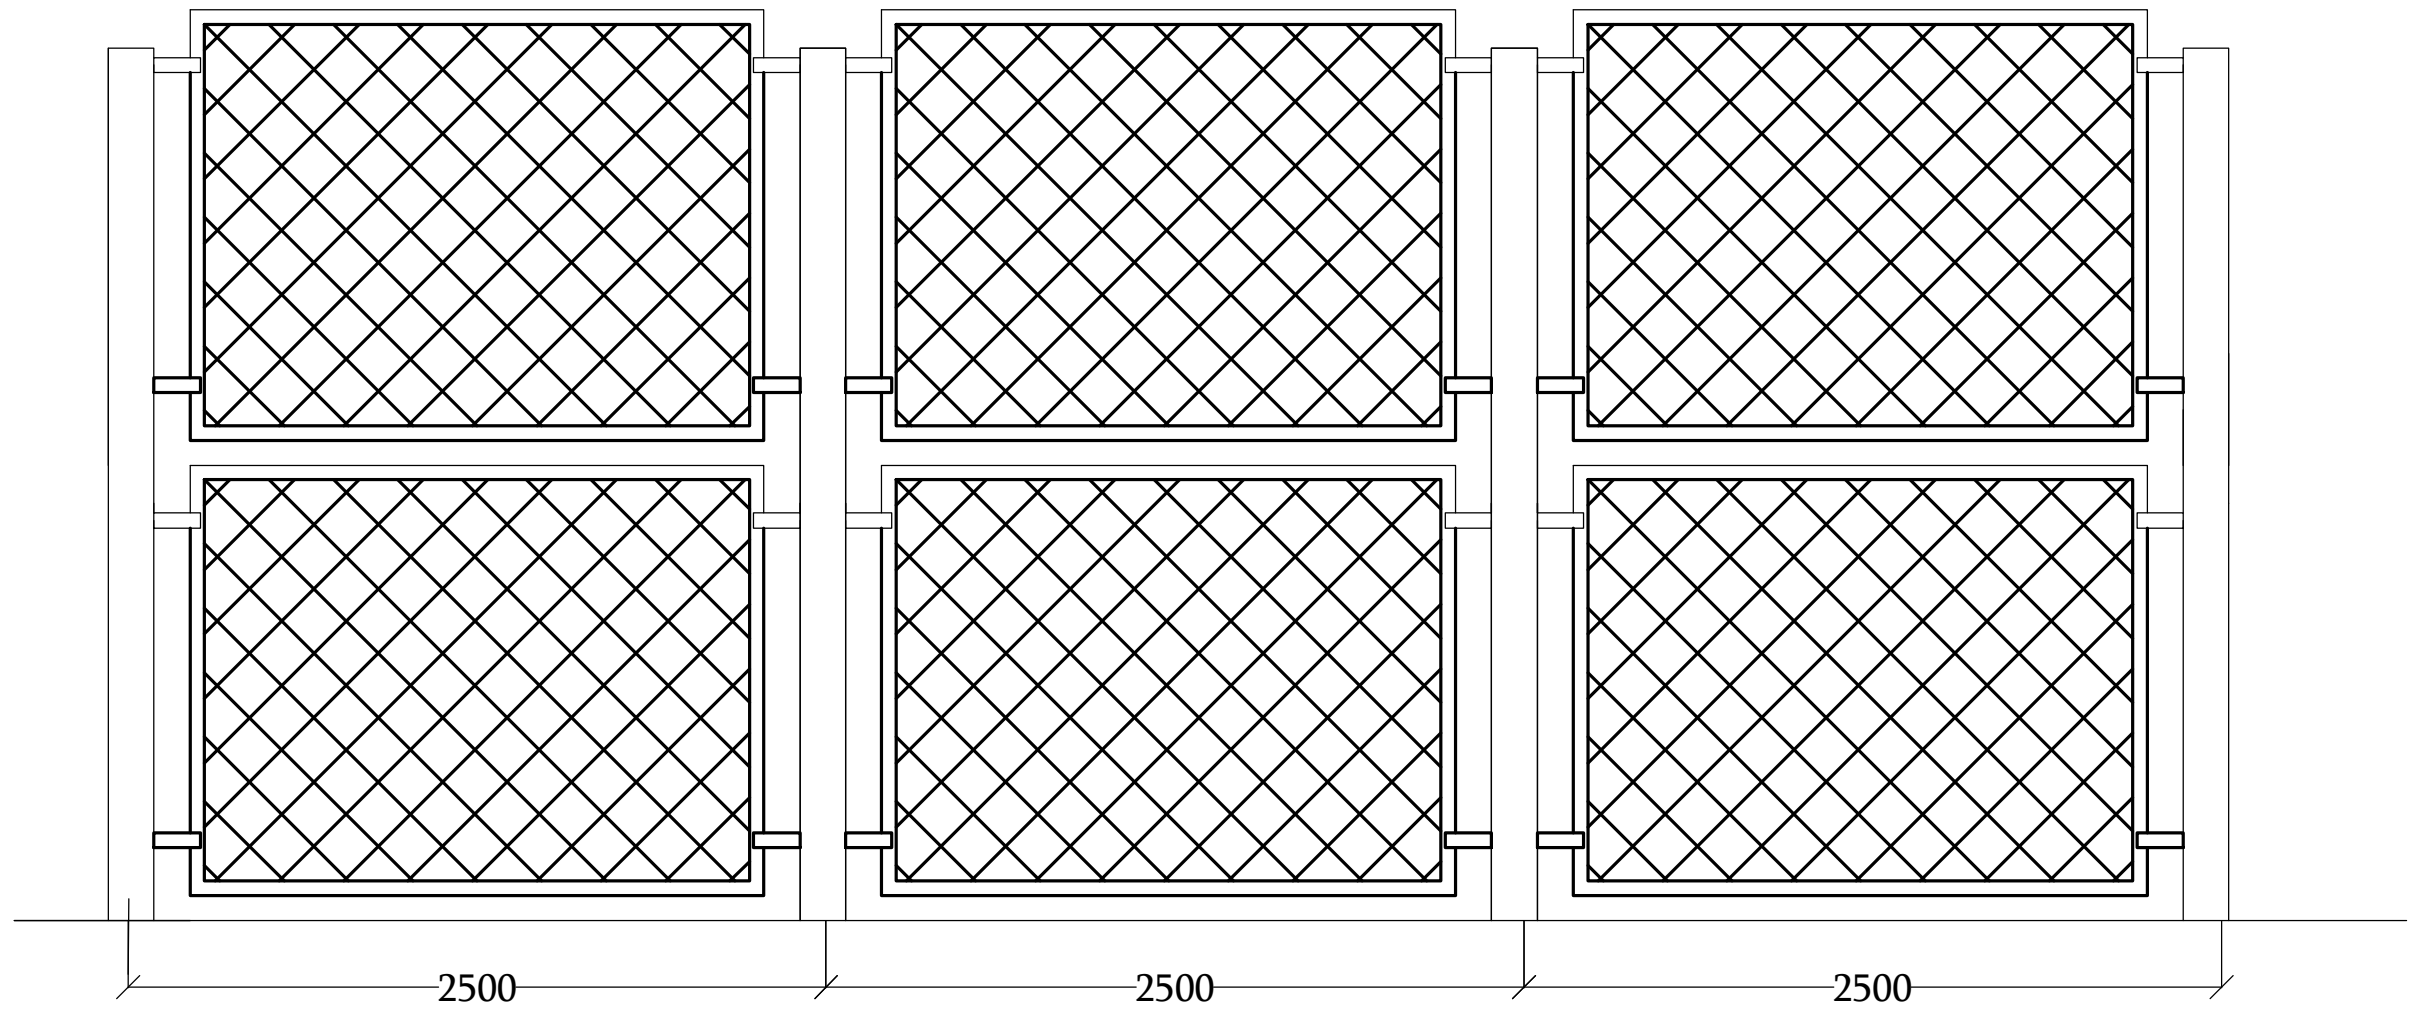

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան				Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մռավյան փող. խաղահրապարակի վերանորոգում			Օբյեկտ՝ № 04-16/20
				Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն՝	Փ. Սուքիասյան				ԱՆ	ՃՇ-4	7
Նախագծ.	Ա.Պետրոսյան			Չափագրում	«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ Պետ. լիցենզիա N15891		

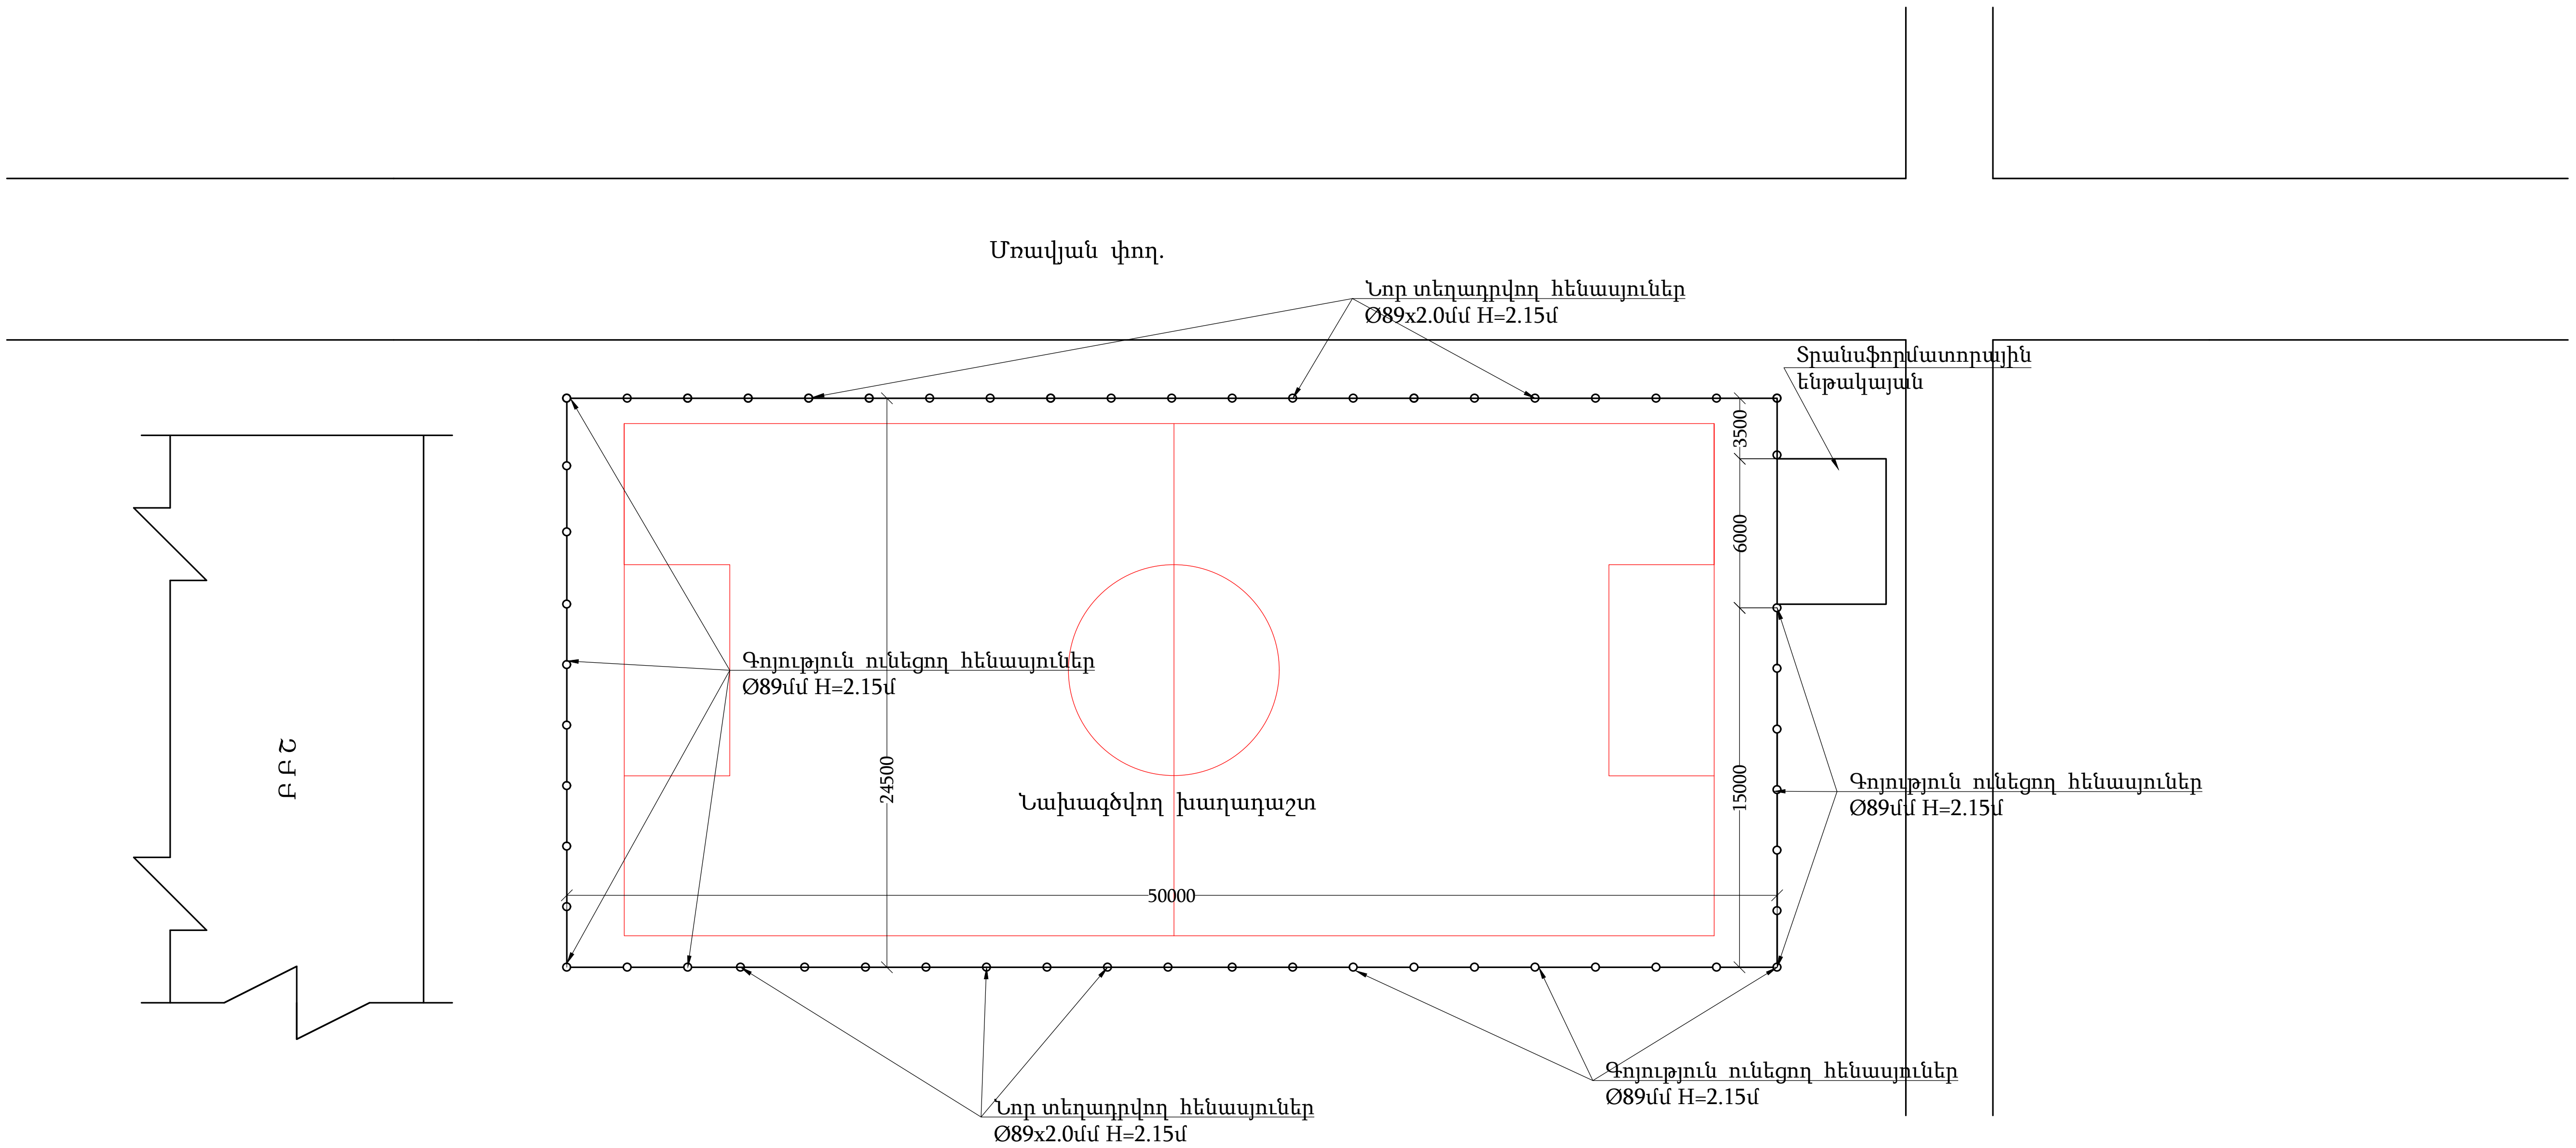

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան				Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մռավյան փող. խաղահրապարակի վերանորոգում			Օբյեկտ՝ № 04-16/20
				Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն՝	Փ. Սուքիասյան				ԱՆ	ՃՇ-5	7
Նախագծ.	Ա.Պետրոսյան			Վերահատակագծում	«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ Պետ. լիցենզիա N15891		

Նոր իրականացվող ցանկապատի տեսքը

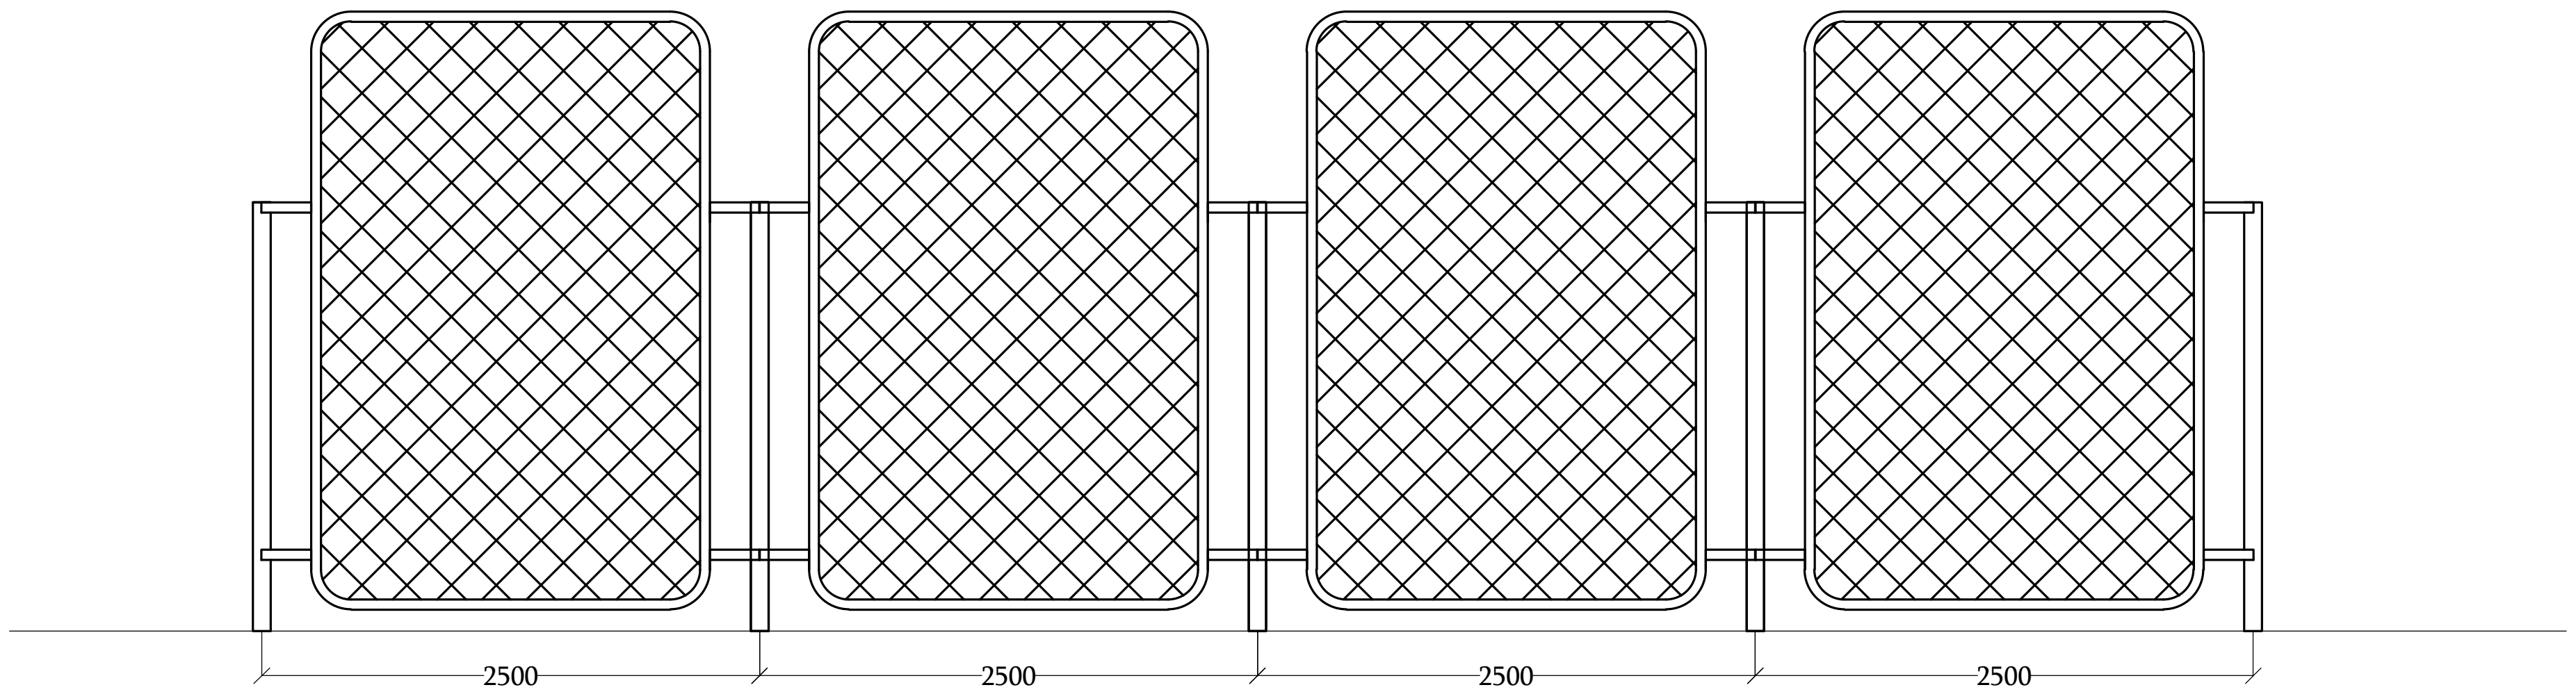

Նոր տեղադրվող հենասյուն

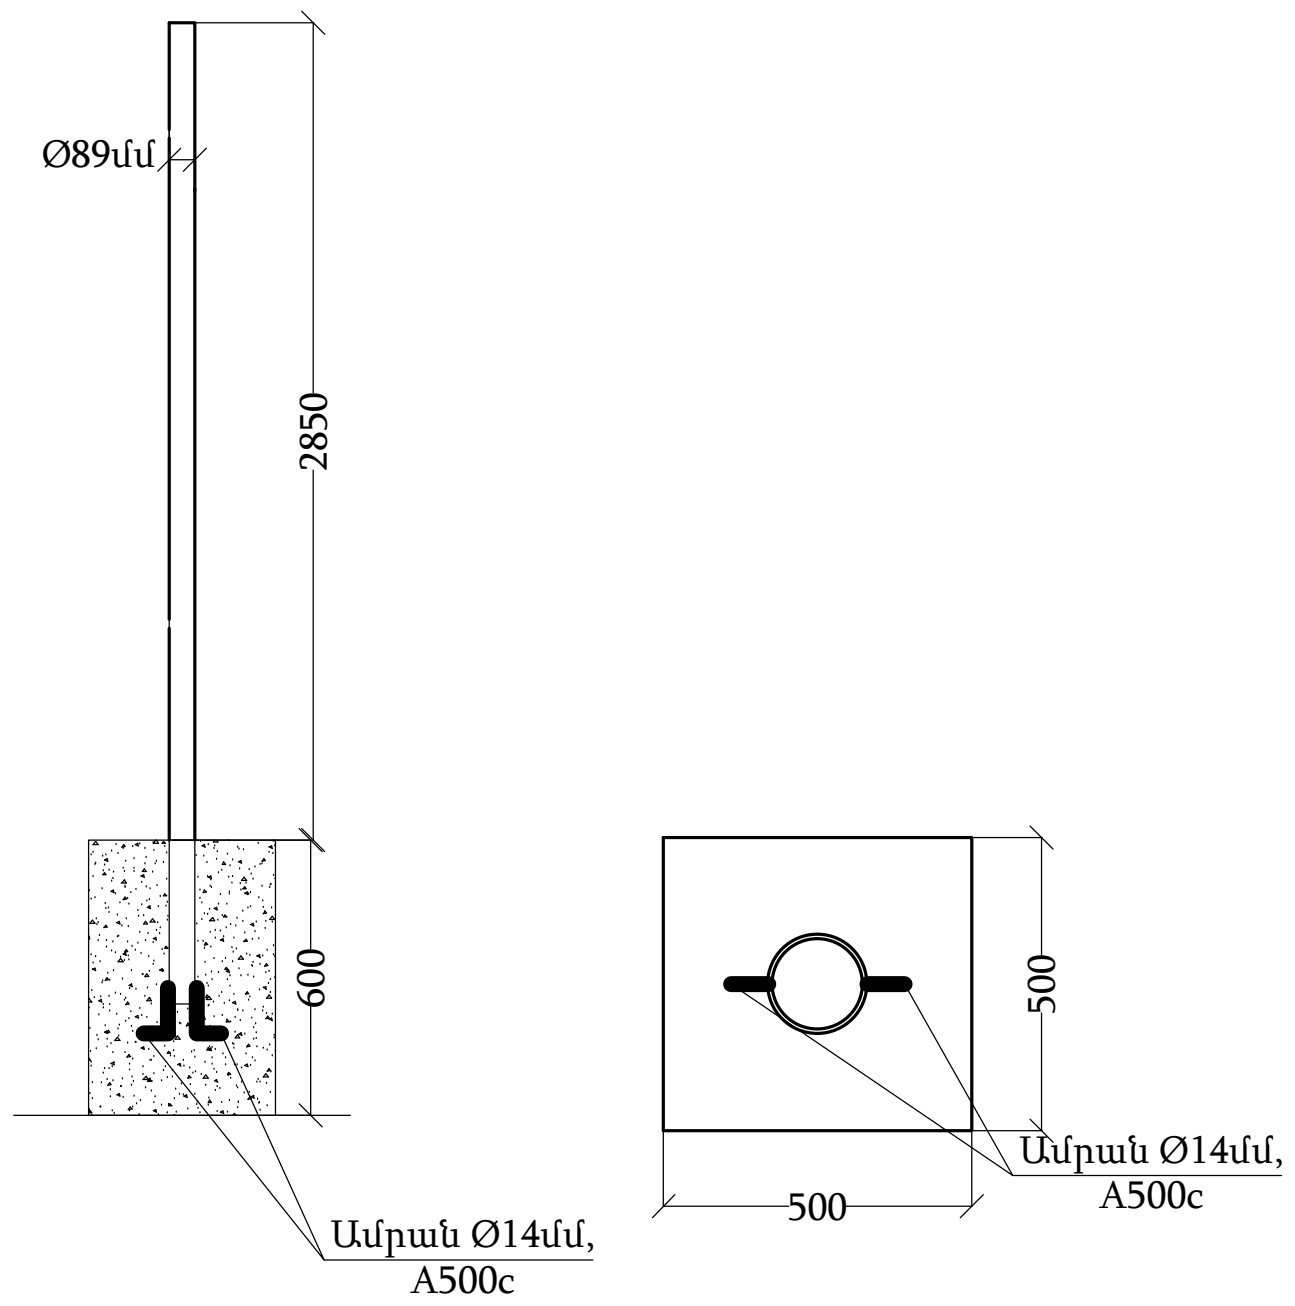

Նոր իրականացվող ցանկապատի շրջանակի տեսքը

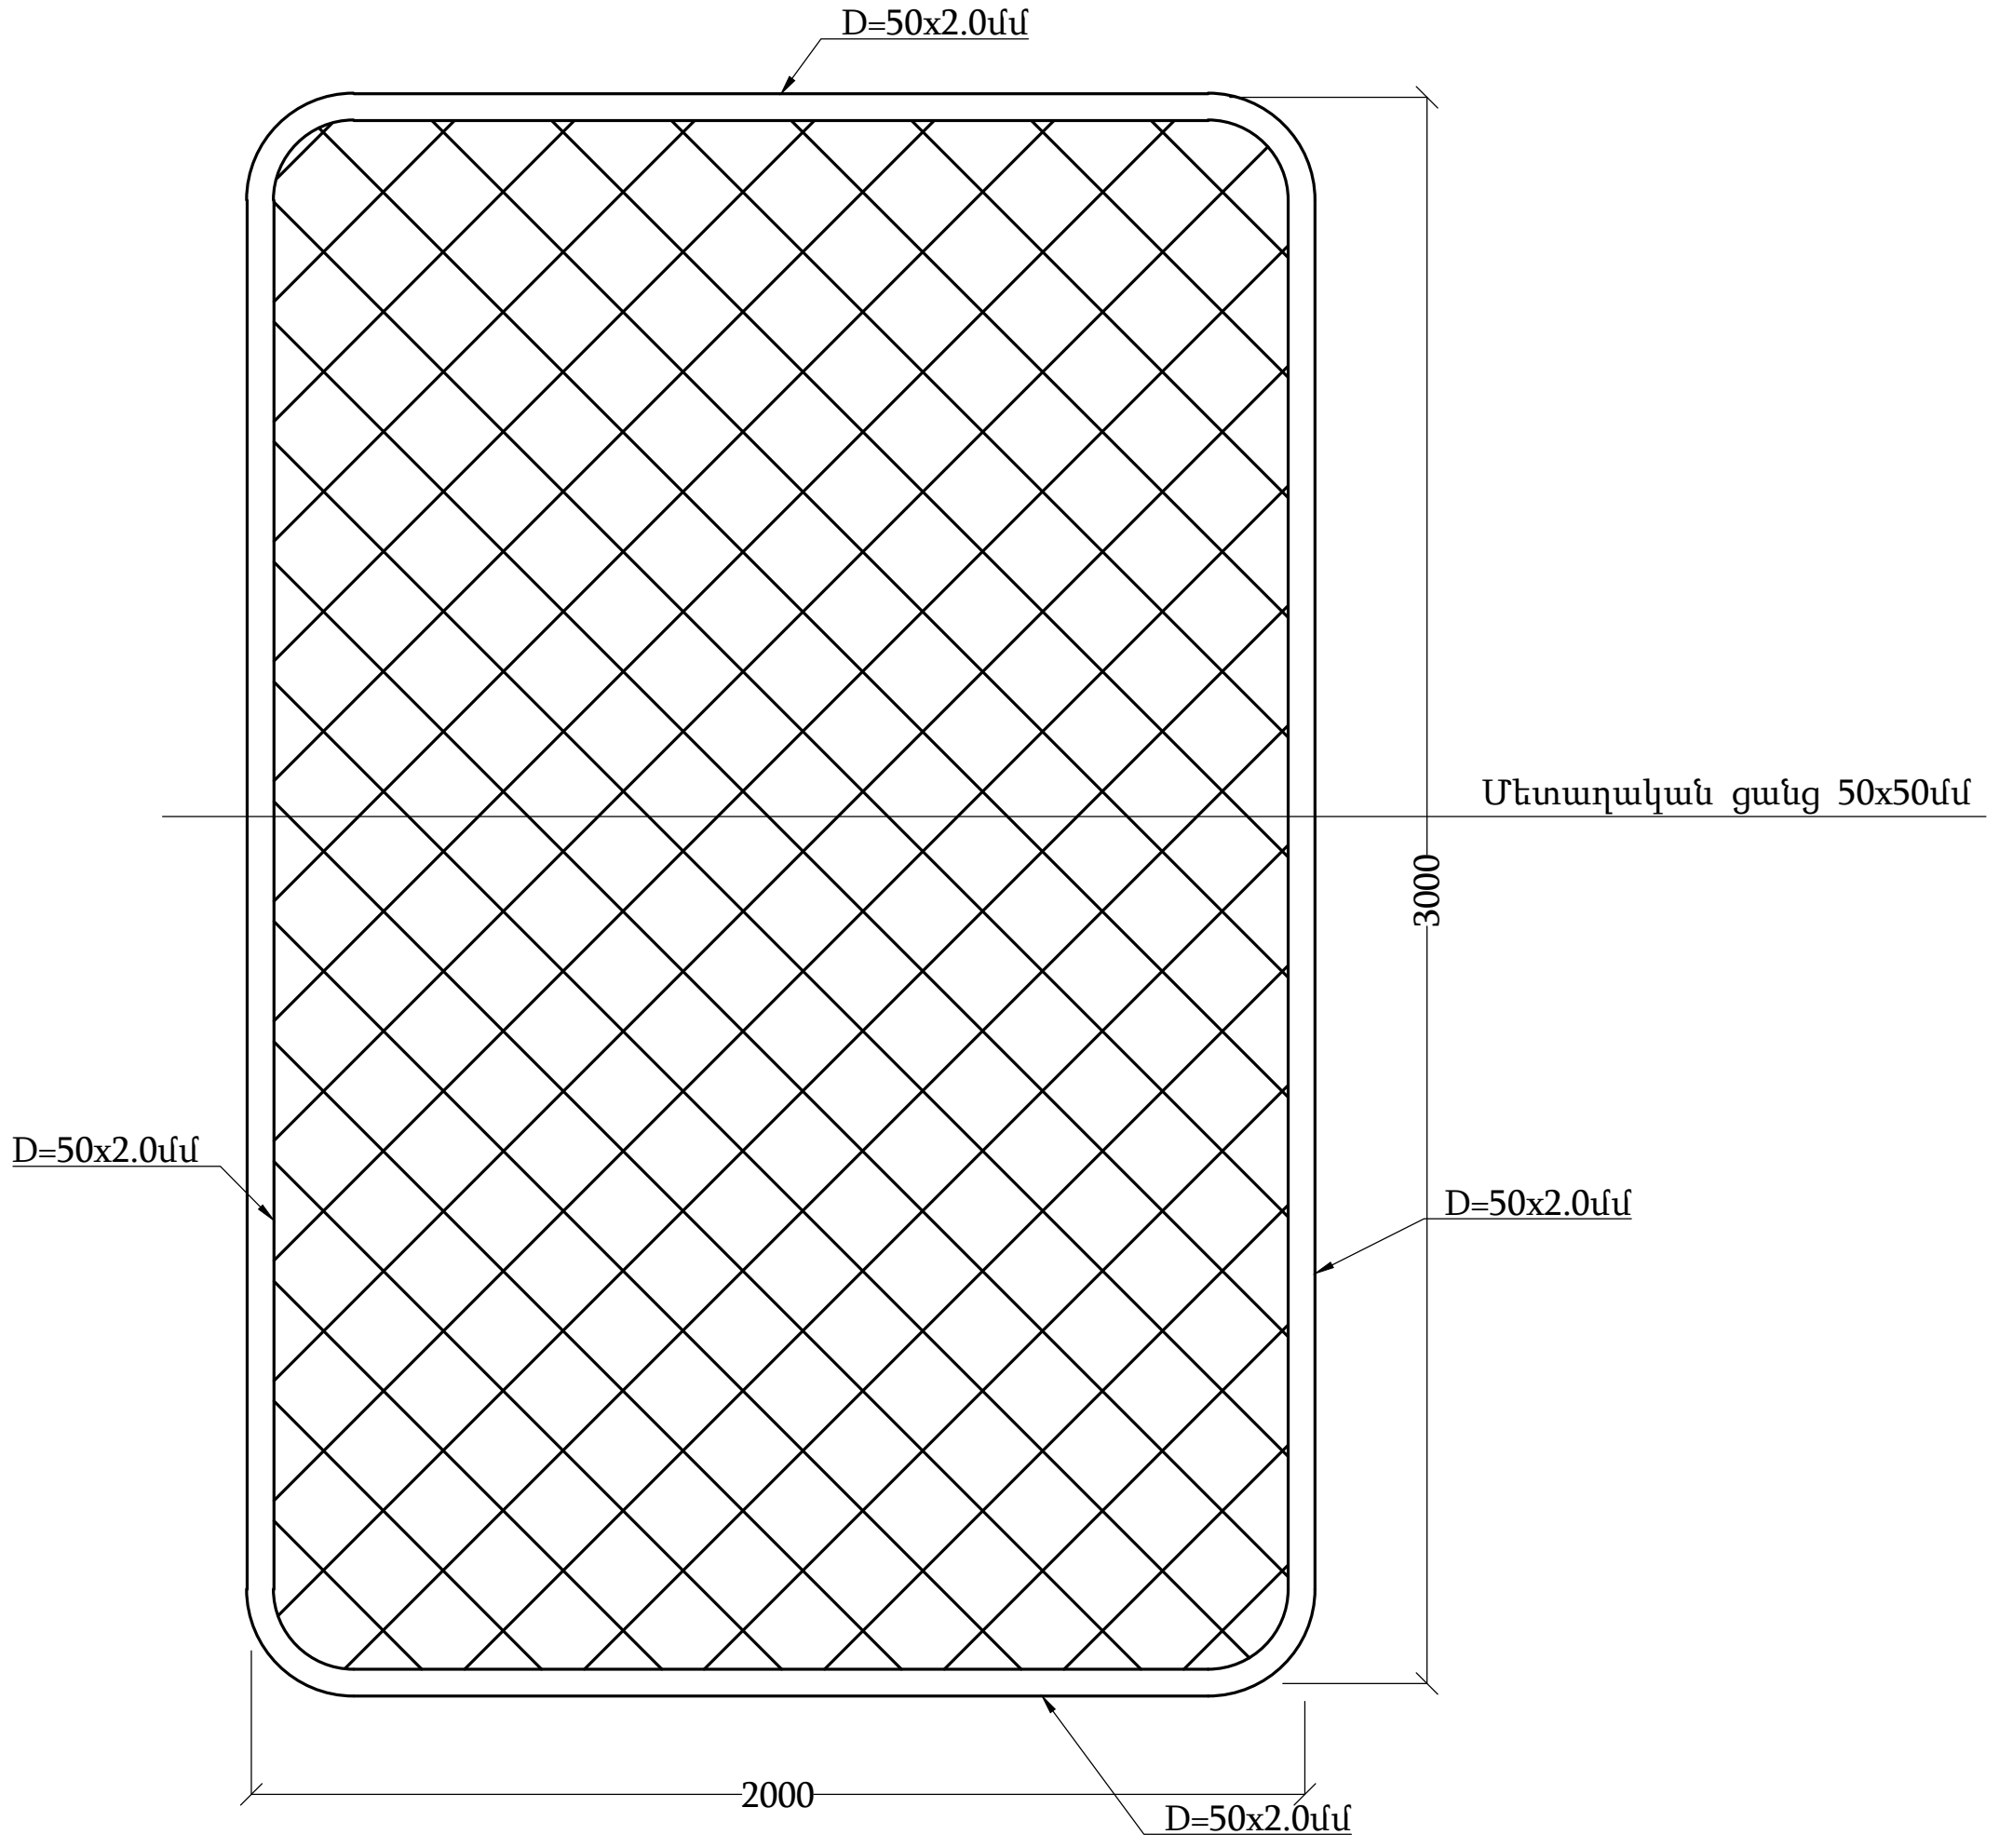

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան				Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մռավյան փող. խաղահրապարակի վերանորոգում			Օբյեկտ՝ № 04-16/20
				Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն՝	Փ. Սուքիասյան				ԱՆ	ՃՇ-6	7
Նախագծ.	Ա.Պետրոսյան			Նոր տեղադրվող ցանկապատի գծապատկեր	«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ Պետ. լիցենզիա N15891		

N/N	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Ծանոթ.
1	2	3	4	5
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ			
1	Գոյություն ունեցող D=89մմ, Hպ=2.15մ հենասյուների ապամոնտաժում	հատ	23	
	Գոյութուն ունեցող ցանկապատի վերանորոգում			
2	Գոյություն ունեցող ցանկապատի փահանների 50x50մմ ցանցի փոխարինում	$մ^2$	45	
3	Գոյություն ունեցող ցանկապատի և հենասյուների երկշերտ յուղաներկում	$մ^2$	46.5	
	Նոր ցանկապատի կառուցում			
4	Փոսերի քանդում III կարգի գրունտում	$մ^3$	8.05	
5	Կետային հիմքերի պատրաստում B 12.5 դասի բետոնից մետաղական հենասյուների տակ	$մ^3$	8.05	
6	Ապամոնտաժված D=89մմ, Hպ=2.15մ հենասյուների տեղադրում	հատ	23	
7	Նոր հենասյուների տեղադրում D=89x2.0մմ, H=2.85մ	հատ	22	
8	Ամրան Ø14մմ	գ.մ.	22.5	
9	Ցանկապատի փահանների պատրաստում D=50x2.0մմ խողովակներից 2x3մ առանցքային չափերով	հատ	46	L= 460մ
10	Մետաղական ցանց 50x50մմ բջջի չափով	$մ^2$	276	
11	Ցանկապատի և հենասյուների երկշերտ յուղաներկում	$մ^2$	139.9	

Պատվիրատու՝ Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքապետարան	Հ.Հ. Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Մռավյան փող. խաղահրապարակի վերանորոգում		Օբյեկտ՝ № 04-16/20
	Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ / Թերթեր
		ԱՆ	ՃՇ-7 / 7
Տնօրեն՝ Փ. Սուքիասյան			
Նախագծ. Ա.Պետրոսյան	Աշխատանքային ծավալների ամփոփաթերթ	«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ Պետ. լիցենզիա N15891	