

## ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱԿ

Միկրոծրագրի վայրը  
Միկրոծրագրի անվանումը  
Միկրոծրագիր

Գեղարքունիքի մարզ, Վարդաձոր համայնք  
Վարդաձորի մանկապարտեզի կառուցում  
TGQ – 09

Արդյո՞ք բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը /ԲՄԿՊ/ մշակվել է՝

Այո +      Ոչ -

Արդյո՞ք ԲՄԿՊ տրամադրել է՝ հնարավոր ազդեցությունների ամբողջական ցուցակը և հաստատել համապատասխան միջոցներ դրանց մեղմացման համար

Այո +      Ոչ -

**Վերջնական բնապահպանական գնահատման եզրակացությունը**

Եզրակացություն	
Միկրոծրագիրը մերժել	Միկրոծրագիրը հաստատված է: Բնապահպանական գնահատումը ավարտված է:
	+

## ԲԱԺԻՆ Ա : ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ՏԵՂԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ			
Երկիր	Հայաստանի Հանրապետություն		
Ծրագրի անվանումը	TGQ-09 Վարդաձորի մանկապարտեզի կառուցում		
Ծրագրի աշխատանքների նկարագիր	<p>Համայնքում մանկապարտեզ չկա: Համայնքը խնդրել է կառուցել մանկապարտեզ 3 խմբի համար: Համայնքում կա մանկապարտեզի տարիքի 124 երեխա:</p> <p>Միկրոծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել երկհարկանի կառույց համայնքի կենտրոնական մասում՝ համայնքի մշակութային կենտրոնի հարևանությամբ: Շենքի ընդհանուր մակերեսը նախատեսվում է 680 մետր քառակուսի: Համայնքը ապահովված է գազով: Ջեռուցման համակարգը և տաք ջուրը նախատեսվում է իրականացնել գազի կաթսաներով: Նոր մանկապարտեզը նախատեսվում է իրականացնել Ե.Բ. կարկասային, երկհարկանի, միաձույլ ծածկի սալերով և լանջավոր տանիքով:</p> <p>Վարդաձորի համայնքի ավագանու թ.5 առ 21.03.2011թ. որոշմամբ Մշակույթի տան կից հողատարածքից 0.217 հա հատկացվել է մանկապարտեզի նոր շենքի կառուցման համար: Տարածքը ցանկապատված չէ:</p> <p>Արտաքին ցանցերը շատ մոտ են առաջարկվող տարածքին: Արտաքին գազատար կկառուցվի համայնքային ցանցին միանալու համար, որը տարածքից մոտ 30 մետր հեռավորության վրա է գտնվում: Հիմնական ջրատարը մոտ 20 մետր հեռավորության վրա է, և կկառուցվի ջրատար հիմնական ցանցին միացման համար: Հիմնական էլեկտրականության ցանցը գտնվում է 10 մետր հեռավորության վրա և կներդրվի հոսանքագիծ: Կոյուղու գիծը նախատեսվում է միացնել ամբուլատորիայի գործող կոյուղու հորին: Շինարարությունից հետո մանկապարտեզը կունենա 3 խումբ:</p>		
Ինստիտուցիոնալ համաձայնագրեր (ՀԲ)	Ծրագրի դեկլար Երկին Մամադալին	Երաշխիքների մասնագետ՝ Դարեջան Կապանաձե, բնապահպանական Սոֆիա Գեորգիևա, սոցիալական	Շահառու է հանդիսանում համայնքի ամբողջ բնակչությունը
Իրականացման համաձայնագրեր (ՀՀ)	Իրականացնող կազմակերպություն՝ ՀՏԶՀ	Տեխնիկական վերահսկիչը կընտրվի մրցույթով արտոնագրված վերահսկող ընկերությունից	Կապալառուն կընտրվի մրցույթով արտոնագրված ընկերությունից
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ			
Վերականգնվող տարածքի սեփականատեր կազմակերպության անվանումը	Վարդաձոր համայնք		
Վերանորոգվող/կառուցվող կառույցի հասցեն և գտնվելու վայրը	Հասցե: Գեղարքունիքի մարզ, Վարդաձոր համայնք, փողոց 19		
Հողի սեփականատերը Ո՞վ է օգտագործում այդ հողը (ֆորմալ/ոչ ֆորմալ)	Հողը հանդիսանում է համայնքային սեփականություն: Համաձայն հողահատկացման որոշման (21 մարտի, 2011թ, N5) կատարվել է հողի հատկացում շենքի և խաղահրապարակի համար: Ընդհանուր մակերեսը		

	կազմում է 2170 քառակուսի մետր է: Հողի սեփականության կադաստրաին վկայականը առկա է, համարը՝ 05-084-031-014, համաձայն որի հողը համայնքային սեփականություն է: Շինարարության նախագծի համար նախատեսված հողամասի չափերը համընկնում են կադաստրային տվյալների հետ:
<i>Տվյալ ծրագրի վայրի շրջապատող ֆիզիկական և բնական միջավայրի նկարագրությունը</i>	Մանկապարտեզի շենքը գտնվում է համայնքի կենտրոնական մասում: Ներկայում հողամասը չի օգտագործվում է որևէ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կողմից. չկան կառույցներ, մշակաբույսեր, ծառեր կամ բիզնես գործունեություն առաջարկվող տարածքում: Տարածքում առկա են երկու էլեկտրալայններ, որոնք կոնդափոխվեն շինհրապարակից դուրս: Տեղափոխությունը իրականացվելու է համայնքի կողմից ՀԷՑ-ի աջակցությամբ: Շինարարության տարածքը հարում է համայնքային ճանապարհին: Քանի որ շինարարության համար նախատեսված տարածքը լայն չէ, կիրականացվեն հետիոտնային անվտանգության բարձրացման միջոցառումներ: Տարածքը ցանկապատված չէ: Համայնքի մշակութային կենտրոնը ևս տեղակայված է այդ տարածքում:
<b>ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ</b>	
Ազգային և տեղական օրենսդրություն և թույլտվություններ, որոնք պահանջվում են ծրագրում	<p>Այս նոր մանկապարտեզի կառուցումը ենթակա չէ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եզրակացությանը և բնապահպանական փորձագիտական եզրակացությանը՝</p> <p>Համաձայն ՀՀ օրենսդրության ծրագրի իրականացման համար պահանջվում են հետևյալ թույլտվությունները՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Շինարարական աղբի թույլտվություն,</li> <li>• Մանիտարական ինսպեկցիայի թույլտվություն</li> <li>• Տեխնիկական պայմաններ (էլեկտրական սնուցում, գազ, ջուր, կոյուղի),</li> <li>• Շահագործման և պահպանման պարտավորագիր</li> </ul> <p>Շենքի շահագործումը պահանջում է հավելյալ թույլտվություններ, որոնք կվկայեն, որ էլեկտրականության, գազի, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգի տեխնիկական պարամետրերը ապահովված են:</p>
<b>ՀԱՆՐԱՑԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ</b>	
Երբ / որտեղ տեղի կունանա/տեղի է ունեցել Հանրային խորհրդատվությունը	Հասարակական խորհրդատվություն իրականացվել է Վարդաձոր համայնքում ս/թ մայիսի 10-ին:
<b>ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ</b>	
<p>Հավելված 1. Քարտեզ և լուսանկարները</p> <p>Հավելված 2. Բնապահպանական եւ սոցիալական հանրային լուսմների արձանագրություն</p> <p>Հավելված 3. Շինարարական թույլտվության պատճեն (կտրամադրվի)</p> <p>Հավելված 4. Թափոնների հեռացման թույլտվության պատճեն</p> <p>Հավելված 5. Հողի սեփականության վկայականը/ավագանու որոշուման պատճենը</p>	

**ԲԱԺԻՆ Բ: ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

Շրջակա միջավայրի/սոցիալական ստուգումներ			
Արդյոք աշխատանքները կներառի/ կընդգրկի նշվածներից որեւէ մեկը	Գործունեություն/հիմնահարց	Կարգավիճակ	Խթանային գործողություններ
	Ա. Շենքի վերականգնում	[ ] Այո [- ] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն
	Բ. Նոր շինարարություն	[+] Այո [ ] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն
	Գ. Կեղտաջրերի հեռացման առանձին համակարգ	[ ] Այո [-] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Բ-ն
	Դ. Պատմական շենքեր եւ շրջաններ	[ ] Այո [-] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Գ-ն
	Ե. Հողի ձեռքբերում	[ ] Այո [-] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Դ-ն
	Զ. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր	[ ] Այո [- ] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ե-ն
	Է. Ազդեցությունը անտառների եւ/կամ պաշտպանված տարածքների վրա	[ ] Այո [-] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Զ-ն
	Ը. Բժշկական թափոնների կարգավորում/կառավարում	[ ] Այո [-] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Է-ն
	Թ. Երթեւեկության եւ հետիոտնային անվտանգություն	[+] Այո [ ] Ոչ	Տես ստորեւ Բաժին Ը-ն

## ԲԱԺԻՆ Գ: ՄԵՂՄԱՅՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Գործունեություն	Պարամետր	Նվազեցման միջոցառումներ (ներկայացնել ծախսեր, ուր կիրառելի է)
Օ. Ընդհանուր պայմաններ	Ծանուցում եւ աշխատողների անվտանգություն	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Շինարարական եւ շրջակա միջավայրի տեղական տեսչություններին տեղեկացվել է առաջիկա աշխատանքների մասին:</li> <li>➤ Հանրությանը համապատասխանաբար տեղեկացվել է աշխատանքների վերաբերյալ (այդ թվում՝ տեղանքի աշխատանքների վերաբերյալ):</li> <li>➤ Ձեռք են բերվել իրավաբանական բոլոր թույլտվությունները շինարարության եւ/կամ վերականգնման համար</li> <li>➤ Կապալառուն պաշտոնապես համաձայն է, որ ողջ աշխատանքն իրականացվի ապահով եւ սահմանված կարգով, նվազեցնելով ազդեցությունները հարեւան բնակավայրերի եւ միջավայրի վրա:</li> <li>➤ Աշխատակիցները պետք է համապատասխանեն միջազգային լավ փորձին (մշտապես սաղավարտներով, անհրաժեշտ դիմակներով եւ անվտանգության ակնոցներով, ամրագոտիներով եւ ապահով երկարաճիտ կոշիկներով):</li> <li>➤ Տեղանքների համապատասխան ցուցասյուները պետք է տեղեկացնեն աշխատողներին հետեւել հիմնական կանոններին:</li> </ul>
Ա. Ընդհանուր շինարարական պայմաններ	Օդի որակ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող գոտում եւ ցողվի ջրով՝ շինարարական փոշին նվազեցնելու համար:</li> <li>➤ Շրջակա միջավայրը (մայթեր, ճանապարհներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբից՝ փոշին նվազեցնելու համար:</li> <li>➤ Տեղանքում բաց վիճակում չպետք է այրել շինարարական թափոններ:</li> <li>➤ Տեղանքներում չպետք է լինի չափից դուրս շատ չօգտագործվող շինարարական փոխադրամիջոցներ:</li> </ul>
	Աղմուկ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Շինարարության աղմուկը պետք է սահմանափակվի թույլատրելի սահմաններում:</li> <li>➤ Աշխատանքների ընթացքում գեներատորների շարժիչները, օդային կոմպրեսորները եւ մյուս մեխանիկական սարքավորումները պետք է փակվեն, իսկ սարքավորումը պետք է տեղադրվի բնակելի վայրերից հնարավորինս հեռու:</li> </ul>
	Զրի որակ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Տեղանքում պետք է իրականացվեն էռոզիայի եւ նստվածքի վերահսկման միջոցառումներ, ինչպես օրինակ՝ խոտի պատնեշներ և/կամ տիղմային ցանկապատեր, որոնք կկանխեն նստվածքների արտահոսքը շինհրապարակից, որը կարող է ավելորդ պղտորվածություն առաջացնել</li> </ul>

	Թափոնների կառավարում	<p>մոտակա գետերում ու առվակներում</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Քանդման ու շինարարական աշխատանքների արդյունքում ակնկալվող բոլոր հիմնական տեսակների աղբի/թափոնների հավաքման ու հեռացման ուղիներն ու տեղերը պետք է սահմանված լինեն</li> <li>➤ Հանքային ծագման շինարարական աղբը և քանդման թափոնները պետք է տեղում առանձնացվեն ընդհանուր թափոններից, օրգանական, հեղուկ կամ քիմիական թափոններից և պահվեն համապատասխան տարաներում</li> <li>➤ Շինարարական աղբի հավաքումն ու հեռացումը կապահովվի համապատասխան լիցենզիա ունեցող աղբահանություն իրականացնողի կողմից</li> <li>➤ Աղբահանության մասին գրառումներ պետք է վարվեն՝ որպես այն սահմանված կարգով կազմակերպելու ու իրականացնելու ապացույց</li> <li>➤ Նպատակահարմար ու հիմնավորված լինելու պարագայում կապալառուն կարող է վերաօգտագործել կամ մշակել համապատասխան պիտանի նյութերը (բացի ասֆեսթից)</li> </ul>
Բ. Կեղտաջրերի մաքրման անհատական համակարգ	Ջրի որակ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Շինհրապարակից (կառուցում կամ վերակառուցում) սանիտարական թափոնների ու կեղտաջրերի հեռացման վերաբերյալ մոտեցումը պետք է հաստատվի տեղական իշխանությունների կողմից <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Մինչ ջրերի ընդունման կետը հասնելը կեղտաջրերի անհատական համակարգից եկող հոսքերը պետք է մաքրման ենթարկվեն, որպեսզի համապատասխանեն նվազագույն որակական չափանիշներին ըստ որակի ու մաքրման ազգային ուղենիշների</li> <li>○ Իրականացվելու է կեղտաջրերի նոր համակարգերի (առաջ/հետո) մոնիթորինգ</li> <li>○ Շինարարական մեքենաներն ու սարքավորումները կլվացվեն միայն հատուկ նախատեսված վայրերում, որտեղ այդ ջրերը չեն աղտոտի ջրային մակերևույթները</li> </ul> </li> </ul>

<p>Գ. Երթևեկության և հետիոտնային ապահովություն</p>	<p>Ուղղակի կամ անուղղակի վտանգներ հասարակական երթևեկությանը եւ հետիոտներին շինարարական աշխատանքների հետեւանքով</p>	<p>➤ Համաձայն ազգային կանոնակարգի, կապալառուն պետք է երաշխավորի, որ շինարարական տեղանքը պատշաճ կերպով անվտանգ է եւ երթևեկության հետ կապված շինարարությունը կարգավորված է: Սա ներառում, բայց չի սահմանափակում</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ցուցադրումները, զգուշացնող նշանները, ուղեփակերը եւ ճանապարհային շրջանցումները պետք է հստակ տեսանելի լինեն եւ հասարակությանը զգուշացվի բոլոր պոտենցիալ վտանգների մասին:</li> <li>✓ Երթևեկության կառավարում եւ աշխատակազմի վերապատրաստում, մասնավորապես տեղանքի հասանելիության եւ տեղանքին կից ծանր երթևեկության համար: Ապահով անցումներ հետիոտների համար, ուր շինարարությունը խոչընդոտում է երթևեկությանը:</li> <li>✓ Աշխատանքային ժամերի կարգավորում երթևեկության տեղական կադապարներին, օրինակ՝ խուսափելով տրանսպորտային հիմնական աշխատանքներից լարված ժամերին կամ անասունների գլխաքանակի շարժման ընթացքում:</li> <li>✓ Երթևեկության ակտիվ կառավարում տեղանքում վերապատրաստված աշխատակազմի կողմից, եթե անհրաժեշտ է հասարակության ապահով ու հարմար անցումների համար:</li> <li>✓ Վերանորոգման ընթացքում ապահով ու շարունակական մուտք դեպի գրասենյակային հաստատությունները, խանութները ու բնակավայրերը, եթե կառույցները բաց են հասարակության համար:</li> </ul>
--	--	---

**ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈԻԼԵՐՈՒՄ**  
**Շինարարություն փուլ**

<b>Գործունեություն</b>	<b>Ինչ</b> (պարամետր է վերահսկվելու)	<b>Որտեղ</b> (է պարամետրը վերահսկվելու)	<b>Ինչպես</b> (է պարամետրը վերահսկվելու)	<b>Երբ</b> (սահմանել հաճախականությունը/կամ շարունակականությո ունը)	<b>Ինչու</b> (է պարամետրը վերահսկվելու)	<b>Ով</b> (է պատասխանա տու պարամետրի վերահսկման համար)
1. Շինարարական նյութերի մատակարարում	Շինարարական նյութերի գնումը արտոնագրված մատակարարներից	Մատակարարների գրասենյակներ և պահեստներ փոխառության վայրերի	Փաստաթղթերի ստուգում  Նյութերի որակի ստուգում	Նյութերի մատակարարման վերաբերյալ համաձայնագրերի ստորագրման ընթացքում	Ապահովել շինարարության տեխնիկական որակը  Պաշտպանել մարդկանց առողջությունը և միջավայրը	ՀՏԶՀ
2. Շինարարական նյութերի և թափոնների տեղափոխում  Շինարարական սարքավորումների տեղաշարժ	Շինարարական տեխնիկայի և մեքենաների տեխնիկական վիճակը  Բեռնատար մեքենաների և բեռի համապատասխանություն, բաց մեքենաներով տեղափոխվող բեռի ծածկում  Շինարարական տրանսպորտային միջոցների և մեքենաների տեղափոխում սահմանված երթուղիներով	Շինարարական նյութերի և շինարարական թափոնների փոխադրման համար երթուղիներ	Շինարարական վայրին հարակից ճանապարհներում դիտազննում ներառյալ նախապես համաձայնեցված տեղափոխության երթուղիները	Չնախատեսված ստուգումներ աշխատանքային ժամերին	Խուսափել փոշուց և կոշտ թափոններից օդի և ճանապարհների աղտոտվածությունից  Նվազեցնել ճանապարհային խոչընդոտները	ՀՏԶՀ,  Վարդաձորի համայնքապետարան
3. Շինարարական թափոնների կուտակում	Ֆորմալ ձևավորված աղբավայրերի ժամանակին մաքրում	Շինարարության վայր և հիմք (եթե կիրառելի է)  Աղբի տեղափոխության համար ձևավորված աղբավայրեր	Մտուգաթերթեր  Դիտազննում	Ընթացքում և աշխատանքային ժամերի	Խուսափել շրջակա միջավայրի աղտոտումից	ՀՏԶՀ, Վարդաձորի համայնքապետարան




4. Կենցաղային աղբի առաջացում	Աղբարկղերի ապահովում, թափոնների տեղադրումը տեղում:  Թափոնների կանոնավոր տեղափոխության շուրջ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համաձայնություն	Շինարարական հրապարակ	Դիտագնում	Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում	Խուսափել կենցաղային աղբի պատճառով հողի եւ ջրի աղտոտվածությունից,	ՀՏԶ,  Վարդաձորի համայնքապետարան
5. Աշխատանքի անվտանգություն	Աշխատողներին հատուկ համազգեստի և պաշտպանական միջոցների տրամադրումը և դրանց կիրառման պարտադրում կառուցապատողին  Շինարարական սարքավորումների օգտագործման և շահագործման կանոնների անվտանգության պահպանման միջոցառումների հետևում	Շինարարական հրապարակ	Գործունեության ստուգում	Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում	Նվազեցնել պատահարների հավանականությունները	ՀՏԶ
6. Բնակավայրում աշխատանքների իրականացում	Աշխատանքային տարածքի սահմանազատում և ցանկապատում  Աշխատանքային տարածքից դուրս շինարարական մեքենաների և տեխնիկայի կայանման արգելում , ինչը կխոչընդոտի երթևեկության և հետիոտնի ազատ տեղաշարժը  Արգելում շինարարական նյութերի և թափոնների թափում կամ ցրում շինարարական տարածքից դուրս	Շինարարական հրապարակ	Դիտարկում	Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում	Նվազեցնել աշխատանքային տարածքի շրջակայքում շարժման խոչընդոտները և նվազեցնել պատահարների հավանականությունը	ՀՏԶ

## Շահագործման փուլ

Գործունեություն	Ինչ (պարամետր է վերահսկվելու)	Որտեղ (է պարամետրը վերահսկվելու)	Ինչպես (է պարամետրը վերահսկվելու)	Երբ (սահմանել հաճախականությունը/կամ շարունակականությո ւնը)	Ինչու (է պարամետրը վերահսկվելու)	Ով (է պատասխանա տու պարամետրի վերահսկման համար)
Կենցաղային աղբի և մանկապարտեզ ի ժամանակավոր շինարարային ան ընթացքում առաջացած աղբի տեղափոխում	Մանկապարտեզում առաջացած կենցաղային թափոնների կանոնավոր հավաքում և տեղափոխում Վարդաձոր հայանքը սպասարկող աղբավայր	Մանկապարտեզի և հարակից տարածքում	Դիտագնում	Մանկապարտեզի շահագործման ամբողջ ընթացքում	Պահպանել լավ սանիտարական պայմաններ մանկապարտեզում  Կանխել միջավայրի աղտոտումը	ՀՏԶ, Համայնքապետ արան

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ՔԱՐՏԵԶ ԵՎ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

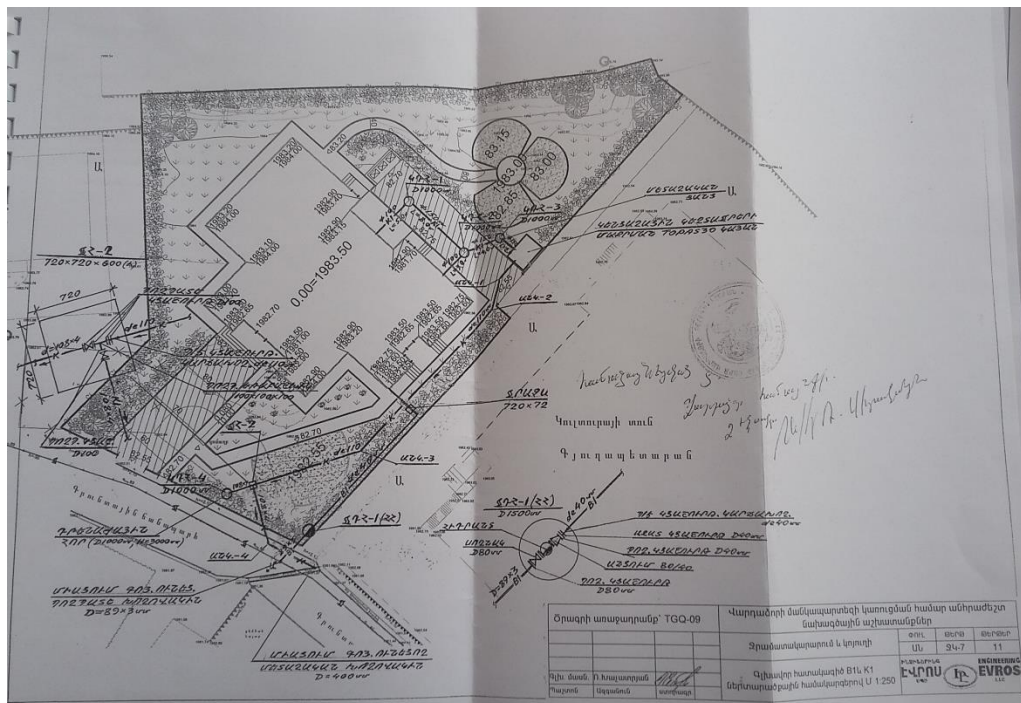

## **ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2: ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**

### **Արձանագրություն Հանրային քննարկում Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր համայնքում մանկապարտեզի կառուցման բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի վերաբերյալ**

Սույն թվականի մայիսի 10-ին Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր համայնքում տեղի ունեցավ շահագրգիռ կողմերի հանրային քննարկում՝ համայնքային կենտրոնի շինարարության Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի (ԲՄԿՊ) վերաբերյալ:

Սույն թվականի մայիսի 4-ին ՀՏԶՀ պաշտոնական կայք էջում ([www.atdf.am](http://www.atdf.am)) հրապարակվել է հանդիպման վերաբերյալ հայտարարություն՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով՝ ներառյալ հանդիպման ամսաթիվը և ժամը: Հանդիպման մասին հայտարարությունը փակցվել է նախապես համայնքապետարանի հայտարարությունների տախտակին, ինչպես նաև համայնքապետարանի աշխատակիցների կողմից իրականացվել է հեռախոսային զանգեր՝ մասնակիցների ներկայությունը ապահովելու համար:

Հանրային քննարկումը իրականացվել է ՀՏԶՀ Բնապահպանական մասնագետ Ա. Օսիպովայի, ՀՏԶՀ սոցիալական մասնագետ Ս. Մսրյանի կողմից:

Ա. Օսիպովան ողջունեց ներկա գտնվողներին և ներկայացրեց քննարկման հիմնական նպատակը: Ա. Օսիպովան ներկայացրեց ԲՄԿՊ-ն և ընդգծեց ծրագրի իրականացման հետ կապված հավանական բացասական բնապահպանական ազդեցությունները: Նա հիմնավորեց ԲՄԿՊ մշակելու անհրաժեշտությունը՝ նշելով, որ միկրոծրագիրը ենթադրում է նոր շենքի կառուցում: Այն ներառում է օդի աղտոտումը, շինարարական աղբի կուտակումները, աղբի տեղափոխությունը և համայնքի բնակիչների անվտանգությունը: Ա. Օսիպովան բացատրեց թե ինչ միջոցառումներ է ՀՏԶՀ-ն կիրառելու մեղմացնելու հնարավոր բացասական ազդեցությունները՝ ներառյալ շինարարական աղբի տեղափոխումը: Նշվեց, որ ԲՄԿՊ-ն ծածկում է շինարարական աղբի և ավելորդ հողի տեղափոխության և հեռացման խնդիրը: Ա. Օսիպովան նաև ներկայացրեց կեղտաջրերի հեռացման համակարգը՝ նշելով, որ կառուցվելու է կեղտաջրերի կուտակման հոր, որոնք պարբերաբար հեռացվելու են:

Քանի որ մանկապարտեզի տարածքը ցանկապատված չէ և տեղակայված է համայնքի կենտրոնում Ա. Օսիպովան խոսեց համայնքի անդամների և աշխատակիցների անվտանգության ապահովման միջոցառումների և շինարարության պատճառով համայնքային կյանքի խաթարման մասին: Ամսական կտրվածքով իրականացվելու է տեխնիկական վերահսկողություն երաշխավորելու, որ ԲՄԿՊ-ում ներառված բոլոր բնապահպանական մեղմացուցիչ միջոցառումները կատարված են և շեղումների մասին զեկուցվել է ՀՏՁՀ-ին:

Ս. Մսրյանը խոսեց ԲՄԿՊ-ի հիմնական սոցիալական ասպեկտների մասին:

Նա մատնանշեց, որ ծրագիրը չի ներառում տարաբնակեցում, քանի որ շինարարության համար առաջարկվող տարածքը հանրային սեփականություն է, բնակեցված չէ և չի օգտագործվում այն նպատակներով և համայնքապետարանը ունի հողի սեփականության վկայական տրամադրված կադաստրի կողմից:

Ս. Մսրյանը նաև խոսեց հիմնական սոցիալ-տնտեսական մարտահրավերների մասին՝ ներառյալ կանանց, երիտասարդների և խոցելի խմբերի ներառումը օգուտների բաշխմանը: Նա ընդգծեց, որ այս խմբերը պետք է ունենան հավասար հնարավորություններ ներգրավված լինելու ծրագրի օգուտների մեջ:

Ս. Մսրյանը բացատրեց նաև թե ինչպես է գործում բողոքների ներկայացման մեխանիզմը ՄՆՏԶ ծրագրի շրջանակներում: Համայնքային մակարդակում ընտրված բողոքների համակարգողը՝ Ավետիսյան Մաքսիմը ներկայացվեց համայնքի անդամներին: Ս. Մսրյանը բացատրեց համայնքային մակարդակում բողոքների համակարգողների ընտրության նպատակը և ուղղորդեց ծրագրի հետ կապված հարցերի և բողոքների առկայության դեպքում դիմել Մաքսիմին:

Ս. Մսրյանը Նա մատնանշեց, որ համայնքի անդամները հնարավորություն կունենան ուղիղ դիմել ՀՏՁՀ այն դեպքում, երբ չեն ցանկանա իրենց բողոքը հայտնել ԾԻԿ-ին կամ համայնքային մակարդակում բողոքների համակարգողին: Մսրյանը բացատրեց բողոքների ուղարկման բոլոր տարբերակները, այդ թվում էլ հասցեն, թեժ գծի հեռախոսահամարը, փոստային հասցեն և կայքի հասցեն՝ նշելով, որ ՀՏՁՀ կոնտակտային տվյալները նշված են ժողովի մասնակիցներին բաժանված բուկլետների, ինչպես նաև հանրային տեսանելի վայրում փակցված ցուցապաստառների վրա: Մսրյանը ներկայացրեց, որ հանրային վայրերում և շինհրապարակում տեղեկատվական վահանակների վրա պարբերաբար կփակցվեն ծրագրի ընթացի վերաբերյալ հայտարարություններ՝ երաշխավորելու, որ համայնքի


ներկայացուցիչները կարող են բարձրացնել իրենց ձայնը մտահոգություններ ունենալու դեպքում:

Մասնակիցները խրախուսվեցին բարձրացնել քննարկված հարցերի վերաբերյալ հարցեր: Հետևյալ հարցերը բարձրացվեցին մասնակիցների կողմից:

Համայնքի ղեկավար Ռոբերտ Սիրականյանը ներկայացրեց, որ համայնքը խստորեն կվերահսկի շինարարական աշխատանքները՝ շինարարության բարձր որակ ապահովելու համար: Շրջակա տարածքը կվերականգնվի և կցանկապատվի:

Կից ներկայացված է մասնակիցների ցանկը և լուսանկարները:

#### Մասնակիցների ցանկ

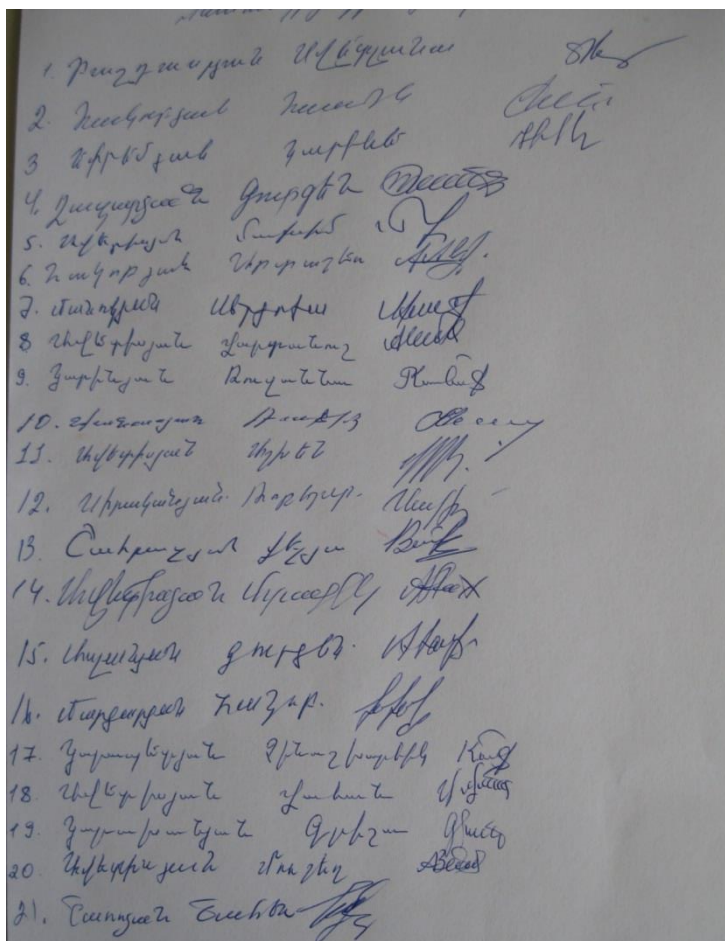



## Լուսանկարներ հանրային քննարկումից



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3: ՀՈՂԻ ՄԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐՂԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  
2011Թ. ՄԱՐՏԻ 21-Ի ԹԻՎ 5 ՈՐՈՇՈՒՄԻՑ


**Վարդաձոր համայնքի մանկապարտեզի կառուցման համար հողատարածք  
հատկացնելու մասին**

Ելնելով խիստ անհրաժեշտությունից, ղեկավարվելով ՏԻՄ ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 27-րդ կետի պահանջներով և նկատի ունենալով, որ նշված տարածքը համապատասխանում է ՀՀ հողային օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ կետին, նախատեսված է հասարակական կառուցապատման համար:

**Համայնքի ավագանին որոշում է՝**

Համայնքի մշակույթի տան կից հողատարածքից 0.217 հա հատկացնել համայնքի մանկապարտեզի նոր շենքի կառուցման համար:

Վարդաձոր համայնքի ղեկավար՝

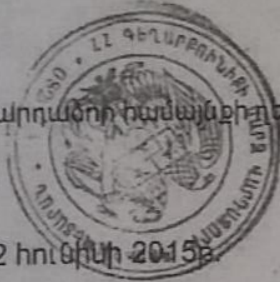

*(Handwritten signature)*

Ռ. Սիրականյան

12 հունիսի 2015թ.





ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5: ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

12 հունիսի 2015 թ.

Զեկարգությունների մարզի (քաղաքի) Վարդգես Շիր համայնքի կողմից  
ներկայացված Ամենակատարների շինարարություն ձեռագրի իրականացման  
ընթացքում առաջացած շինարարական աղբը տեղափոխվելու է Մ. Պետկ,  
որը գտնվում է շին.հրապարակից 1. կմ հեռավորության վրա: աղբավայրի անունը

Վարդգես Շիր  
Զեկարգ  
իրենց անունը, հաղորդակցության պաշտոնը, անուն, ազգանուն

Ամենակատար

