ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը		Ծանոթություն
			Ընդհանուր	I փուլ	
1	2	3	4	5	6
	I երթ. մաս				
1	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ^2	-		
2	Փոսային նորոգում h=5-12սմ	մ^2	-		
	Խոշորահատիկ ա/բ h=5սմ	մ^2	-		
	Չափազատված խիճ $h_{միջ}$=8-16սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ^2	մ^2	-		
3	Տարածքի համահարթեցում	մ^3	313,8		
	Շին. աղբ	տ	-		
	խճային հիմք h=12սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ^2	մ^2	3138,5		
4	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ^2	3138,5		
	Բետոնե առվակ	գմ	860,7		
5	(150x300)մմ բազալտե եզրաքար հիմքով	գմ	865,2		
	Եզրաքարի հիմք 12,5 դասի բետոնով	մ^3	51,05		
6	(200x80)մմ բետոնե եզրաքար	գմ	-		
7	Մերձճանապարհային հանույթ	մ^3	-		
	II Գյուղապետարանի տարածք				
1	Տարածքի համահարթեցում	մ^3	46,6		
2	խճային հիմք h=12սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ^2	մ^2	466,2		
3	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ^2	466,2		
4	(150x300)մմ բազալտե եզրաքար հիմքով	գմ	29,4		
	Եզրաքարի հիմք 12,5 դասի բետոնով	մ^3	1,62		
	II Սալվածք				
1	Մանրահատիկ ա/բ $h_{միջ}$=3սմ	մ^2	84,2		
2	Ավազակոպիճ տարբեր ֆրակցիաների h=5սմ	մ^3	4,21		
3	(150x300)մմ բազալտե եզրաքար հիմքով	գմ	86,3		
	Եզրաքարի հիմք 12,5 դասի բետոնով	մ^3	5,09		
	III ճան նշաններ				
	Նոր ճան. նշանների տեղադրում	հատ			
	Այդ թվում				
	առավելություն	հատ	2		2.4
	թելադրող	հատ	2		4.1.6

2.4

- Զիջեք ճանապարհը

4.1.6

- Երթևեկություն աջ և ձախ

Ազդանշանային կոն

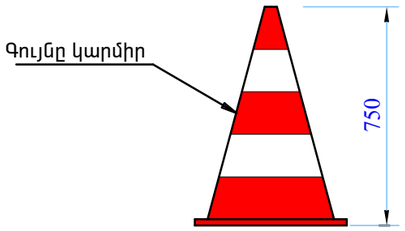

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՍԱՐԱՎԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆ			ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՅՈՒՂԱՄԻՋՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ԵՐԵՎԱՆ 2016թ.		
ՆԳՃ	Լ.Զգմեջյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.Սամսոնյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	12	18
			ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ԼԱԼԱՏԵՂԻՆՋԻՆ-ԿՏՖ ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ N 13944		