## ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ

| ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ | Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ Ը | ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ |
|---|---|---|
| ԷՏ - 1 | Ընդհանուր տվյալներ, սխեմա, Սարքավորումների մասնագիր | |
| ԷՏ - 2 | էլեկտրալուսավորության հատակագիծ | |

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի դպրոցի դասասենյակների վերանորոգման նախագծի էլեկտրատեխնիկական մասը իրականացված է համաձայն տեղազննության և ճարտարապետաշինարարական լուծումների:

Նախագծի այս հատվածում իրականացված է դասասենյակների լուսավորության ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքները:

Լուսավորության վահանակները տեղադրվում են հատակից 1.5մ, անջատիչները 1.0մ, իսկ վարդակները 1.35մ բարձրության վրա:

էլեկտրասարքավորումների մետաղական նորմալ պայմաններում ոչ հոսանքատար մասերը միացվում են սնող կաբելի զերոյական գծին:

էլեկտրալուսավորության բանվորական գծագրերը կատարված են համաձայն գործող ВСН –59-88 , ПУЭ-86 շինարարական նորմերի և կանոնների:

| << | ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ | ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ | ՔԱՆԱԿԸ | ԾԱՆՈԹԱ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆ |
|---|---|---|---|---|
| | էԼ. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ | | | |
| | | | | |
| 1. | Կոթառների ապամոնտաժում | հատ | 4 | |
| 2. | Անջատիչների և վարդակների ապամոնտաժում | հատ | 4 | |
| 3. | Ակոսների պատրաստում հաղորդալարերի համար | գմ | 40 | |
| 4. | Ակոսների փակում գաջե սվաղով | մ$^2$ | 5 | |
| 5. | Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա հոսանքի | հատ | 1 | Ներմուծվող |
| 6. | Լյումինեսցենտային լուսատու 2x36վտ հզորության լյումինեսցենտային լամպերով | հատ | 9 | Ներմուծվող |
| 7. | Հաղորդալար ՊՊԲ փակ էլ.հաղորդման գծերի համար , ՊՊԲ-2x2,5մմ2 | մ | 30 | Ներմուծվող |
| 8. | Հաղորդալար ՊՊԲ փակ էլ.հաղորդման գծերի համար , ՊՊԲ-3x2,5մմ2 | մ | 10 | Ներմուծվող |
| 9. | Վարդակ փակ էլ. հաղորդման գծերի համար 16Ա | հատ | 3 | Ներմուծվող |
| 10. | Անջատիչ երկսեղմակ | հատ | 2 | Ներմուծվող |
| 11. | Պոլիէթիլենային խողովակ Φ25 | մ | 40 | Ներմուծվող |
| 12. | Ամրակ մալուխների ամրացման համար | հատ | 20 | |
| 13. | Տուփեր էլ.մոնտաժային | հատ | 30 | |
| | ՍՍ-1 Սարքավորումների մասնագիր /էլեկտրալուսավորություն/ | | | թերթ 1 |

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻ, ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ Վ.ԵՐԵՂՅԱՆ

## ՍԽԵՄԱ

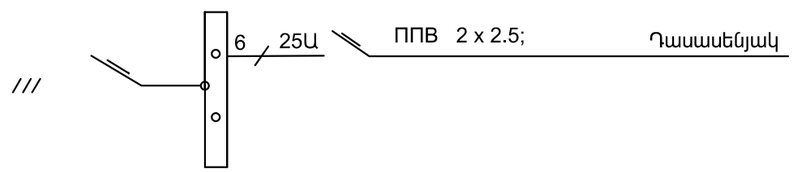


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ Ք.ՄԱՍԻՍԻ Վ.ԲԱԲԱՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ՊՈԼԿ-Ի ԴԱՍԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | | | | Պայմանագիր N ԱՀԴ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-17/02-81 | | |
| Ն.Գ.Ճ | Վ.Երեղյան | | ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| Նախագծ. | Ա.Գուլոյան | | | ԱՆ | 1 | 2 |
| Ստուգեց. | Ա.Հովհաննիսյան | | | | | |
| | | | էլեկտրալուսավորության հատակագիծ | «ՍՏ ԱՐՏ» ՍՊԸ | | |