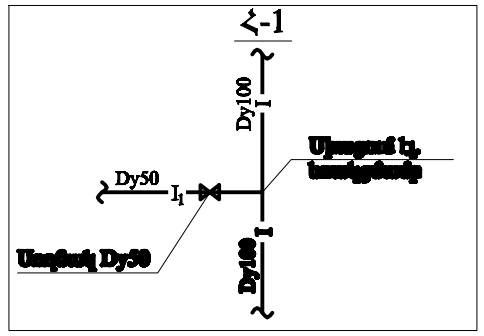

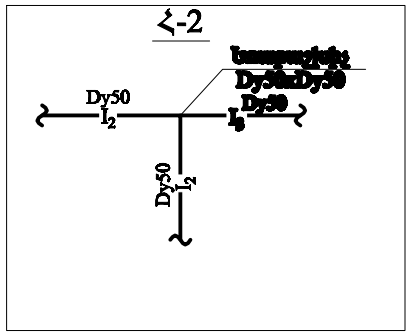

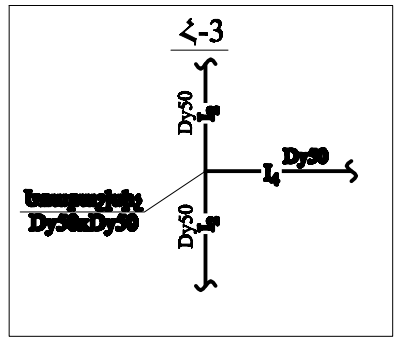

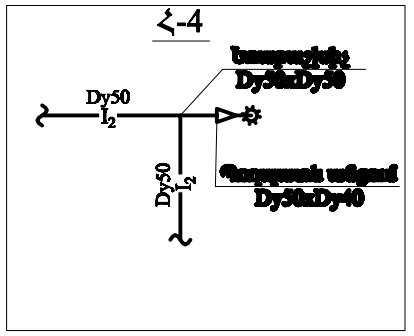

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափ. միավոր	ՋՐԱԳԻԾ-1		ՋՐԱԳԻԾ-2				ՋՐԱԳԻԾ-3	ՋՐԱԳԻԾ-4	Ծանոթ.	Ընդհ. քանակ
			I_1	Հ-1	I_2	Հ-2	Հ-3	Հ-4	I_3	I_4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներ 57x3.5	գծմ	37.5	-	41.5	-	-	-	6.0	8.5	ГОСТ 3262-75	93.5
2	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներ 40x3.5	գծմ	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	4.0
3	Սողնակ, Dy50 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	-	1	-	-	-	-	-	-	ГОСТ 8437-75	1
4	Ջրթող հանգույց	կոմպ.	-	-	5	-	-	-	1	2	-	8
5	Դատարկման հանգույց	կոմպ.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6	Ցնցուղային հանգույց	կոմպ.	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
7	Պողպատե արմունկ Dy50, α=90°	հատ	1	-	9	-	-	-	3	2	ГОСТ 17375-83	15
8	Պողպատե արմունկ Dy40, α=90°	հատ	-	-	-	-	-	-	-	1	ГОСТ 12822-80	1
9	Պողպատե կցաշուրթ Dy50	հատ	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
10	Պողպատե եռաբաշխիչ Dy50xDy50	հատ	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3
11	Պողպատե անցում Dy50xDy40	հատ	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
12	Dy100-Dy50 պողպատե խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տեղ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԻԾ - 1 (I_1), ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ0+00 ÷ ՆԿ 0+37.5

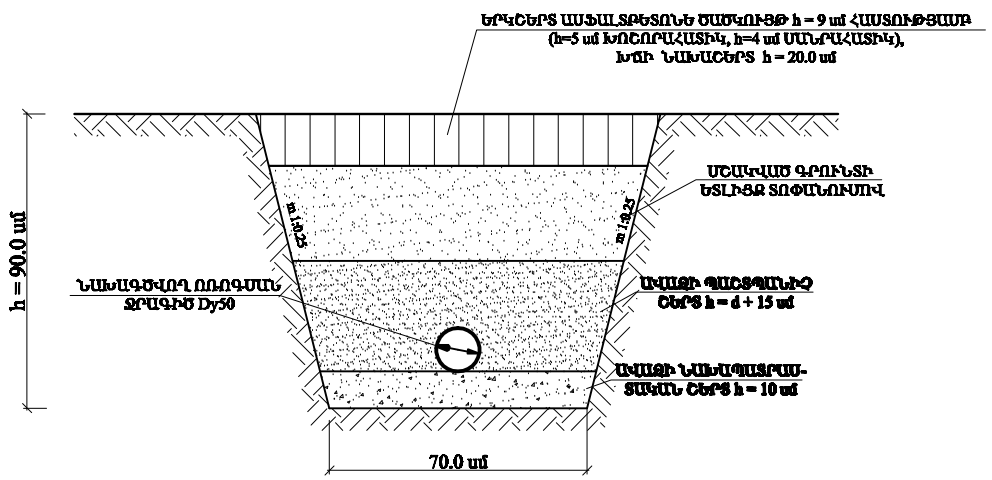

ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԻԾ - 2 (I_2) ՆԿ0+24 ÷ ՆԿ0+33
ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԻԾ - 3 (I_3) ՆԿ0+00 ÷ ՆԿ0+1.5
ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԻԾ - 4 (I_4) ՆԿ0+00 ÷ ՆԿ0+1.5

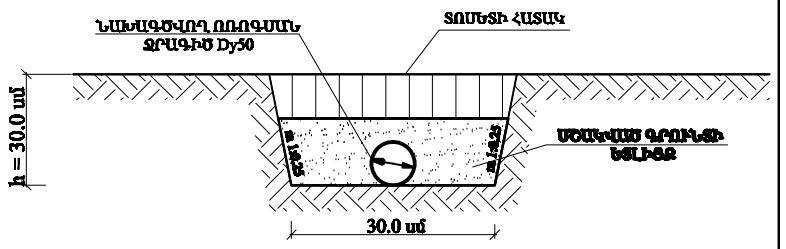

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ջրթող հանգույցների տեղադրման նշակետերն են՝
- Ոռոգման ջրագիծ 2-ի I_2 ՆԿ0+00,ՆԿ0+07, ՆԿ0+14, ՆԿ0+21,ՆԿ0+35,
- Ոռոգման ջրագիծ 3-ի I_3 ՆԿ0+06
- Ոռոգման ջրագիծ 4-ի I_4 ՆԿ0+1.5, ՆԿ0+8.5:
2. Ցնցուղային հանգույցների տեղադրման նշակետերն են՝
- Ոռոգման ջրագիծ 2-ի I_2 ՆԿ0+37.6,
- Ոռոգման ջրագիծ 4-ի I_4 ՆԿ0+12.5
- Դատարկման հանգույցի տեղադրման նշակետն է՝ Ոռոգման ջրագիծ 2-ի I_2 ՆԿ0+41.5:
4. Ոռոգման ջրագծեր I_1 ՆԿ0+00 ÷ ՆԿ 0+37.5 նախատեսվում է իրականացնել թաղված, լայնական կտրվածքը տես թերթ 3, ջրագծեր I_2 ՆԿ0+24 ÷ ՆԿ0+33, I_3 ՆԿ0+00 ÷ ՆԿ0+1.5, I_4 ՆԿ0+00 ÷ ՆԿ0+1.5 նախատեսվում է խողովակների մոնտաժումը իրականացնել վերգետնյա
5. Ոռոգման ջրագծեր I_2, I_3, I_4 տորգետնյա հատվածի սպասխատակների, եզրաքարերի, ծավալները ներառված են ճարտարապետական մասում:

ՇԱՐԳ-Ց	Կ.ԲԱԲԱՅԱՆՅԱՆ		Երևանի քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Շինարարության 39,35 չափերի բաղադրի սարքերի բարեկարգման նախագիծ "Դատարկի հանգույց" ԵԲ-ՊՄԱԸՕՒ-12/71-2		
ԿԱՏԱՐՈՂ	Ա.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ				
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	12	18
«ՄԻՌՈԱՐ» ՍՊԸ			Ոռոգման ջրագիծ Լ-ի խրամուղու լայնական կտրվածքներ, մասնակցություն, խողովակների միացման հանգույցների պլանավորում	ԱՐՑՈՒՆԱՎՈՐ h.15422	