Դ-1 850x2100

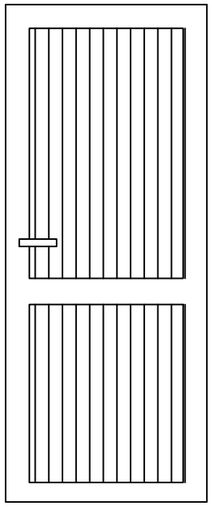

Դ-2 700x2100

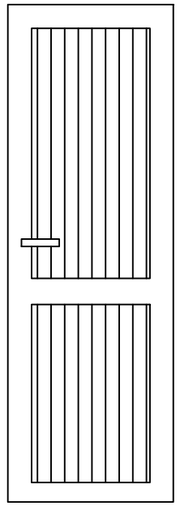

Պ1 (1300x1200) 2 հատ



Դ-3 900x2100

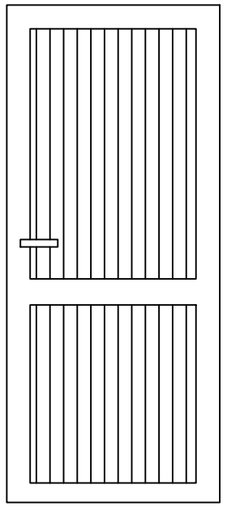

Դ-4 800x2100

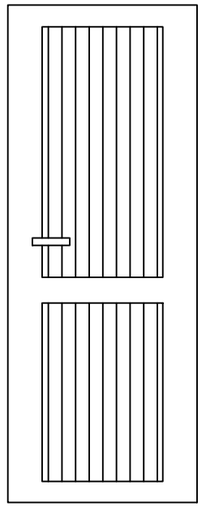

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՏՈՒՅԹԸ.	ՇԵՐՏԵՐԸ.	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Կերամիկական հատակի կառուցում		1 Կեր. սալիկ 2 Ցեմ. ավ. հարթաշ. 30 մմ 3 Գոյութ. ունեցող շերտեր	մ^2	43
2.	Պրեսգրանիտե հատակի կառուցում		1 Պ/գ հատակ 2 Ցեմ. ավ. հարթաշ. 30 մմ 3 Գոյութ. ունեցող շերտեր	մ^2	16.9

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Նկուղ Ս/Հ	Նկուղ նախամ.	IV հարկ Ս/Հ	ԸՆԴՀ.	ՄԻԱՎՈՐ
	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ					
1	Զուգարանակոնքերի տեղադրում	4	---	2	6	հատ
2	լվացարանների տեղադրում	2	---	1	3	հատ
3	Ծորակների տեղադրում	2	---	1	3	հատ
4	Կոյուղու խողովակի տեղադրում Φ100(պոլիէթիլեն)	32	---	30	62	գմ
5	Կոյուղու խողովակի տեղադրում Φ50 (պոլիէթիլեն)	6	---	6	12	գմ
6	Ջրի խողովակի տեղադրում Φ25 պոլիպրոպիլեն	26	---	22	48	գմ
7	Հոսակի ապամոնտաժում	2	---	1	3	հատ
8	Ձևավոր մասեր Φ100	3	---	2	5	հատ
9	Ձևավոր մասեր Φ50	6	---	4	10	հատ
10	Ձևավոր մասեր Φ25	6	---	4	10	հատ
	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ					
1	Հաղորդալար ՊՊՎ 2x2.5 մմք	40	30	15	85	գմ
2	Հաղորդալար ՊՊՎ 1x2.5 մմք	17	12	6	15	գմ
3	Երկստեղ անջատիչ 6Ա	2	1	1	5	հատ
4	Միաստեղ անջատիչ 6Ա	---	1	1	2	հատ
5	Կախովի առաստաղի լուսատուներ	8	2	4	14	հատ
6	Լուսատու 2x36	---	---	3	3	հատ

ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓԵՐ (bxh)	ՄԻԱՎՈՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍ մ/ք	ՔԱՆԱԿ	ՄԱԿԵՐԵՍ	ԲԱՑՎՈՂ	ՉԲԱՑՎՈՂ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Պ-1	1300x1200	1.56	2	3.12	3.12		Մետաղոպլաստ
2	Դ-1	850x2100	1.785	2	3.57			Ներքին մետաղոպլաստ I հարկ
3	Դ-2	700x2100	1.47	6	8.82			Ներքին մետաղոպլաստ որից 2-ը VI հարկում
4	Դ-3	900x2100	1.89	2	3.78			Ներքին մետաղոպլաստ I հարկ
5	Դ-4	800x2100	1.68	1	1.68			Ներքին մետաղոպլաստ IV հարկ
	Ընդհանուր պատուհաններ				3.1200	3.12		
	Ընդհանուր դռներ (ներքին մետաղոպ.)				17.8500			

Մաս. թ.	թերթեր	փաստ.	ստոր.	ամսաթ.	ԵՐԵՎԱՆԻ ԷՐԵԲՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՆԱԽԱՍՐԱՀ ՍԱՄՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
						էտապ	թերթ	թերթ
Նախագծեց	Հ. Օհանյան					ԱՆ	ՃՇ-4	4
Ն.Գ.Ճ.	Հ. Հովսեփյան				ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍՔԻԶ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	<<ՍՈՒՖԵՏ>> ՍՊԸ		