

ՄԱՍՆ Ա զ Ի Ր

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- Ջրբող համալցման տեղադրման նշանակումներն են՝
- Ոռոգման ջրագիծ 2-ի I₂ ՆԿ0+23, ՆԿ0+27,
- Ֆնցուղային համալցման տեղադրման նշանակումներն են՝
- Ոռոգման ջրագիծ 2-ի I₂ ՆԿ0+06, ՆԿ0+11, ՆԿ0+16,
- Ոռոգման ջրագիծ 3-ի I₃ ՆԿ0+02, ՆԿ0+07, ՆԿ0+12, ՆԿ0+17, ՆԿ0+21, ՆԿ0+29, ՆԿ0+35, ՆԿ0+39,
- Ոռոգման ջրագիծ 3-1-ի I₃₋₁ ՆԿ0+05,
- Ոռոգման ջրագիծ 4-ի I₄ ՆԿ0+02, ՆԿ0+07, ՆԿ0+12, ՆԿ0+17:
- Դատարկման համալցման տեղադրման նշանակում է՝
- Ոռոգման ջրագիծ 4-ի I₄ ՆԿ0+22:

Վնասատունը իրականացնել վերջնական, բացառությամբ այն հատվածների, որոնց լայնական կտրվածքը նշված է թերթ 3-ում: Այդ հատվածները նախատեսվում է իրականացնել թաղված:

Հ/Հ	Չափ. միավոր	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	ՏՐՈՒՅԻ			ՏՐՈՒՅԵ			ՏՐՈՒՅԴ			Ընդհ. քանակ	
			I ₁	Հ-1	I ₂	I ₃	I ₃₋₁	Հ-3	I ₄	Հ-4	Տրամաք. քանակ		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Պողպատե էլ. եռաբաշխիչ լատրվակներ 57x3.5	2	21.0	-	-	-	24.0	-	-	-	-	3262-75	45.0
2	Պողպատե էլ. եռաբաշխիչ լատրվակներ 40x3.5	2	-	-	-	27.0	15.0	5.0	-	22.0	-	3262-75	69.0
3	Ստրվակ, Dy50 PN = 1.0 ՄՊՊ	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8437-75	1
4	Ջրբող համալցում	կմնկ.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
5	Դատարկման համալցում	կմնկ.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
6	Ֆնցուղային համալցում	կմնկ.	-	-	-	3	8	1	-	4	-	-	16
7	Պողպատե արմուկ Dy50, α=90°	հատ	3	-	-	-	1	-	-	-	-	17375-83	4
8	Պողպատե արմուկ Dy40, α=90°	հատ	-	-	-	3	1	-	-	2	-	17375-83	6
9	Պողպատե կցաշարք Dy50	հատ	-	2	-	-	-	-	-	-	-	12822-80	2
10	Պողպատե անցում Dy50x2Dy40	հատ	-	-	1	-	-	-	1	-	2	17375-83	4
11	Պողպատե եռաբաշխիչ Dy50x2Dy50	հատ	-	-	1	-	-	-	1	-	1	17375-83	3
12	Dy150-Dy50 պողպատե լատրվակների միացում էլ. եռաբաշխիչ	տեղ	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ԽՐԱՄԻՆՈՒ ԼՍՏՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

ՈՐՈՒՊԱՆ ՋՐԱԳԻՑ - I (Ո) ՆԿ0+00 + ՆԿ0+20

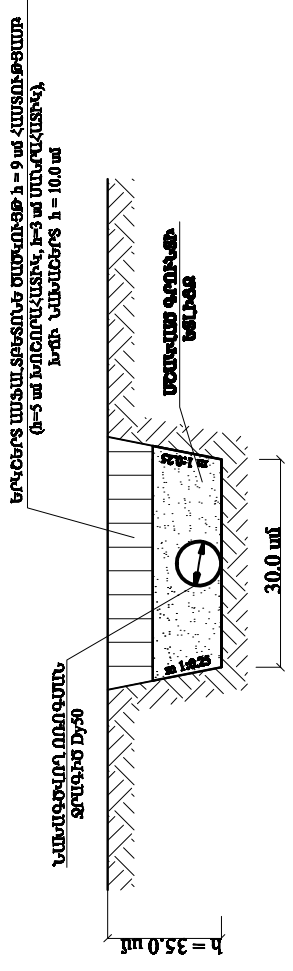

ՃԱՐՁ. ՎԱՅԱԿԱՆ	Ս. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ	Ստորագրում 2-րդ կարգի 7 չմիջ կարգի անասնի բնակարանի նախագիծը	ՓՈՒ.	ՔՐԻՑ	ՃԱՐՁ.Մ
ՎԱՅԱԿԱՆ	Ա. ԿՐԻՍՏՅԱՆ		ԱՅ.	Կ	Ճ
			ՈՐՈՒՊԱՆ ՍՄՍ		
			Ստորագրում 2-րդ կարգի 7 չմիջ կարգի անասնի բնակարանի նախագիծը		
			ՄՐԱԿԱՆ Խ. ԿՐԻՍՏՅԱՆ		