ՀԻՄՔ Հ-1
Մ 1:20

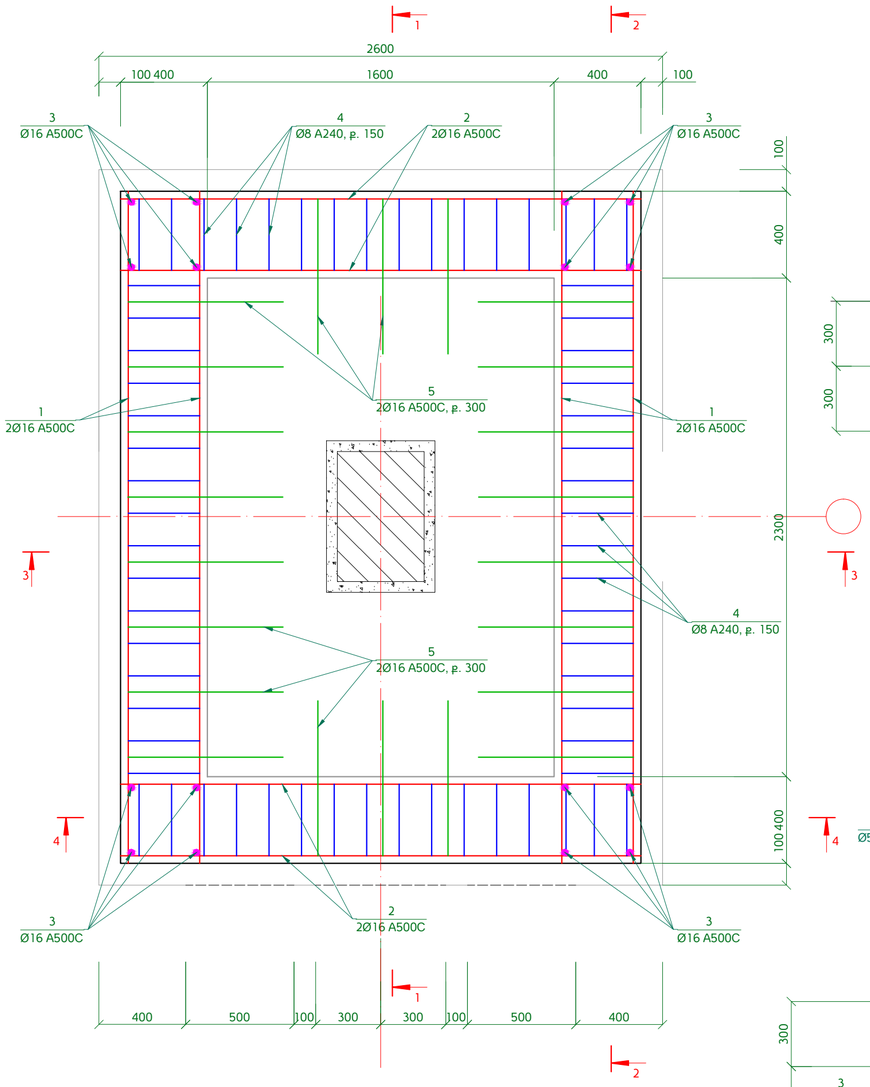

ՀԱՏՈՒՅԹ 1

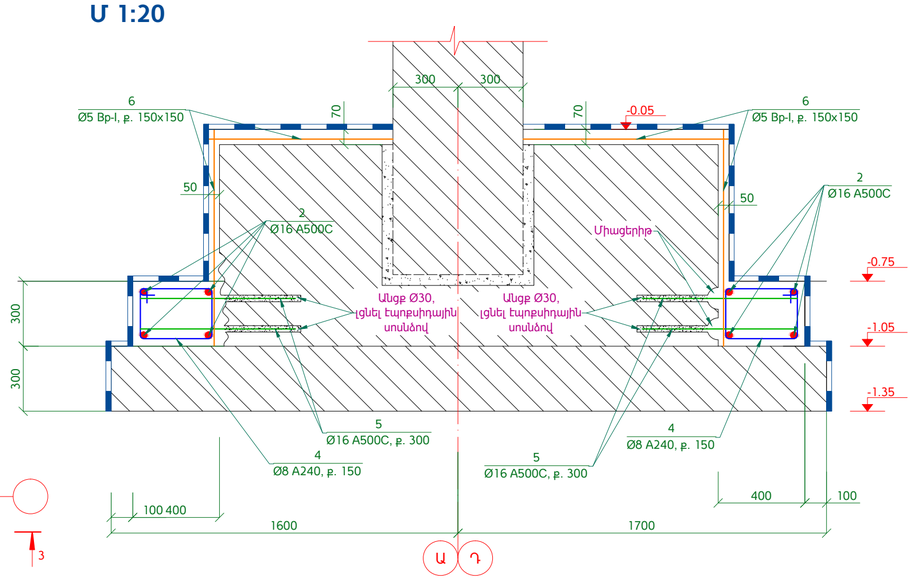

ՀԱՏՈՒՅԹ 3
(հիմնային հեծանները ցույց տրված չեն)

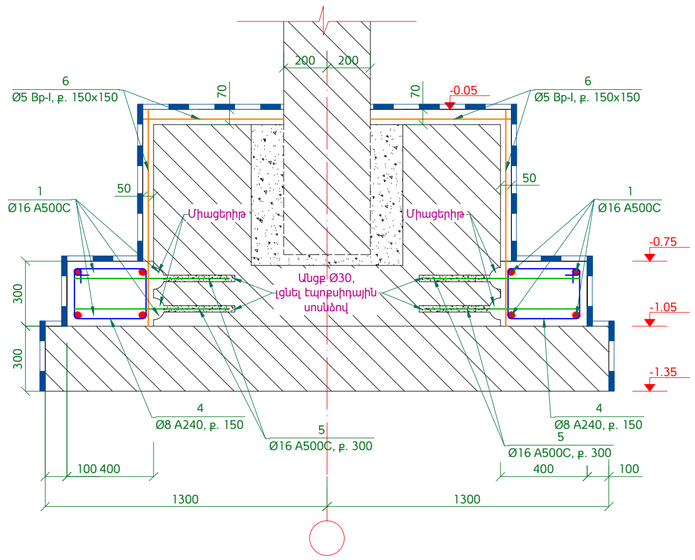

ՀԱՏՈՒՅԹ 2

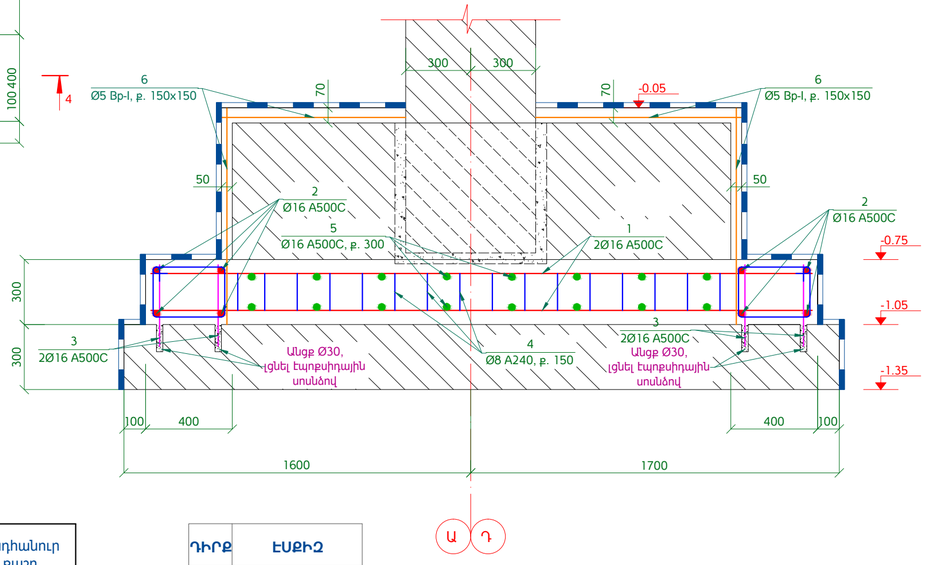

ՀԱՏՈՒՅԹ 4

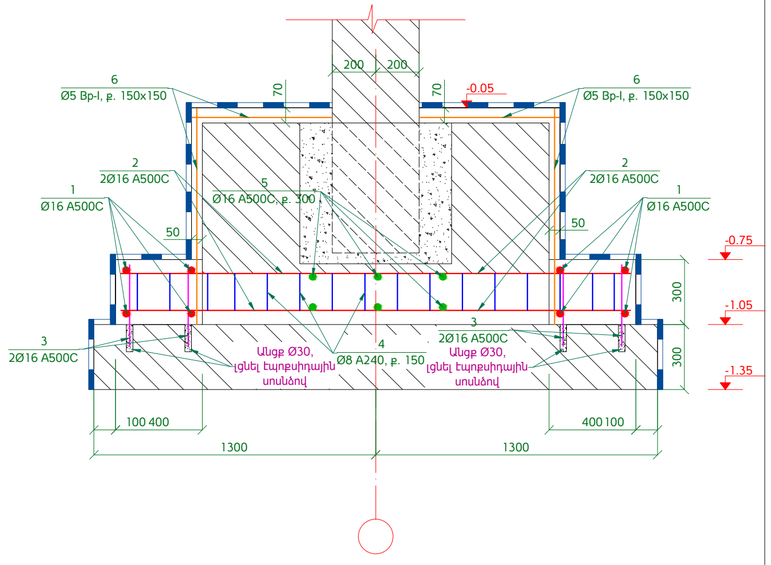

ԴԻՐՔ	ԷՍՔԻԶ
4	450 / 350 / 250 / 350

Ե/Բ ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՀԻՄՔ Հ-1-Ի ՀԱՄԱՐ

N	Նշանակում	Անվանում	Քանակ, հատ	Մեկ հատի քաշը, կգ	Դիրքի ընդհանուր քաշը, կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ
	Հիմք Հ-1 18 հատ					
1	ԳՕՍՏ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 3050	8	4.8	38.5	692.9
2	ԳՕՍՏ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 2350	8	3.7	29.7	533.8
3	ԳՕՍՏ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 375	16	0.6	9.5	170.4
4	ԳՕՍՏ 5781-82	Ø 8 A240 L= 1400	64	0.6	35.3	636.1
5	ԳՕՍՏ 52544-2006	Ø 16 A500C L= 715	44	1.1	49.6	893.3
6	ԳՕՍՏ 6727-80	Ø 5 Bp-I 12բ.մ	-	1.8500	22.2	399.6
Բետոն B25 դասի V=1.6x18=28.8 մ^3						
Ջրամեկուսացում A=21.2x18=381.0 մ^2						

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Գոյություն ունեցող կետային հիմքերի և հիմնային հեծանների ամրանների խարսխման համար անցքերի բացում Ø35 L=500 մմ - 1150 հատ լցնել էպոքսիդային սոսնձով,Ø30 L=150 մմ - 1450 հատ լցնել էպոքսիդային սոսնձո վ:
2. Ուժեղացված հիմքերը ջրամեկուսացնել 2 շերտ բիտումով A=13x12.4=161.2 մ^2:
3. Հիմնային հեծանները պայամանական ցույց տրված չեն:
4. Թերթը նայել ԿԼ-3, ԿԼ-4 թերթերի հետ համատեղ:

					ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության "Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ" ՊՀ պայմանագիր N ԲԸՀՀԱՇՁԲ -15/2
Փոխ.	Թերթ	N փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթ.	
ՆԳՃ	Ռ. Ավետիսյան				ՀՀ ՏԿ և ԱԻ նախարարության նոր համալիրի վերակառուցում /Կոնստրուկտորական լուծումներ/
Նախագծեց	Գ. Պարոնյան				
Նախագծեց	Գ. Բարսեղյան				
Ստուգեց	Գ. Իվանյան				Հիմք Հ-1 Մ1:20, Հատույթ 1,2,3,4 Մ 1:20

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	ԿԼ-5	74

DESIGN 2015թ