ԵՌԱԿՑԱ ՑԱՆՑ՝ ԵՑ - 2

1ՀԱՏԸ ՔԱՇԸ՝ G= 1.20 ԿԳ.

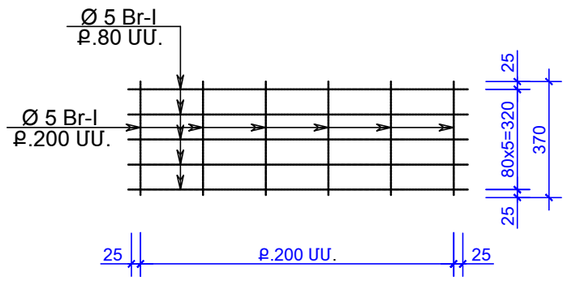

ԴԻՐՔ	ԷՍՔԻԶ
1	150 / 2450
3	400 / 450 / 300 / 350
4	300 / 6100
6	300 / 4100
8	350 / 550 / 250 / 450
9	450 / 450 / 350 / 350
13	50 / 350 / 50
15	350 / 350 / 250 / 250

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՔԱՇԸ	ԷԼԵՄ.ՔԱՇԸ ԿԳ	
		ՇՐՋԱՆԱԿ «4» ԱՌԱՆՑՔՈՎ				
		ՍՅՈՒՆ				A500C 208 Ac - I 100
1		Ø 16A500C L = 2600 ՄՄ.	16	4.00ԿԳ.	64	
2		Ø 16A500C L = 5550 ՄՄ.	16	9.00ԿԳ.	144	
3		Ø 8 Ac - I L = 1500 ՄՄ.	80	0.60ԿԳ.	48	
9		Ø 8 Ac - I L = 1600 ՄՄ.	80	0.65ԿԳ.	52	
		ԲԵՏՈՆ B 20 V =4.5 Մ³				
		ՊԱՐԶՈՒՆԱԿ				A500C 388 Ac - I 247
4		Ø 16A500C L = 6400 ՄՄ.	16	10.00ԿԳ.	160	
5		Ø 16A500C L = 2600 ՄՄ.	8	4.00ԿԳ.	32	
6		Ø 16A500C L = 4400 ՄՄ.	16	7.00ԿԳ.	112	
7		Ø 16A500C L = 6600 ՄՄ.	8	10.50ԿԳ.	84	
8		Ø 8 Ac - I L = 1600 ՄՄ.	380	0.65ԿԳ.	247	
		ԲԵՏՈՆ B 20 V =5.5 Մ³				
		ՆԵՐԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ				A500C 34
10		Ø 16A500C L = 200 ՄՄ.	96	0.35ԿԳ.	34	
		ԲԱՐԱՎՈՐ				A500C 20 Ac - I 11
14		Ø 16A500C L = 1600 ՄՄ.	8	2.50ԿԳ.	20	
15		Ø 8 Ac - I L = 1200 ՄՄ.	22	0.50ԿԳ.	11	
		ԲԵՏՈՆ B 20 V =0.2 Մ³				
		ՊԱՏԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ				A500C 13 Ac - I 9 Br-I- I 240
11		Ø 10A500C L = 1800 ՄՄ.	10	0.90ԿԳ.	9	
12		Ø 10A500C L =900 ՄՄ.	10	0.40ԿԳ.	4	
13		Ø 6 Ac - I L = 450 ՄՄ.	90	0.10ԿԳ.	9	
	ԵՌԱԿՑԱ ՑԱՆՑ՝ ԵՑ - 2	Ø 5 Br-I ∑L=200ԳԾ.Մ	-	1.20ԿԳ.	240	

ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ԿՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

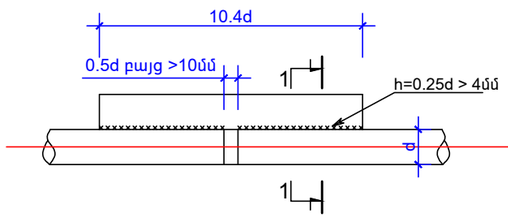

ԸՍՏ 1-1



ԿՈՆՍՏՐ.	ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Հ.		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	ԱՏԱԼՅԱՆՑ Ա.		
ԱՄՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅՔԱՀԱՄԱՐ	ԱՐԽԻՎ N %	

ՊԱՏՎԵՐ 04 - 15 | ԱԼԲՈՄ 2 | ՄԱՍ Կ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՔԱՐԻ 100 ՏԵՂԱՆՈՑ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ա.Ն.	19	34

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՍՊԸ « ԵՐԱՆԳ »

YERANG LLC Architectural designing and construction