ՀԱԿԱՍԵՍՄԻԿ ԿԱՐԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

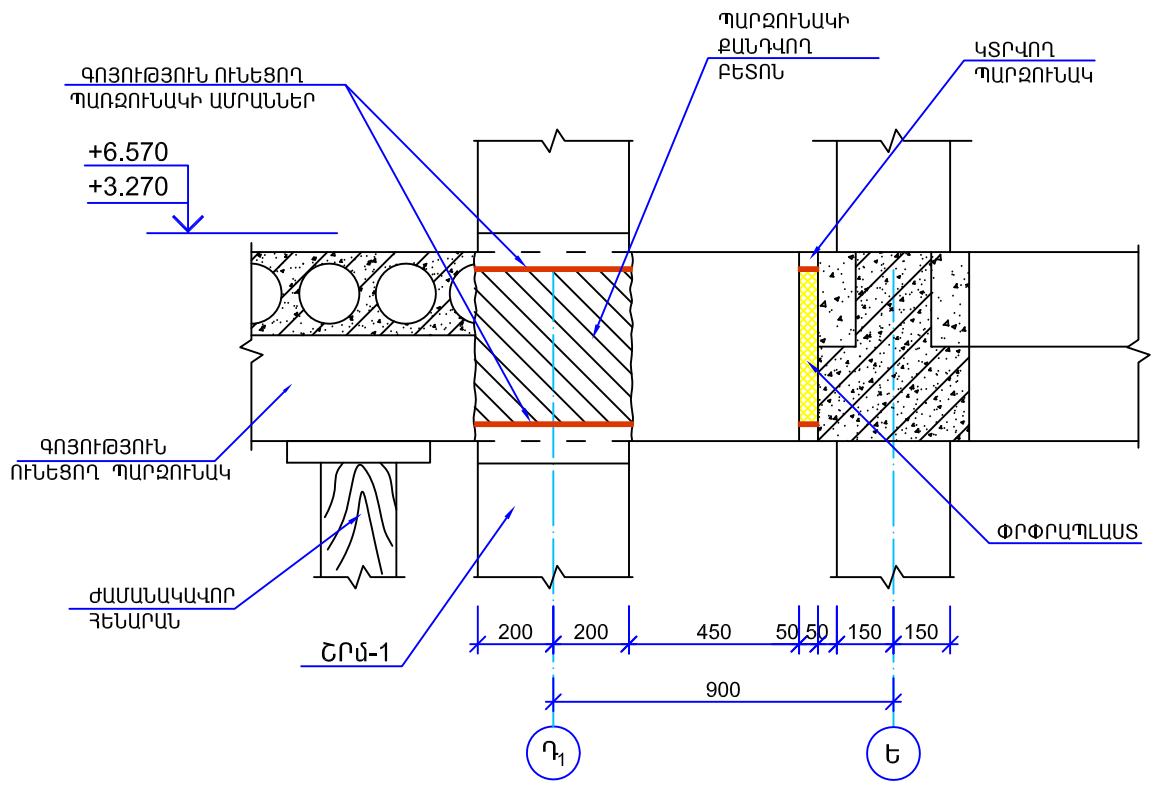

ՀԱԿԱՍԵՍՄԻԿ ԿԱՐԱՆԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ «Ե» ԱՌԱՆՑՔԻՑ 900ՄՄ (ՉԱՓԸ ՃՇՏԵԼ ՏԵՂՈՒՄ, ԿԱԽՎԱԾ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՔԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻՑ) ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ Է ՆՈՐ ՇՐՋԱՆԱԿ ՇՐմ 1 : ԱՅՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ «5» ԵՎ «6» ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՊԱՐԶՈՒՆԱԿՆԵՐԻ ՏԱԿ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐ: ՇՐՋԱՆԱԿԻ ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ ՀԻՄՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄԻՑ ԵՎ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ԿԱԶՄԱՑՎՈՒՄ ԵՆ «5» ԵՎ «6» ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՊԱՐԶՈՒՆԱԿՆԵՐԻ ԲԵՏՈՆԸ (ԹՈՂՆԵԼՈՎ ԱՄՐԱՆՆԵՐԸ) ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է I ՀԱՐԿԻ ՊԱՐԶՈՒՆԱԿԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄԸ: ՆՈՒՅՆԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ: ԲԵՏՈՆԻ 100%-ՈՑ ԱՄՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿՏՐՈՂ ԳՈՐԾԻՔՈՎ ԱՆՋԱՏՈՒՄ ԵՆ «5» ԵՎ «6» ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՊԱՐԶՈՒՆԱԿՆԵՐԸ «Ե» ԱՌԱՆՑՔԻ ՍՅՈՒՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ:

1.ՀԻՄՔԵՐԻ ՓՈՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ - 6Մ^3
2.ՆԿՈՒՂԻ ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 1,2Մ^3
3.ՇԱՇԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ԿԱԶՄԱՏՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԿՏՐՈՂ ԵՎ ՇԱԿՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐՈՎ-4,0Մ^3
4.Ե/Բ ՊԱՐԶՈՒՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱՏՈՒՄ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ-0,4Մ^3
5.ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑ ՏԱՆԻՔԱՇԱՇԿԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ - 20.0Մ^2
6.ՖՐԳՐԱՊԼԱՍՏ 50մմ ՀԱՍՏ.- 1,6Մ^2:

ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ՖՈՐՄ	ԳՈՏԻ	ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. ՀԱՏ	ԶԱՆԳՎԱԾ ԿԳ
				ՇՐմ-1 /1ՀԱՏ/		
				Ե/Բ ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ ՀԻՄՔ ԺՀ-1		
		1	СТО АСЧМ 7-98	Ø20 А500с L=6400	8	15.8
		2	СТО АСЧМ 7-98	Ø8 Ас-I L=1970	84	0.78
				ԲԵՏՈՆ В20 ԴԱՍԻ	-	2.34Մ^3
				ՍՅՈՒՆԵՐ		
		3	СТО АСЧМ 7-98	Ø28 А500с L=7500	8	36.2
		4	СТО АСЧМ 7-98	Ø8 Ас-I L=1550	130	0.61
		5	ГОСТ 19903-74*	Лист 12х90х90 ГОСТ 19903-74* / Ст3сп ГОСТ 380-2005	16	0.76
				ԲԵՏՈՆ В20 ԴԱՍԻ	-	2.25Մ^3
				ՊԱՐԶՈՒՆԱԿՆԵՐ		
		6	СТО АСЧМ 7-98	Ø22 А500с L=6250	16	18.6
		7	СТО АСЧМ 7-98	Ø8 Ас-I L=1660	168	0.66
		5	ГОСТ 19903-74*	Лист 12х90х90 ГОСТ 19903-74* / Ст3сп ГОСТ 380-2005	32	0.76
		8	СТО АСЧМ 7-98	Ø8 А500с L=740	172	0.3
		9	СТО АСЧМ 7-98	Ø6 Ас-I L=6250	12	1.4
				ԲԵՏՈՆ В20 ԴԱՍԻ	-	3.1Մ^3

ՊՈՂՊԱՏԻ ԾԱԽՍԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՄԱԿՆԻՇԸ		ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐ								ԸՆԴՀԱՆ. (կգ)	ՆԵՐԴԻՐ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐ			
		ԱՄՐԱՆԻ ԴԱՍԸ			ԱՄՐԱՆԻ ԴԱՍԸ						ԳԼՈՑՎԱՑԿԻ ՄԱԿՆԻՇԸ			
		Ас-I			А500с					ԸՆԴՀԱՆ. (կգ)	ԹԻԹԵՂ			ԸՆԴՀԱՆ. (կգ)
		СТО АСЧМ 7-98			СТО АСЧМ 7-98						ГОСТ 19903-74*			
		Ø6	Ø8	ԸՆԴԱՄ.	Ø8	Ø20	Ø22	Ø28	ԸՆԴԱՄ.		-12		ԸՆԴԱՄ.	
ՇՐմ-1 /1ՀԱՏ/	Ե/Բ ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ ՀԻՄՔ ԺՀ-1		65.5	65.5		126			126	192				
	ՍՅՈՒՆԵՐ		79.3	79.3				290	290	369	12.2		12.2	12.2
	ՊԱՐԶՈՒՆԱԿՆԵՐ	16.8	111	127,8	51.6		298		349,6	477,4	24.3		24.3	24.3

ՍՊԸ տնօրեն	Մ. Միսակյան		ТАТ-06 Արարատի մարզի Արարատ գյուղի մանկապարտեզի 3-րդ մասնաշենքի վերակառուցում			
ՆԳԵ	Ա. Ջանունց					
Նախագծեց	Ն. Ավագյան		Կոնստրուկտորական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Ա.Ն.	ԵԿ-21	41
			Շրջանակ ՇՐմ-1, մասնագիր	«ԱՄԱԳ» ՍՊԸ		