


ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՏՈՒ ԱՄՐԱՆԱԿՈՐՈՒՄԸ +10.10 ՆԻՇԻ ԿՐԱ

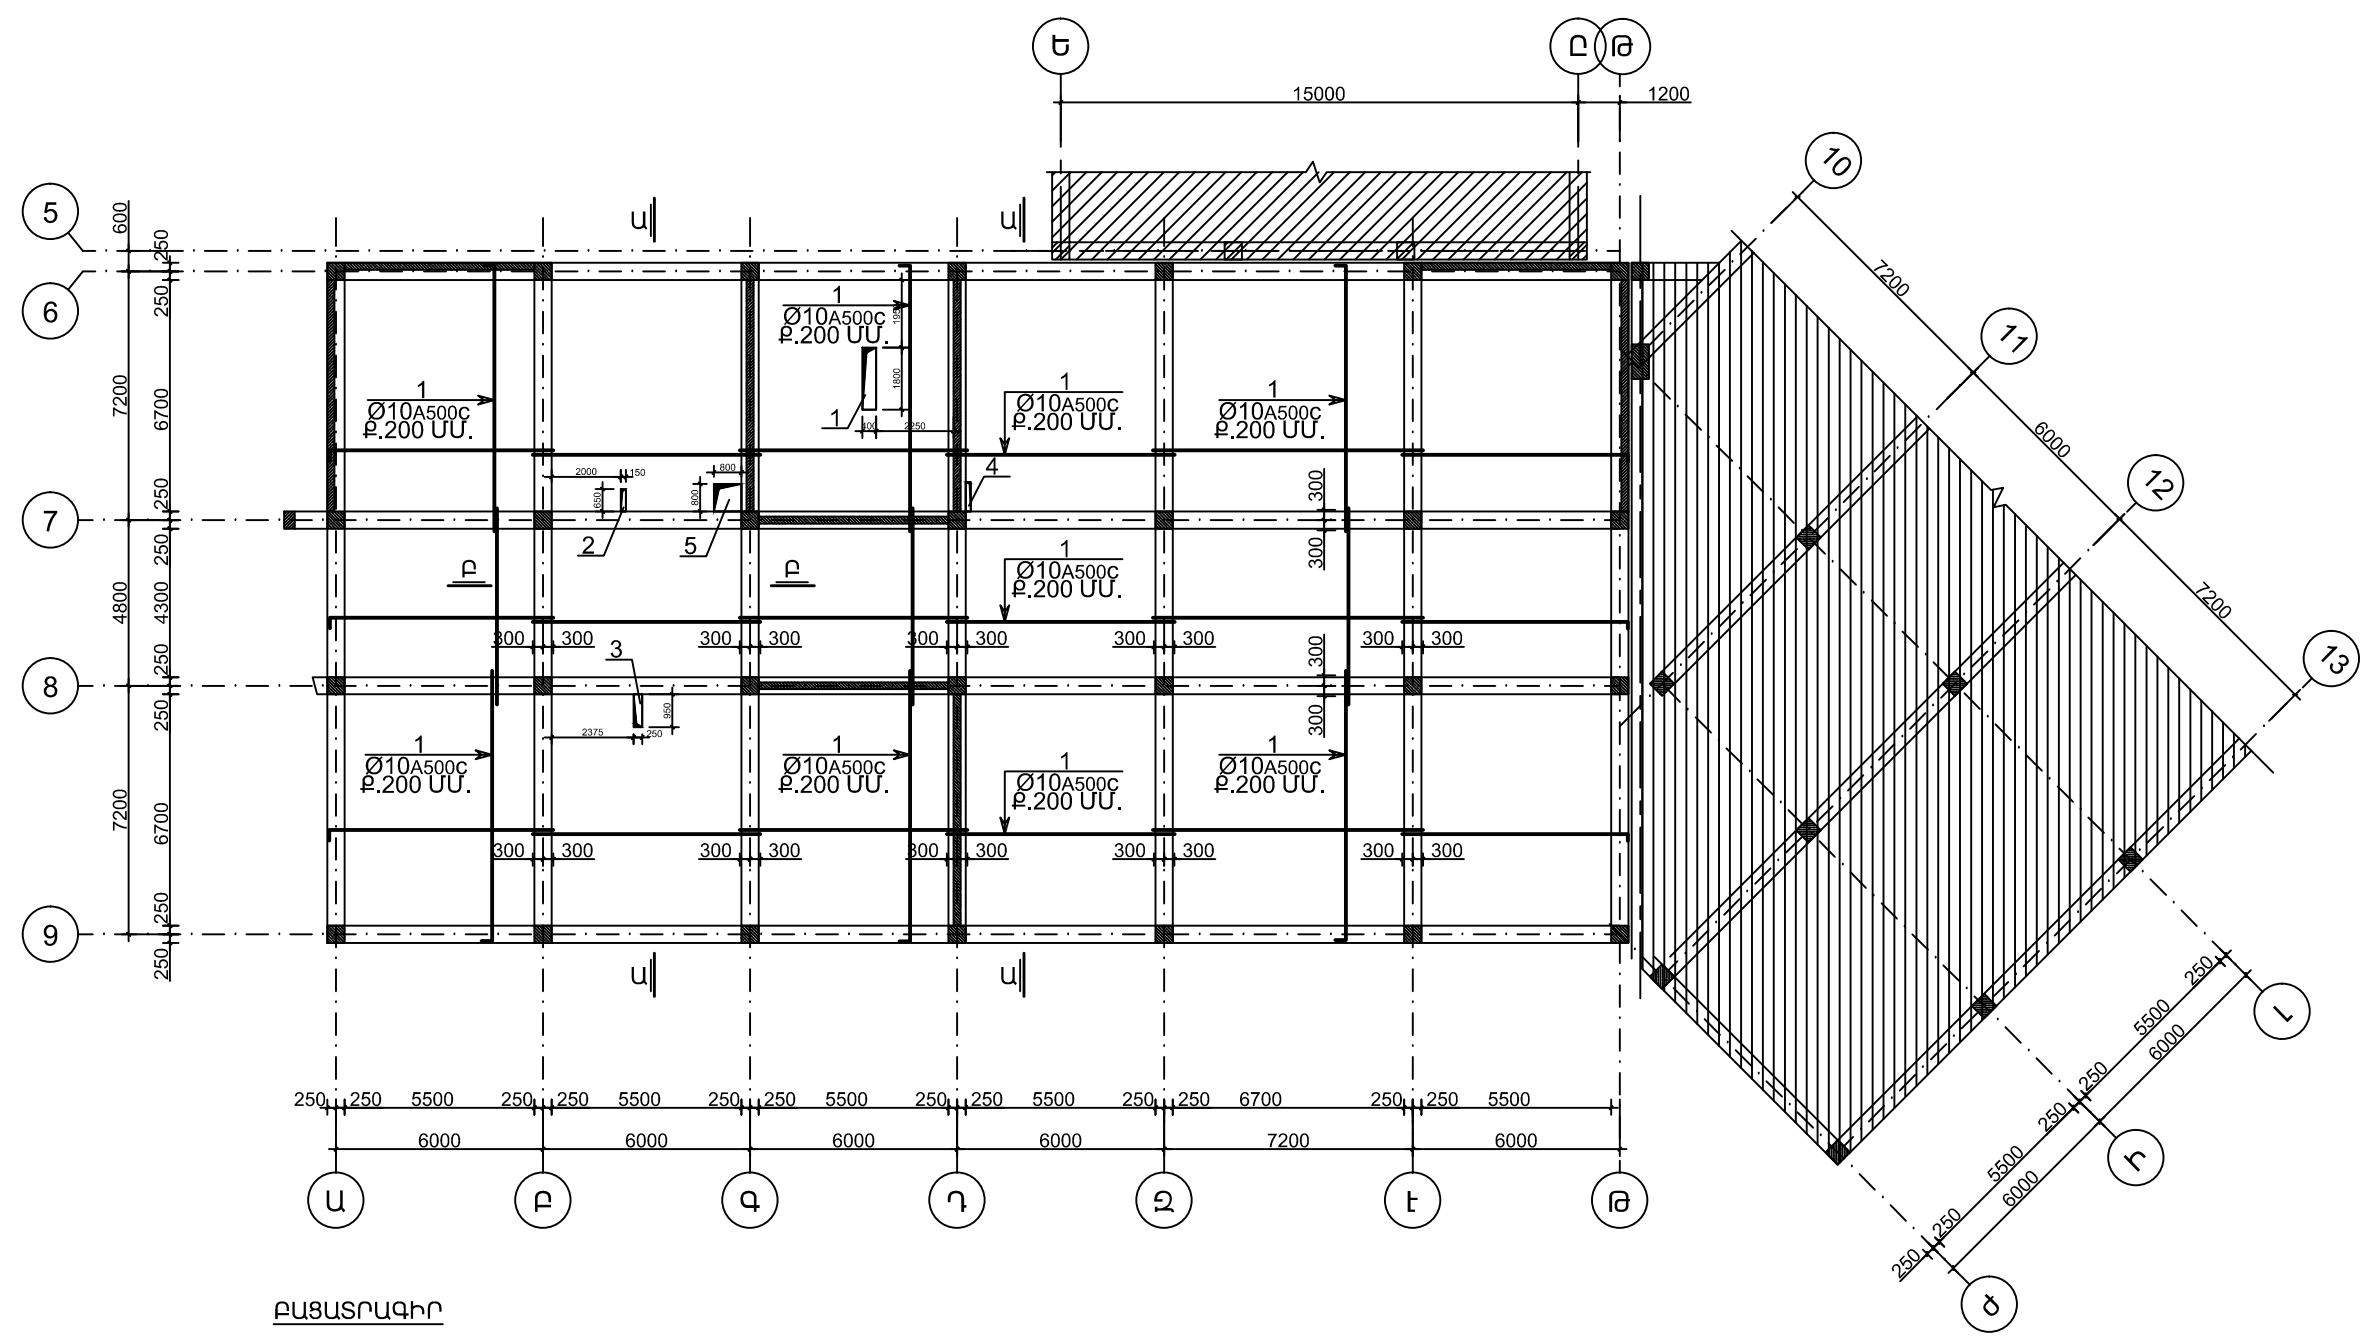

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

- ԾԱԾԿԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԻՑ 160 ՄՄ ՀԱՍՏԻՑԱՄԲ, ՀԱՐԹ ՍԱԼԻ ՏԵՍՔՈՎ , ՈՐԸ ԱՄՐԱՆԱԿՈՐՎՈՒՄ Է ԿՐԿՆԱԿԻ ՀՅՈՒՍՎԱԾ ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑՈՎ ՍԱԼԻ ՎԵՐԻՆ և ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ,ՈՐՈՒՆՔ ԲԵՏՈՆԱՑՎՈՒՄ Է B 25 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈՎ ,Y=2200 ԿԳ/Մ³ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԿՇՈՈՎ :
- ԾԱԾԿԻ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ԽԱՐՍԽՈՒՄԸ ՆԵՐՔԵՎԻ ԳՈՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԴԵՆԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ,ԻՍԿ ՎԵՐԻՆ ԳՈՏՈՒՄ ԹՈՒՂՔԻ 1/3 ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԵԶՐԱԴԻՐ ԱՄՐԱԿԱՊՈՒՄՈՎ:
- ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ԲԵՏՈՆԻ ՊԼՇՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԸ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏՔ ԼԻՆԻ ՈՉ ՊԱԿԱՍ 20 ՄՄ :
- ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐՈՒՄ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԴԻՐՔԸ ԱՊԱՅՈՒՅԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՖԻԿՍԱՏՈՐՆԵՐ՝ 800ՄՄ ՔԱՅԼՈՎ :
- ԾԱԾԿԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ԿԱՐԿԱՍԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ :

Տնօրեն	Մ.Հունյան		ԿԱՊԱՆԻ ԹԻՎ 7 ԴՊՐՈՑ		
ՆԳՃ	Ն.Ստեփանյան		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Նախագծեց	Դ.Կարապետյան			ԱՆ	Կ - 94
Ստուգեց	Ն.Ստեփանյան				117
			ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՏՈՒ ԱՄՐԱՆԱԿՈՐՈՒՄԸ 10.10Մ ՆԻՇԻ ԿՐԱ	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ	